


# agrizone

PAR **BMR**

## GUIDE AGRICOLE 2025

**15**  
ans  
2010-2025

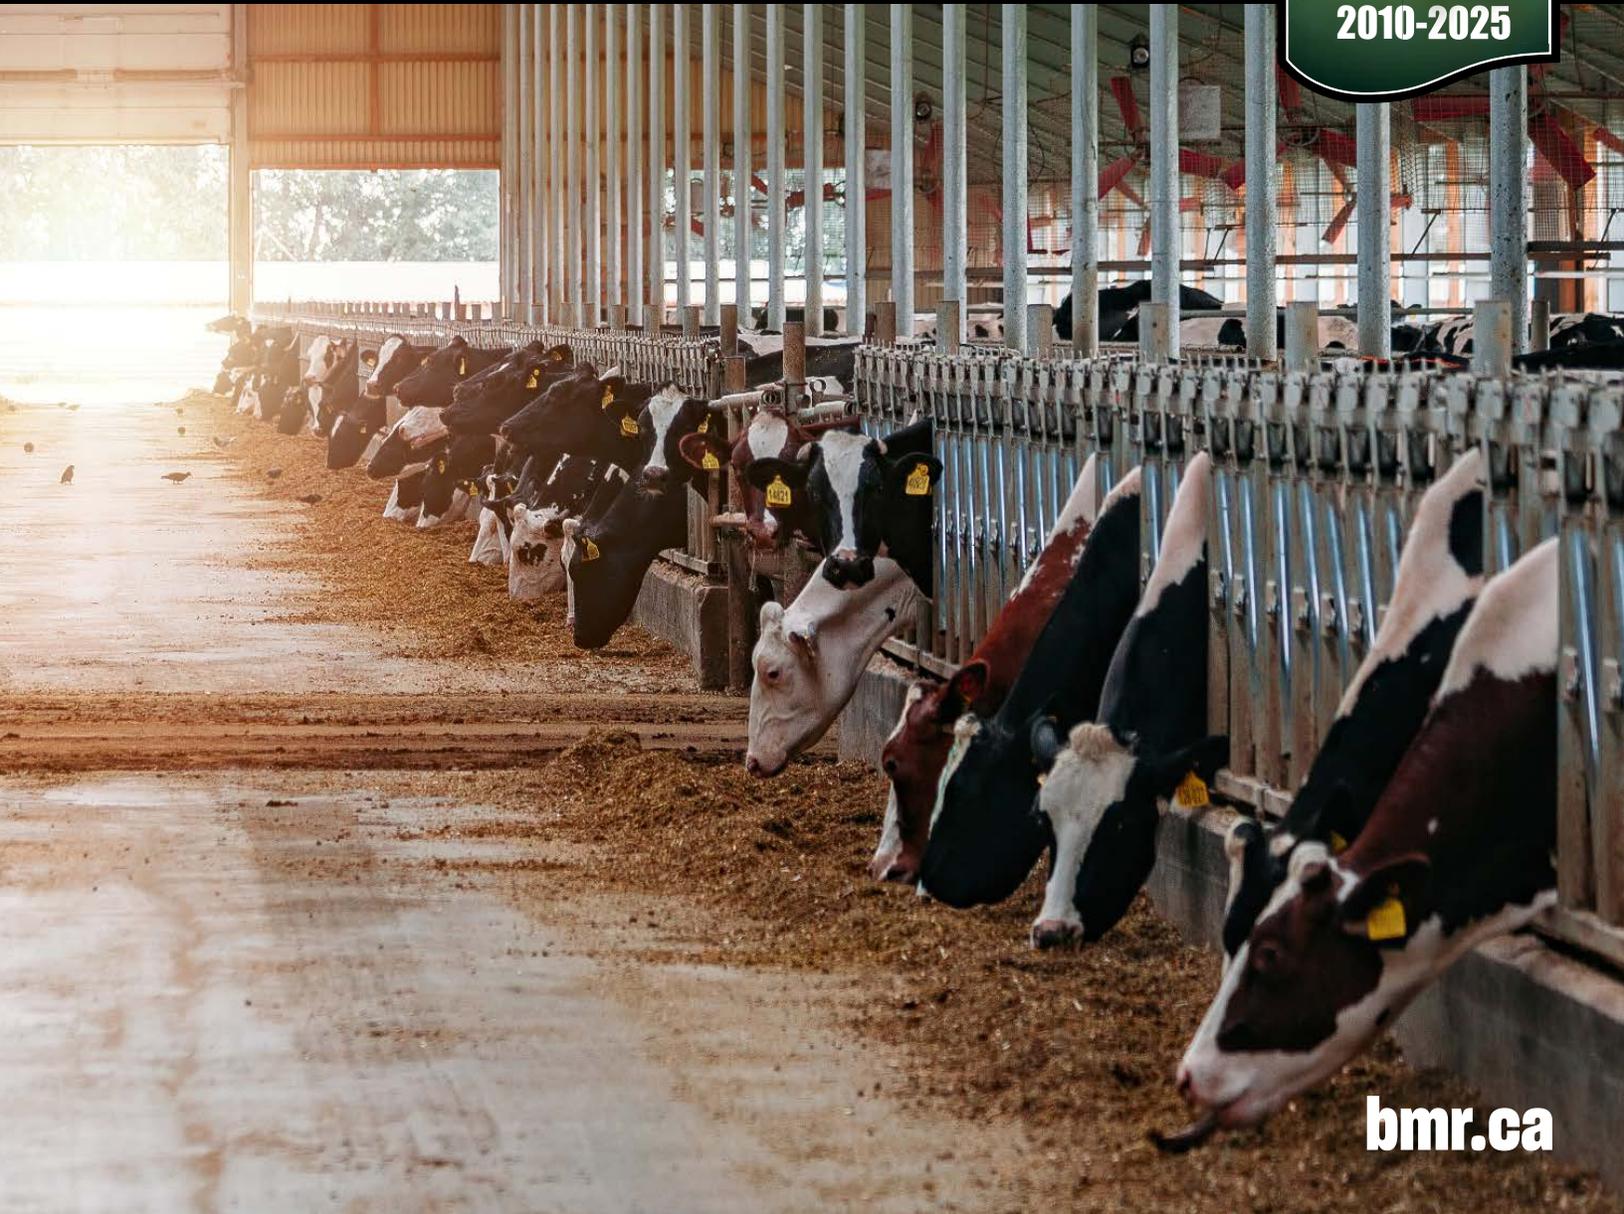

[bmr.ca](http://bmr.ca)

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Bâtiment agricole</b> .....	03
Matériaux de construction.....	04
Éclairage.....	06
Tapis et matelas pour animaux.....	08
Stalles.....	12
Carcans et barrières.....	13
Brosses.....	14
Case à veau.....	15
Ventilation.....	16
Rails de porte.....	17
Robots autonomes.....	18
<b>Abreuvement</b> .....	19
<b>Outillage agricole</b> .....	24
<b>Sel agricole</b> .....	25
<b>Alimentation</b> .....	26
<b>Veau</b> .....	28
<b>Soins animaliers</b> .....	30
<b>Contention</b> .....	32
<b>Identification</b> .....	33
<b>Hygiène laitière</b> .....	34
<b>Biosécurité</b> .....	36
Contrôle des rongeurs.....	36
Contrôle des insectes.....	38
Désinfectants et détergents.....	40
<b>Porcin</b> .....	42
<b>Caprin et ovin</b> .....	46
<b>Litière</b> .....	47
<b>Équipements de prairie</b> .....	48
Clôtures de ferme.....	50
Barrières de ferme.....	52
<b>Clôture électrique</b> .....	53
Conducteurs.....	58
Isolateurs.....	59
Poignées et accessoires.....	60
Piquets.....	61
<b>Lubrifiants et accessoires</b> .....	62
<b>Machinerie agricole</b> .....	65
<b>Sécurité</b> .....	72
<b>Vêtements de travail</b> .....	73



# UN PROJET EN TÊTE ? ON SE DÉPLACE CHEZ VOUS !

## Service personnalisé pour les producteurs agricoles

✓ Tapis et matelas en caoutchouc

✓ Éclairage agricole

✓ Ventilation agricole

✓ Revêtements intérieurs agricoles

✓ Matériaux de construction

✓ Robots autonomes

☎ 450 868-2256

✉ [infoservice@agrizone.co](mailto:infoservice@agrizone.co)

🕒 Du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

**Contactez notre service d'informations techniques pour vos projets de construction ou de rénovation de bâtiments agricoles !**



# BÂTIMENT | Matériaux de construction



## REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN PVC TRUSSCORE

Panneau de finition d'intérieur pour murs et plafonds. Résistant à l'eau.

- Surface antibactérienne
- Conforme aux spécifications de l'HACCP
- Approuvé par Agriculture Canada
- Convient à l'usage agricole tout comme résidentiel, commercial et industriel
- Résistance au feu classe A

001-4636	1/2 po x 16 po x 8 pi (12,7 mm x 40,6 cm x 2,43 m)
001-4638	1/2 po x 16 po x 10 pi (12,7 mm x 40,6 cm x 3 m)
001-4639	1/2 po x 16 po x 12 pi (12,7 mm x 40,6 cm x 3,65 m)
001-4640	1/2 po x 16 po x 14 pi (12,7 mm x 40,6 cm x 4,26 m)
001-4642	1/2 po x 16 po x 16 pi (12,7 mm x 40,6 cm x 4,87 m)
001-4643	1/2 po x 16 po x 20 pi (12,7 mm x 40,6 cm x 6 m)



## REVÊTEMENT INTÉRIEUR ONDULÉ EN PVC MARVEC

Panneau de finition intérieure pour murs et plafonds. Une solution économique aux revêtements métalliques.

- Approuvé par Santé Canada
- Excellentes propriétés sanitaires
- Surface résistante à la rouille et à la corrosion
- Grande résistance aux impacts
- Résistant aux rayons UV
- Convient à l'usage agricole tout comme à l'usage résidentiel, commercial et industriel

002-4232	40 x 98 po	30 mil
002-4233	40 x 122 po	30 mil
002-4234	40 x 146 po	30 mil
002-4235	40 x 194 po	30 mil
002-4236	40 x 242 po	30 mil




## PANNEAU DE RANGEMENT SLATWALL EN PVC DE TRUSSCORE

Éliminez l'encombrement avec ce panneau fabriqué à partir de PVC et transformez complètement votre espace. Trusscore SlatWall est un système d'organisation mural facile à installer et construit pour durer qui s'intègre parfaitement avec les panneaux pour murs et plafonds Trusscore.

001-7415 6 po x 18 pi (15,24 x 548 cm)

### MOULURE SUPÉRIEURE

001-7416 8 pi (243 cm)

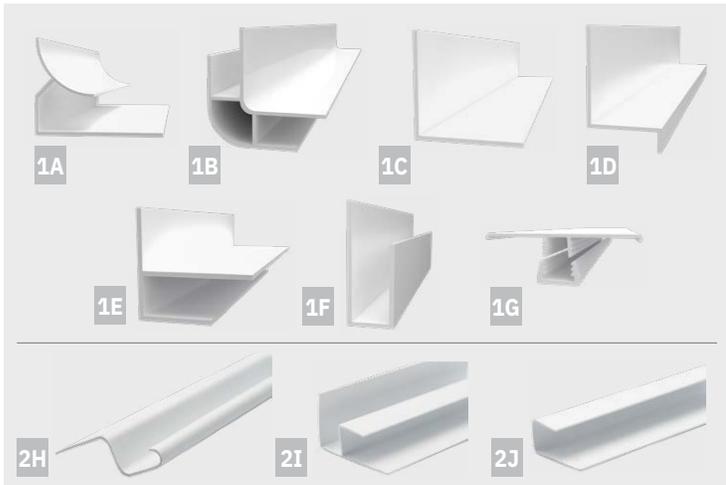

### 1 MOULURES POUR TRUSSCORE

Longueur : 10 pi (3 m).

A- 001-4645	Coin intérieur
B- 001-4646	Coin arrondi
C- 001-4647	Coin extérieur 2 po (50,8 mm)
D- 001-4648	Base
E- 001-4649	En F 1/2 po (12,7 mm)
F- 001-4644	En J 1/2 po (12,7 mm)
G- 001-4651	En H enfichable 1/2 x 3 1/2 po (12,7 x 88,9 mm)

### 2 MOULURES POUR MARVEC

Longueur : 10 pi (3 m).


H- 002-4239	Base
I- 002-4237	Coin intérieur
J- 002-4238	En J



## CONTREPLAQUÉ LAMINÉ

- Facilité de nettoyage et d'entretien
- Résistance à la moisissure, à la pourriture et à la corrosion
- Résistance extrêmement élevée
- Surface antibactérienne conforme aux spécifications de l'HACCP
- Approuvé par Agriculture Canada
- Convient à l'usage agricole tout comme résidentiel, commercial et industriel
- Peut aussi servir de fond de clouage

002-0343	3/8 po x 4 x 8 pi (9,5 mm x 121 x 243 mm)	30 mil
002-0344	3/8 po x 4 x 8 pi (9,5 mm x 121 x 243 cm)	40 mil
002-0345	1/2 po x 4 x 8 pi (12,7 mm x 121 x 183 cm)	40 mil
002-0438	3/4 po x 4 x 8 pi (19 mm x 121 x 243 cm)	40 mil

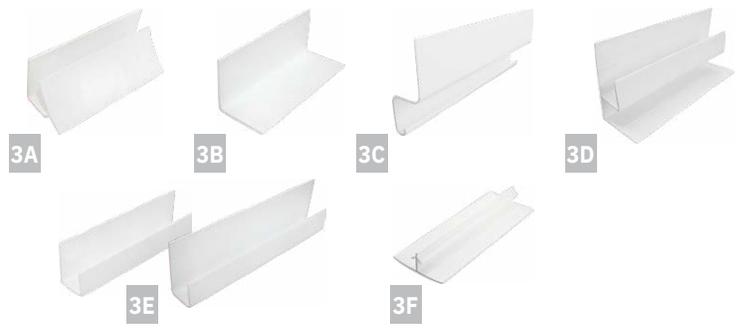

### 3 MOULURES POUR CONTREPLAQUÉ LAMINÉ

		Longueur	Épaisseur de contreplaqué
A- 002-0423	Coin intérieur	8 pi (2,43 m)	3/8 ou 1/2 po (9,5 ou 12,7 mm)
B- 002-0349	Coin extérieur	8 pi (2,43 m)	3/8, 1/2 ou 3/4 po (9,5, 12,7 ou 19 mm)
C- 002-0348	Base	10 pi (3 m)	
D- 002-0428	En F	10 pi (3 m)	
E- 002-0426	En J	8 pi (2,43 m)	
	002-0427	En J	8 pi (2,43 m)
F- 002-0425	En T	8 pi (2,43 m)	1/2 po (12,7 mm)



# BÂTIMENT | Matériaux de construction



**vicwest**  
PRODUITS DE BÂTIMENTS

EN COMMANDE  
SPÉCIALE

## SYSTÈMES DE TOITURES ET DE PAREMENTS AGRI-COMMERCIAUX

Qu'il s'agisse de refaire la toiture ou les déclins, ou encore de planifier un agrandissement, Vicwest offre une combinaison de produits en acier à des fins structurelles ou de protection assurant une durabilité incomparable à vos bâtiments de ferme.



**POUR CONNAÎTRE ET CONSULTER LES  
PRODUITS DISPONIBLES, SCANNEZ LE  
CODE QR.**




**Idéal revêtement**  
CONSTRUC'ET

EN COMMANDE  
SPÉCIALE

## TOÎTURES ET REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES

Idéal Revêtement offre toute une gamme de revêtements métalliques offrant la meilleure protection qui soit contre les intempéries pour vos bâtiments de ferme.

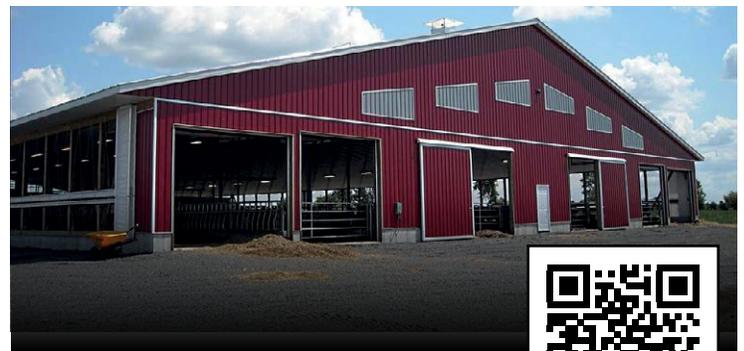

**POUR CONNAÎTRE ET CONSULTER LES  
PRODUITS DISPONIBLES, SCANNEZ LE  
CODE QR.**



**GARAGA**

EN COMMANDE  
SPÉCIALE

## PORTES DE GARAGE COMMERCIALES, AGRICOLLES ET INDUSTRIELLES

Pour une porte de garage fiable, optez pour les portes de qualité supérieure Garaga. Découvrez la gamme complète pour les secteurs commercial, agricole et industriel en scannant le code QR.



**POUR CONNAÎTRE ET CONSULTER LES  
PRODUITS DISPONIBLES, SCANNEZ LE  
CODE QR.**



## Nous avons tous les matériaux dont vous avez besoin pour vos projets

- ✓ Isolation
- ✓ Drainage
- ✓ Produits forestiers et plus encore

Consultez notre gamme de  
produits sur [bmr.ca](http://bmr.ca)





# BÂTIMENT | Éclairage



1A



1B

ADMISSIBLE À LA REMISE D'HYDRO-QUÉBEC POUR UNE INSTALLATION AGRICOLE



ADMISSIBLE À LA REMISE D'HYDRO-QUÉBEC POUR UNE INSTALLATION AGRICOLE



**1 LUMINAIRE INDUSTRIEL POUR LE PLAFOND**  
A- 029-9136 Requiert une ampoule de 100 W  
B- 048-3382 Requiert une ampoule de 150 W maximum

**2 LUMINAIRE ÉTANCHE À DEL POUR PLAFOND BAS**  
Idéal pour les endroits restreints et humides. Pour des plafonds de 8 pi (2,43 m) et moins. À intensité variable de 0 à 10 V. Compatible avec les tuyaux de PVC standard. IP65.  
002-5515 5 000 K, 5 100 lumens, 100-277 V, 30 W

**3 LUMINAIRE ÉTANCHE À DEL POUR PLAFOND BAS**  
Idéal pour les endroits restreints et humides. Pour des plafonds de 12 pi (3,6 m) et moins. À intensité variable de 0 à 10 V. Compatible avec les tuyaux de PVC standard. IP65.  
002-5516 5 000 K, 10 573 lumens, 100-277 V, 75 W

ADMISSIBLE À LA REMISE D'HYDRO-QUÉBEC POUR UNE INSTALLATION AGRICOLE



**4 LUMINAIRE À DEL POUR PLAFOND ÉLEVÉ**  
Pour plafond jusqu'à 26 pi (8 m). À intensité variable de 0 à 10 V. IP65.  
002-4470 5 000 K, 15 000 lumens, 100-277 V, 100 W

ADMISSIBLE À LA REMISE D'HYDRO-QUÉBEC POUR UNE INSTALLATION AGRICOLE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



**5 LUMINAIRE À DEL POUR PLAFOND ÉLEVÉ**  
Pour plafond jusqu'à 33 pi (10 m). À intensité variable de 0 à 10 V. Avec détecteur de mouvement. IP65.  
002-4467 5 000 K, 32 000 lumens, 100-347 V, 200 W

ADMISSIBLE À LA REMISE D'HYDRO-QUÉBEC POUR UNE INSTALLATION AGRICOLE



**6 LUMINAIRE À DEL POUR PLAFOND ÉLEVÉ**  
Pour plafond jusqu'à 33 pi (10 m). À intensité variable de 0 à 10 V. IP65. Couleur réglable 4 000-5 000-5 700 K.  
002-5171 35 135 lumens, 100-347 V, 150-200-240 W

ADMISSIBLE À LA REMISE D'HYDRO-QUÉBEC POUR UNE INSTALLATION AGRICOLE



**7 LUMINAIRE ÉTANCHE À DEL**  
Pour milieux humides ou à risque d'être en contact avec de l'eau. À intensité variable de 0 à 10 V. IP66. Couleur réglable.  
3 000-4 000-5 000 K, 5 152 à 7 591 lumens, 120-347 V, 40-50-60 W.  
002-5172 4 pi (121 cm)



**8 LAMPE DE TRAVAIL TEMPORAIRE À DEL**  
Possibilité de relier plusieurs lampes ensemble. Lampes enfichables 120 V pour connexion en série. IP20.  
002-5517 5 000 K, 7 800 lumens, 120 V, 60 W



**9 AMPOULE DE GARAGE**  
Base E26. Couvre un espace de 360° grâce à ses 3 palmes ajustables. Pour garages, entrepôts et plus. IP20.  
002-4474 5 000 K, 6 000 lumens, 120-277 V, 60 W



# BÂTIMENT | Éclairage

ADMISSIBLE À LA REMISE D'HYDRO-QUÉBEC POUR UNE INSTALLATION AGRICOLE



### 1 LUMINAIRE SENTINELLE À DEL

Avec photocellule. IP65.

A- 002-4472 5 000 lumens, 100-277 V, 60 W

B- 002-4473 3 000-4 000-5 000 K, 11 200-14 000-16 800 lumens, 100-277 V, 80-100-120 W

ADMISSIBLE À LA REMISE D'HYDRO-QUÉBEC POUR UNE INSTALLATION AGRICOLE



### 2 LUMINAIRE MURAL À DEL

Avec photocellule. IP65.

A- 002-4468 5 000 K, 6 300 lumens, 100-277 V, 60 W

B- 002-4469 3 000-4 000-5 000 K, 10 800-13 500-16 200 lumens, 100-347 V, 80-100-120 W

ADMISSIBLE À LA REMISE D'HYDRO-QUÉBEC POUR UNE INSTALLATION AGRICOLE



### 3 LUMINAIRE DE STATIONNEMENT À DEL

Avec photocellule. S'allume à la tombée du jour et s'éteint au lever du soleil. IP65.

002-5173 4 000-5 000 K, 34 114 lumens, 100-347 V, 150-200-240 W

## ÉCLAIRAGE À DEL CONÇU POUR LE CONFORT ANIMAL

TOUS LES LUMINAIRES BLUELINE SONT ADMISSIBLES À LA REMISE D'HYDRO-QUÉBEC POUR UNE INSTALLATION AGRICOLE

# Blue Line

- Installation linéaire sur câble ou plafond avec connexion rapide « QC »
- Technologie gradable de 0,1 % à 100 %
- Aucun scintillement
- Étanchéité IP67
- Résistant à la corrosion
- Couleur ajustable selon les besoins du type d'élevage
- Garantie de 5 ans

« BLUE LINE » est la nouvelle génération écoénergétique de luminaires linéaires à DEL parfaitement adaptés aux besoins des élevages d'animaux et répondant adéquatement à leurs besoins en luminothérapie avec pour objectif de réaliser un gain en productivité animale tout en leur assurant une meilleure qualité de vie.



### 4 ÉCLAIRAGE POUR BOVINS

A- Pour allées de logettes en stabulation libre  
001-3542 6 pi (182 cm), 2 200 K, 6 480 lumens, 36 W

B- Pour allées d'alimentation en stabulation libre  
001-3546 6 pi (192 cm), 7 700 K, 6 480 lumens, 36 W

C- Pour stabulation entravée  
001-3548 6 pi (182 cm), 2 200 et 7 700 K, 10 800 lumens, 2 x 30 W



### 5 ÉCLAIRAGE POUR PORCS

A- Pour truies gestantes  
001-3512 4 pi (121 cm), 2 200 K, 3 600 lumens, 20 W

B- Pour maternité, post-sevrage (pouponnière) et porcs d'engraissement  
001-3522 4 pi (121 cm), 6 500 K, 3 600 lumens, 20 W

C- Pour truie en verraterie  
001-3526 6 pi (182 cm), 6 500 K, 6 480 lumens, 36 W



### 6 ÉCLAIRAGE POUR VOLAILLE

A- Pour poules pondeuses en cage, au sol ou en liberté  
001-3534 6 pi (182 cm), 2 500 K, 3 600 lumens, 20 W

B- Pour jeunes poulets reproducteurs ou futurs poulets reproducteurs au sol ou en liberté  
001-3535 6 pi (182 cm), 4 000 K, 3 600 lumens, 20 W


C- Pour poulets reproducteurs en cage ou au sol  
001-3540 6 pi (182 cm), 6 500 K, 3 600 lumens, 20 W



# BÂTIMENT | Revêtements de sol pour logettes



- Épaisseur d'environ 2 5/16 po (6 cm) et déformabilité de plus de 1 1/2 (4 cm).
- Structure à 3 couches : tapis supérieur, mousse et sous-tapis aux formes spéciales.
- Confort de couchage exceptionnel et souplesse idéale au fil du temps pour chaque charge supportée.
- Peut être monté avec des profils de connexion qui s'enclenchent à la surface et facilitent le montage. Les profils sont offerts dans des largeurs différentes, ce qui permet de régler la largeur de la logette.
- Idéal pour logettes en stabulation libre.
- Disponible, en commande spéciale, en rouleau en longueur pouvant aller jusqu'à 35 m.



001-3107 42 po x 6 pi (107 x 183 cm)  
001-3108 44 po x 6 pi (112 x 183 cm)

#### ACCESSOIRES

**Connecteur pour tapis**

001-3109 3 1/8 po (8 cm)	001-3114 Connecteur de fin de tapis
001-3111 5 1/8 po (13 cm)	001-3115 Chevilles de fixation pour matelas 10 x 100 mm avec rondelle de 30 mm
001-3112 7 1/16 po (18 cm)	
001-3113 9 po (23 cm)	

Composition à 3 couches : douceur permanente

Doux pour la peau et les articulations

Pente intégrée qui favorise le séchage

Éprouvé depuis plus de 20 ans



- Épaisseur d'environ 1 3/16 po (3 cm).
- Doux et robuste.
- Profil en nid d'abeille avec une surface martelée robuste.
- Profil en T, disponible en option, pour la couverture des joints d'une largeur de 4 à 8 cm.
- Idéal pour logettes en stabulation libre et entravée.
- Disponible, en commande spéciale, en rouleau pouvant aller jusqu'à 50 m.



001-4749 72 po x 82 pi (183 cm x 25 m)  
001-4747 78 3/4 po x 85 pi (200 cm x 26 m)

#### ACCESSOIRES

001-3126 Profil en T 65 po (165 cm)  
001-3127 Profil en T 70 7/8 po (180 cm)  
001-3125 Ancre à marteler 10 x 80 mm avec rondelle de 30 mm  
001-3115 Ancre 10 x 100 mm avec rondelle de 30 mm

Très bon confort de couchage permanent

Doux pour la peau et les articulations

Pente intégrée qui favorise le séchage



- Épaisseur d'environ 1 3/16 po (3 cm).
- Doux et robuste.
- Profil à coussin d'air avec une surface martelée robuste.
- Profil en T, disponible en option, pour la couverture des joints de largeur de 4 à 8 cm.
- Idéal pour logettes en stabulation libre et entravée.
- Disponible, en commande spéciale, en rouleau pouvant aller jusqu'à 50 m.



001-3123 67 po x 82 pi (170 cm x 25 m)  
001-3124 70 7/8 po x 82 pi (180 cm x 25 m)

#### ACCESSOIRES

001-3126 Profil en T 65 po (165 cm)  
001-3127 Profil en T 70 7/8 po (180 cm)  
001-3125 Ancre à marteler 10 x 80 mm avec rondelle de 30 mm  
001-3115 Chevilles de fixation pour profilé 10 x 100 mm avec rondelle de 30 mm

Très bon confort de couchage permanent

Doux pour la peau et les articulations

Pente intégrée qui favorise le séchage



# BÂTIMENT | Revêtements de sol pour logettes



**NOUVEAUTÉ**  
EN COMMANDE  
SPÉCIALE

## TAPIS ANIMATELAS I

- Le coussin en mousse à cellules ouvertes de qualité supérieure améliore le confort de la vache
- Revêtement supérieur en caoutchouc renforcé durable
- La surface antidérapante augmente la traction de la vache lorsqu'elle se repositionne ou entre/sort de la stalle
- Peut couvrir jusqu'à 40 stalles en une seule fois sans coutures pour empêcher les articulations de se soulever et la litière de passer en dessous
- Idéal pour les logettes en stabulation libre

	ANIMATELAS I		ANIMATELAS I HD	
Revêtement supérieur	Caoutchouc renforcé		Caoutchouc renforcé à double collage	
	Mousse	Caoutchouc	Mousse	Caoutchouc
Épaisseur	2 po (51 mm)	1/8 po (3 mm)	1 1/2 po (38 mm)	1/4 po (6 mm)
Longueur	78 po (180 cm)	164 pi (50 m)	70 po (178 cm)	82 pi (25 m)
Largeur	39 po (100 cm)	78 3/4 po (200 cm)	39 po (100 cm)	70 po (180 cm)




## TAPIS ANIMATELAS III

- Épaisseur de 1-1/4 po (31,75 mm)
- Fabriqué en caoutchouc recyclé à 100 %
- Surface antidérapante qui évacue les liquides et n'en absorbe aucun
- Dessus avec des cônes à motif exclusif qui augmentent le confort
- Idéal pour logettes en stabulation entravée

061-5158 49 po x 6 pi (124 x 182 cm)

### ACCESSOIRE

064-8439 Ancrages 3 po (76,2 mm)

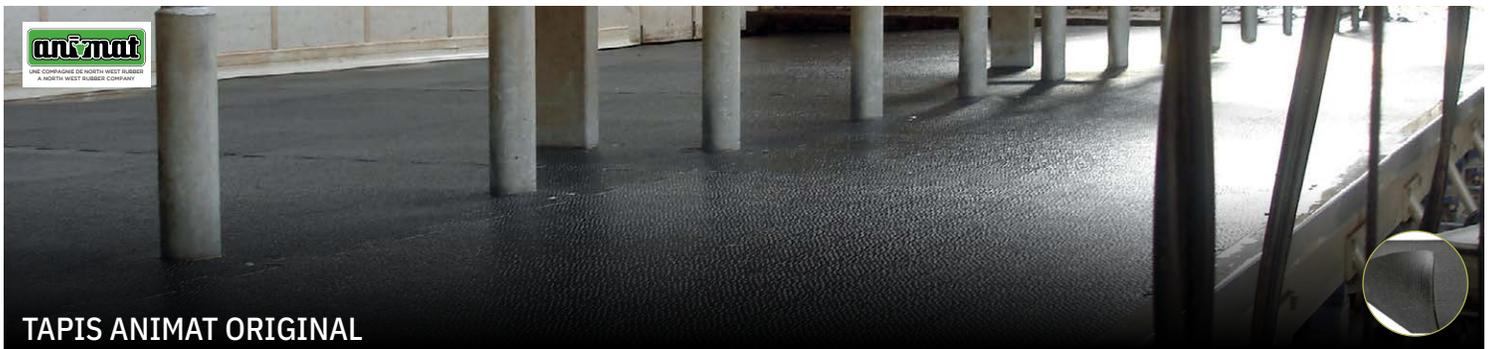

## TAPIS ANIMAT ORIGINAL

- Épaisseur de 3/4 po (19 mm)
- Fabriqué de caoutchouc recyclé à 100 %
- Surface antidérapante qui évacue les liquides et n'en absorbe aucun
- Solution économique pour les logettes simples ou multiples
- Dessus en nid d'abeilles et dessous à rainures verticales

063-7099 4 x 6 pi (121 x 182 cm)

### ACCESSOIRE

064-8448 Ancrages 2-1/2 po (62,5 mm)




# BÂTIMENT | Revêtements de sol pour logettes

## PLUS DE BIEN-ÊTRE ANIMAL ET MOINS DE TRAVAIL




### TAPIS EN NID D'ABEILLES

- Épaisseur de 3/4 po (19 mm)
  - Fabriqué de caoutchouc recyclé à 100 %
  - Dessus en nid d'abeilles et dessous à rainures verticales
- 019-5928 47 7/8 x 71 3/4 po (121 x 182 cm)




### TAPIS ERGONOMIQUE

- Épaisseur de 3/4 po (19 mm)
  - Fabriqué de caoutchouc recyclé à 100 %
  - Dessus à rainures diagonales et dessous à rainures verticales
- 019-5937 47 7/8 x 71 3/4 po (121 x 182 cm)



### TAPIS INTERLOCK

- Épaisseur de 3/4 po (19 mm)
  - Fabriqué de caoutchouc recyclé à 100 %
  - Dessus en nid d'abeilles et dessous à rainures verticales
  - Adaptable à tous types de systèmes de nettoyage ainsi qu'à toutes les configurations et surfaces
  - Idéal pour les aires de stabulation, salles de traite, carrousels, couloirs, logettes et aires d'attente
- 064-4655 4 x 6 pi (121 x 182 cm)



### BOITE DE 100



- 1 ANCRAGE À MARTELER**  
 A- Pour les tapis de caoutchouc de 3/4 po (19 mm)  
 064-8448 2 1/2 po (62,5 mm)  
 B- Pour les tapis de caoutchouc de 1 1/4 po (31,75 mm)  
 064-8439 3 po (76,2 mm)

- 2 SILICONE POUR TAPIS**  
 057-1155 300 ml



### LIMITATEUR D'AVANCEMENT ERGOBOARD

- Fabriqué en caoutchouc, il est très élastique et confortable.
- Convient aux logettes d'une largeur à partir de 45-1/4 po (115 cm) et doit être installé à une distance minimale de 9-3/4 po (25 cm) de la barre au garrot.
- Complète les dispositifs de contrôle de la logette.
- Permet à la vache de se coucher dans des positions de couchage naturelles.
- Ménage les articulations du carpe lors du lever.
- Peut être monté ultérieurement.

001-3118 7-1/4 H x 3-1/2 P x 45-1/4 – 47-1/4 L po  
 (18,5 H x 9 P x 115/120 L cm)

001-3119 Chevilles de fixation pour ergoBOARD 10 x 80 mm avec rondelle de 40 mm



### LIMITATEUR D'AVANCEMENT MAXIBOARD

- Fabriqué en caoutchouc, il est très robuste.
- Convient aux logettes de toutes les largeurs.
- Idéal pour les tapis d'une épaisseur de 1-3/16 po (3 cm).
- Facilite le paillage ultérieur depuis l'avant.
- Complète les dispositifs de contrôle de la logette.
- Permet à la vache de se coucher dans des positions de couchage naturelles.
- Ménage les articulations du carpe lors du lever.
- Peut être monté ultérieurement.

001-3128 4-1/3 H x 5-1/8 P x 68-7/8 L po (11 H x 13 P x 175 L cm)

### ACCESSOIRES - Profil en planche

Barre de plastique servant de cale lors du montage sur KEW Plus. À monter en même temps que le maxiBOARD.

001-3130 1-3/16 H x 3-15/16 P x 78-3/4 L po  
 (3 H x 10 P x 200 L cm)

001-3115 Jeu de chevilles de fixation 10 x 100 mm avec rondelle Ø 30 mm pour maxiBOARD






# BÂTIMENT | Revêtements de sol pour aires d'exercice et zones de traite



- Épaisseur d'environ 15/16 po (24 mm).
- Surface « optiGrip » pour la partie supérieure qui offre une adhérence accrue et qui favorise la forme parfaite de l'onglon grâce à une usure optimisée.
- Profil en crampons coniques.
- Installation sur une pente maximale de 6 %.
- Particulièrement indiqué pour les cas où des excréments en train de sécher peuvent produire un film glissant.
- Sur mesure disponible en longueur et largeur selon l'option.



001-4746 46 13/16 x 15/16 x 66 7/8 po  
(119 x 2,4 x 170 cm)

#### ACCESSOIRE

001-3125 Ancre à marteler 10 x 80 mm avec rondelle de 30 mm

### TAPIS PROFIKURA MULTIFLEX



Adhérence supplémentaire



Abrasion optimisée des sabots




Plus d'activité et de comportement animal naturels



Réduction du bruit et du stress



- Épaisseur d'environ 15/16 po (24 mm).
- Surface « Grip » pour la partie supérieure.
- Souplesse respectueuse de l'animal et adhérence contrôlée.
- Profil en crampons coniques.
- Installation sur une pente maximale de 3 %.
- Sur mesure disponible en longueur et largeur selon l'option.



001-4745 46 13/16 x 15/16 x 66 7/8 po  
(119 x 2,4 x 170 cm)

#### ACCESSOIRE

001-3125 Ancre à marteler 10 x 80 mm avec rondelle de 30 mm

### TAPIS KURA MULTIFLEX



Profondeur d'enfoncement optimale



Amélioration de la santé des sabots



Plus d'activité et de comportement animal naturels



Réduction du bruit et du stress



- Surface texturée en losange surélevé à haute adhérence pour une traction supérieure
  - Nouvelle formule améliorée offrant une résistance à l'abrasion 35 % supérieure
  - Caoutchouc vulcanisé 100 % recyclé
  - Fond plat
  - 3/4 po (19 mm) d'épaisseur
- Dimensions sur mesure en fonction de vos besoins.

### TAPIS MAXGRIP



- Durabilité extrême pour les applications à fort trafic.
  - Renforcé d'un câble en acier inoxydable de 3/16 po (5 mm) à l'intérieur
  - Dessus rainuré pour une traction supplémentaire et une résistance élevée au glissement
  - Réduction du stress de l'animal en raison de la diminution du risque de chutes
  - Doit être installé avec un chariot élévateur
  - Peut être utilisé avec des grattoirs automatiques et des grattoirs à glissement
- Le format du rouleau varie selon la disponibilité  
Largeur : de 24 à 72 po (61 à 182 cm)  
Longueur : 100 pi (30 m)  
Épaisseur : 3/4 à 1 1/4 po (19 à 31,75 mm)

### TAPIS EN ROULEAU DAIRY GRIP



## BÂTIMENT | Stalles



**COW-WELFARE**  
Passion for your Cows  
**NOUVEAUTÉ**  
EN COMMANDE SPÉCIALE

### « FLEX FEED » DE COW-WELFARE

#### BARRIÈRE SOUPLE POUR ALIMENTATION ANIMALE

- La flexibilité unique de la barrière d'alimentation permet aux vaches de se pencher en avant sans se blesser, ce qui imite les mouvements qu'elles font naturellement lorsqu'elles mangent de l'herbe dans les champs
- Prise alimentaire optimisée qui fait que les vaches mangent plus rapidement, ce qui entraîne des périodes de repos plus longues donc une augmentation de la rumination.
- Espaces d'alimentation individuels qui réduisent le stress durant la consommation alimentaire
- Augmente le rendement, plus de lait pour une même quantité d'aliment



**SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO**



**COW-WELFARE**  
Passion for your Cows  
**NOUVEAUTÉ**  
EN COMMANDE SPÉCIALE

### « FLEX STALL » DE COW-WELFARE

#### LOGETTE FLEXIBLE POUR STABILATION LIBRE

- Assure un grand confort aux vaches, ce qui améliore leur santé et augmente le temps de repos ainsi que la production de lait
- Minimise considérablement les risques de blessures ou de plaies par pression
- La barre au garrot flexible mais ferme encourage les vaches à se coucher plus rapidement en touchant une extrémité nerveuse au niveau du cou
- Le tube supérieur du bat-flanc est donc maintenu court pour permettre aux vaches de reculer facilement et rapidement hors de la zone de couchage
- Ajustable en hauteur et peut être adapté à toute race ou taille de vache
- Garantie de 10 ans et retour sur investissement rapide



**SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO**



**CANARM**  
AgSystems™  
L'INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL  
**NOUVEAUTÉ**  
EN COMMANDE SPÉCIALE

### LOGETTES POUR STABILATION LIBRE OU ENTRAVÉE



- Galvanisé à chaud
- Poteau solide de 3 1/2 po (88 mm) galvanisé
- Facile d'installation
- Hauteur ajustable
- Conception en courbe qui facilite le mouvement de la vache
- Disponibles en 79, 88 et 94 po (200, 223 ou 238 cm)
- Plusieurs configurations possibles
- Plusieurs modèles disponibles



# BÂTIMENT | Mangeoires autobloquantes - Barrières ajustables



## MANGEOIRE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Dotée d'un système de verrouillage-déverrouillage individuel ou collectif.

- Permet d'enfermer toutes les vaches en même temps ou une à la fois afin de les identifier et de les traiter facilement au même endroit.
- Chaque station est dotée d'un bouton antipanique individuel garantissant ainsi la santé et la sécurité de vos vaches.
- Silencieuse grâce aux embouts de caoutchouc recouvrant les points de contact.
- Système de contrepoids qui garantit que les stalles restent ouvertes lorsqu'elles sont vides.
- Galvanisée à chaud pour une longévité extrême.
- Fabriquée au Canada.
- Garantie de 5 ans au prorata.

001-5019 8 pi (243 cm)

001-5021 10 pi (304 cm)

001-5022 12 pi (365 cm)

### ACCESSOIRES

001-4989 Poignée autobloquante

001-4991 Poteau rectangulaire en U

1 7/8 P x 4 9/16 L x 62 1/2 H po (4,7 x 11,5 x 158,75 cm)



**CANARM**  
AgSystems™  
L'INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL



## BARRIÈRE AJUSTABLE À 4 BARRES

Pas de soudage nécessaire! Il suffit de serrer pour l'installer!

- Ajustable en longueur, elle peut donc remplacer n'importe quelle barrière existante et être configurée selon les besoins.
- Très solides, avec leurs tuyaux de 2 3/8 po de diamètre, ces barrières sont renforcées par des poteaux verticaux soudés à travers les tuyaux horizontaux.
- Galvanisée à chaud pour une longévité extrême.

001-4996 3 à 6 pi (91 à 182 cm)

001-4998 6 à 9 pi (182 à 274 cm)

001-4999 9 à 12 pi (274 à 365 cm)

001-5000 12 à 15 pi (365 à 457 cm)

001-5013 15 à 18 pi (457 à 548 cm)

### ACCESSOIRES

001-4992 Poteau rond 3 1/2 x 72 po (8,8 x 182 cm)


001-5026 Penture pour 1 barrière avec poteau de 3 1/2 po (8,8 cm)

001-5028 Penture pour 2 barrières avec poteau de 3 1/2 po (8,8 cm)

001-5029 Penture pour 2 barrières en coin avec poteau de 3 1/2 po (8,8 cm)

001-5031 Penture pour 3 barrières avec poteau de 3 1/2 po (8,8 cm)

001-4993 Tige de barrière 3/4 x 38 po (19 mm x 96 cm)

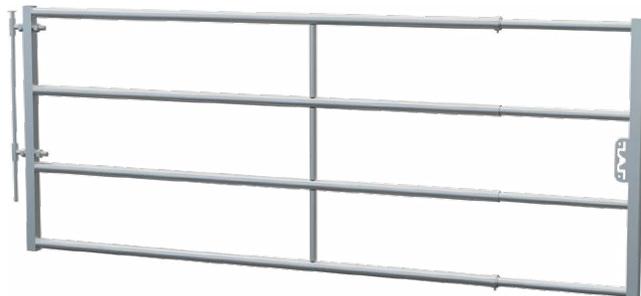

**CANARM**  
AgSystems™  
L'INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL



## BÂTIMENT | Brosses à vache

### LA BROSSÉ À VACHE AUTOMATIQUE EDDYNET UNE BROSSÉ VACHEMENT PERFORMANTE!

- Sensibilité d'activation automatique ajustable (5 à 20°)
- Arrêt automatique avec délai ajustable (30-90 sec.)
- Inversion automatique toutes les demi-heures pour éviter la déformation des brins - brossage efficace sur toute la durée de vie de la brosse
- Arrêt et inversion automatique pour 10 sec. si trop de résistance
- Profilées pour brossage des flancs, pour le modèle 36 po (91 cm)
- Interrupteur de sécurité facile d'accès
- Bras repliable pour libérer le corridor ou pour mettre la brosse hors fonction
- Construction en acier avec peinture en poudre
- Bras long pour permettre le passage de chaque côté
- Garantie limitée de 2 ans

079-1087

Brosse à vache automatique complète de 36 po (91 cm), alimentation de 220 V.

001-7163

Brosse à vache automatique complète de 24 po (61 cm), alimentation de 220 V.

#### PIÈCE

079-1069

Brosse de remplacement de 36 po (91 cm).



Les vaches ont besoin de se frotter et de se gratter. La brosse à vache permet d'assurer un pelage plus propre en enlevant les saletés et les débris. Le brossage stimule et encourage la circulation sanguine. L'utilisation d'une brosse à vache contribue grandement à améliorer le bien-être des vaches et leur permet de concentrer leur énergie dans la production de lait. Les animaux sont plus calmes et se sentent mieux. Des vaches en santé et qui se sentent mieux optimiseront la production et les performances de votre troupeau. Des vaches heureuses, des producteurs heureux!



#### BROSSE À VACHE TEXAS

- Fabrication robuste avec ressort intégré
- Modèle fixe
- Brosse horizontale flexible grâce au ressort
- Adaptable à toutes les tailles d'animaux
- Brosse de 4 x 19 1/2 po (10 x 50 cm)

#### PIÈCE

078-2557

Brosse à vache complète

001-1516

Brosse de rechange de 4 x 19 1/2 po (50 x 10 cm)



#### BROSSE À VACHE

- Fabrication très robuste avec ressort intégré
- Adaptable à toutes les tailles d'animaux
- Sa grande flexibilité lui permet d'amortir les bonds des animaux
- Brosses en nylon pour le nettoyage et le soin du poil
- Brosse horizontale flexible
- Brosses de 4 x 19 1/2 po (10 x 50 cm)

#### PIÈCE

078-1424


Brosse à vache complète

001-1517

Brosse de rechange de 4 x 19 1/2 po (50 x 10 cm)



# BÂTIMENT | Case à veau



### ACCESSOIRES POUR CASE À VEAU

1. Support à biberon 3 L  
080-9456
2. Râtelier à foin  
080-9465
3. Pièce de maintien pour seaux  
080-9474



	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ POUR 1 CASE
A	080-9386	Panneau de côté	41 H x 72 L po (104 x 182 cm)	2
A1	001-3100	Panneau de côté	41 H x 96 L po (104 x 243 cm)	2
B	080-9401	Façade avant pour une case d'une largeur de 48 po (121 cm)	37 1/4 H x 39 1/8 L po (94 x 99 cm)	1
C	080-9377	Ensemble de quincaillerie		1
D	080-9410	Poteau double galvanisé	60 H po (152 cm)	2
E	080-9429	Sac de tiges à œillet et goupilles agrafes (5)		1 pour 5 cases
	081-4953	Fer en U		1

PIÈCES EN OPTION				
F1	080-9438	Panneau arrière fermé	41 H x 96 L po (104 x 243 cm)	1 au choix
F2	080-9447	Panneau arrière ventilé	41 H x 96 L po (104 x 243 cm)	

La case à veau de style poteaux doubles est idéale pour une utilisation dans un bâtiment d'élevage. Les poteaux auxquels les portes sont suspendues sont fixés dans une base en béton afin de rester en place. Cela vous permet de retirer des panneaux et d'obtenir des enclos plus grands pour regrouper quelques veaux. En retirant les panneaux, vous aurez également la possibilité de nettoyer une rangée entière d'enclos avec une chargeuse à direction tout en laissant les poteaux et les portes avant en place.

#### A- CASE À VEAU MONTÉE AVEC PANNEAU ARRIÈRE FERMÉ

- Largeur de porte de 48 po (121 cm)
- Surface de couchage de 32 pi<sup>2</sup> (2,9 m<sup>2</sup>)

#### B- CASE À VEAU MONTÉE AVEC PANNEAU ARRIÈRE VENTILÉ

- Largeur de porte de 48 po (121 cm)
- Surface de couchage de 32 pi<sup>2</sup> (2,9 m<sup>2</sup>)

#### DES CASES POLYVALENTES ET ADAPTABLES À VOTRE TYPE DE BÂTIMENT





# BÂTIMENT | Ventilation



## 1 VENTILATEUR DE RECIRCULATION STYLE PANIER

Idéal pour les zones restreintes. À vitesse variable lorsqu'utilisé avec un contrôleur par voltage. Fixation à 180° permettant plusieurs positions d'installation. Entraînement direct sans courroie ni poulie. 230 V, 1 phase.

002-4016 24 po (61 cm), moteur 1/2 HP, 5 825 PCM

Grille en acier inoxydable

002-4017 36 po (91 cm), moteur 1/2 HP, 9 262 PCM

Grille en acier peint en noir

## 2 VENTILATEUR DE RECIRCULATION

Idéal pour les zones restreintes dans une ventilation tunnel ou en appui dans une ventilation naturelle. Hélice d'aluminium. Résistant à la corrosion, facile à nettoyer et peu bruyant. Système de poulies et roulements robustes. Système d'entraînement à courroie nécessitant peu d'entretien. 230 V, 1 phase.

002-4018 50 po (127 cm), moteur de 1,5 HP, 22 400 PCM

002-4021 Support

002-4020 Grille

## 3 VENTILATEUR DE SOL PORTABLE

Moteur fermé.

A- À 2 vitesses. 120 V, 1,8 A.

1/3 HP, 4 645 à 7 000 PCM

452-0043 24 po (61 cm)

B- À 2 vitesses. 120 V, 4,9 A.

1/2 HP, 10 910 à 12 000 PCM

057-2774 36 po (91 cm)

4A



4B



## 4 THERMOSTAT MONOPHASÉ À 1 VITESSE

Pour la climatisation et le chauffage.

A- 002-0139

B- 452-0025

Avec une bobine en acier inoxydable. Réglable de 5 à 38 °C. Avec boîtier étanche. Capacité : 16 A ou 12 A. Voltage : 120 V ou 240 V

## 5 THERMOSTAT NUMÉRIQUE ÉTANCHE

Pour la climatisation et le chauffage. Programmable de -17 à -1 °C

(1 à 30 °F). Large plage de fonctionnement de -34 à 104 °C

(-30 à 220 °F). Choix de °C ou °F. Capacité : 10 A ou 5 A.

Voltage : 120 V ou 240 V

A- 019-3762 Monophasé à 1 vitesse

B- 019-3771 Biphase à 2 vitesses


## 6 CAPOT DE VENTILATEUR EN PLASTIQUE

A- 019-4035

Pour ventilateur 8 à 18 po (20 à 46 cm)

B- 019-4044

Pour ventilateur 20 à 24 po (51 à 61 cm)

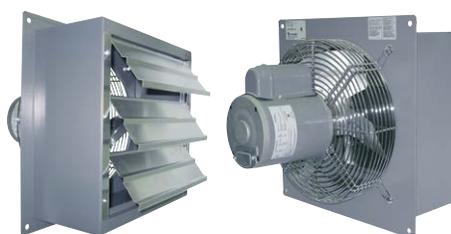

## 7 VENTILATEUR D'EXTRACTION À 1 VITESSE

Moteur fermé, protégé thermiquement. 115 V.

	Diamètre des pales	HP	PCM	Dimensions du boîtier
019-3638	12 po	1/4	1540	15 x 15 po
019-3647	14 po	1/4	2070	17 x 17 po
019-3656	16 po	1/4	2270	19 x 19 po
452-0061	18 po	1/3	3090	21 x 21 po
019-3665	20 po	1/3	3220	23 x 23 po
452-0052	24 po	1/3	4500	27 x 27 po

## 8 VENTILATEUR D'EXTRACTION À 2 VITESSES

115 V.

	Diamètre des pales	HP	PCM	Dimensions du boîtier
019-3674	8 po	25 W	270/150	11 x 11 po
019-3683	10 po	60 W	420/300	13 x 13 po

## 9 VENTILATEUR D'EXTRACTION À VITESSE VARIABLE

Moteur fermé, protégé thermiquement. 115/230 V.

	Diamètre des pales	HP	PCM	Dimensions du boîtier
452-0070	12 po	1/3	1540	15 x 15 po
031-8705	16 po	1/3	2270	19 x 19 po
031-8714	18 po	1/3	3050	21 x 21 po
031-8723	24 po	1/3	4910	27 x 27 po

NOUVEAUTÉ

EN COMMANDE SPÉCIALE



## ÉCHANGEUR D'AIR ET RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

Pour une ventilation progressive avec la régulation du bâtiment!

- Contrôle automatisé permettant de gérer le démarrage de production avicole en réduisant l'amplitude thermique et le taux d'hygrométrie
- Air pur contenant moins d'ammoniac, de CO<sub>2</sub> et de poussière
- Économie importante en consommation de gaz (naturel ou propane) pouvant atteindre 60 %
- Facile d'entretien grâce au programme de gestion de l'entretien
- Ventilation hivernale idéale, surtout en forte période de variation de température extérieure
- Efficacité assurée par un système individuel de contrôle automatisé

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE NOTRE SERVICE TECHNIQUE POUR CONNAÎTRE LE PRIX AINSI QUE POUR LES INFORMATIONS SUR LES SUBVENTIONS OFFERTES





# BÂTIMENT | Rails de porte



## 1 RAILS DE PORTE RENFORCÉS (RAIL 33)

En acier profilé de calibre 10 avec un fini émaillé noir. Pour des portes pesant jusqu'à 700 lb (317 kg). Chaque rail doit être supporté tous les 2 pi (60 cm) au centre.  
032-2212 6 pi (182 cm)  
032-2221 8 pi (243 cm)  
032-2230 10 pi (304 cm)



## 2 A- SUPPORT SIMPLE

En acier profilé de calibre 7 avec un fini émaillé noir.  
032-2249

## B- SUPPORT DOUBLE

En acier profilé de calibre 7 avec un fini émaillé noir. Pour des portes de 3 po (76 mm) maximum.  
032-2267



## 3 CHARIOT

Galets en acier profilé plaqué zinc, monture et tige plaquées zinc et bride en émail noir. Avec roulement de type à billes. Avec une capacité de 700 lb (317 kg) la paire.

A- Pour des portes de 1 3/4 à 2 1/4 po (44 à 57 mm)

032-3266

B- Pour des portes de 2 1/4 à 3 1/2 po (57 à 88 mm)

032-3275



## 4 SERRE-RAILS

En acier profilé avec un fini émaillé noir. Fixations incluses.  
032-3257 Pour support double  
032-2258 Pour support simple



## 5 RAILS DE PORTE RÉGULIERS (RAIL 31)

En acier profilé de calibre 16 plaqué zinc. Pour des portes pesant jusqu'à 400 lb (181 kg). Chaque rail doit être supporté tous les 2 pi (60 cm) au centre.

032-2115 6 pi (182 cm)

032-2124 8 pi (243 cm)

032-2133 10 pi (304 cm)

032-2142 12 pi (365 cm)

053-8202 16 pi (487 cm)



## 6 CHARIOT

Galets en acier profilé fini satiné et bride et suspension en acier profilé plaquées zinc commercial. Avec roulement de type à rouleaux avec acier laminé à froid.

A- Pour des portes de 1 3/4 po (44 mm), avec une capacité de charge de 125 lb (56 kg) la paire.

032-2179

B- Pour des portes de 1 3/4 à 2 1/4 po (44 à 57 mm), avec une capacité de charge de 350 lb (158 kg) la paire.

032-2197

C- Pour des portes de 1 3/4 à 2 1/2 po (44 à 63 mm), avec une capacité de charge de 400 lb (181 kg) la paire.

032-2203



## 7 A- SUPPORT SIMPLE

En acier profilé de calibre 12 avec un fini en acier galvanisé commercial. Avec 2 nervures de renfort.  
032-2151

## B- SUPPORT DOUBLE

En acier profilé de calibre 7 avec un fini plaqué zinc. Pour des portes de 2 po (51 mm) maximum.  
200-0776



## 8 SERRE-RAILS

En acier profilé avec un fini galvanisé. Fixations incluses.  
032-2160 Pour support simple



## 9 SERRE-PORTE

Chaîne soudée galvanisée. Tire-fond inclus.  
032-3318



## 10 GALET DE RETENU POUR PORTE

En acier avec un fini galvanisé. Réversible et réglable pour les portes ayant entre 1 1/2 et 3 po (38 et 76 mm) d'épaisseur.  
032-3309



## 11 POIGNÉE AFFLEURANTE

En fonte avec un fini émaillé noir.  
040-1476



## 12 POIGNÉE À ARC

A- 040-1458 Acier fini émail noir  
B- 032-3284 Acier fini galvanisé



## 13 CLENCHE DE PORTE

Pour des portes ayant de 1 3/4 à 2 3/4 po (44 à 70 mm) d'épaisseur.  
040-1467



## 14 VERROU À CANNE

032-3293 31 cm (12 po)



# BÂTIMENT | Robots autonomes



Entièrement automatique et autonome, il repousse les fourrages pour que les animaux disposent d'aliments frais 24 h/24.

- Navigue par cartographie laser ce qui permet un guidage flexible
- S'adapte à tous les types de bâtiment sans aucune modification
- Travaille sur tous les couloirs d'alimentation de votre exploitation et tout type de fourrage
- Meilleure ingestion du fourrage et moins de perte
- Accepte les pentes de 10 % progressive pour atteindre 13 %
- Force de poussée de 200 kg (440 lb)



Entièrement automatique et autonome, il permet le nettoyage par aspiration des lisiers dans les bâtiments d'élevage. Cela permet d'augmenter l'hygiène et le confort des élevages en assurant un nettoyage régulier des stabulations.

- Navigue par cartographie laser ce qui permet un guidage flexible
- S'adapte à tous les types de bâtiment sans aucune modification
- Cuve à lisier de 350 L et réservoirs à eaux de 70 L avec diffuseur avant/arrière
- Accepte les pentes jusqu'à 8 %
- Décibels émises par le robot : à 1 m : 39,4 db et à 10 m : 28,7 dB



Entièrement automatique et autonome, il permet le nettoyage complet des installations sur caillebotis. Très mobile et respectueux des animaux tout en étant convivial, fiable, robuste et facile d'utilisation.

- Navigue par cartographie laser ce qui permet un guidage flexible
- S'adapte à tous les types de bâtiment sans aucune modification
- Réservoirs à eaux de 70 L avec diffuseur avant/arrière
- Accepte les pentes jusqu'à 8 %

DIMENSIONS			
Diamètre haut et bas 59 po (150 cm)		Hauteur maximale de travail 59 po (150 cm) Hauteur minimale de travail 42 1/4 po (115 cm)	
CARACTÉRISTIQUES			
Poids	600 kg (1 322 lb)		
Entraînement	Roues		
Pilotage	Automatique, laser		
Programmation	Gestion sur écran tactile et application mobile		
Vitesse avancement	6 m/min.	Matière	Acier galvanisé ou Acier galvanisé et inox
Capacité de marche	AGM : 10 h/jour* Lithium : 14,5 h/jour*	Consommation	500 W



**SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO**

DIMENSIONS			
60 1/4 (L) x 68 (La) x 26 po (H) 153 x 173 x 66 cm		Prévoir 27 1/2 po (70 cm) sous la barrière	
Largeur de travail de 65 po (165 cm) avec bras amovibles			
CARACTÉRISTIQUES			
Poids	Vide : 350 kg (771 lb) Plein (avec eau et lisier) : 720 kg (1 587 kg)		
Entraînement	Roues anti-crevaisons		
Pilotage	Automatique par laser		
Programmation	Gestion sur écran tactile et application mobile		
Vitesse avancement	10 m/min.	Matière	Acier inoxydable
Capacité de marche	AGM : 10 h/jour* Lithium : 14,5h/jour*	Consommation	250 W/h



**SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO**


DIMENSIONS			
60 1/4 (L) x 68 (La) x 20 1/2 po (H) 153 x 173 x 52 cm		Prévoir 24 3/8 po (62 cm) sous barrière	
Largeur de travail de 1 650 mm avec bras amovibles			
CARACTÉRISTIQUES			
Poids	330 kg (727 lb)		
Entraînement	Roues anti-crevaisons		
Pilotage	Automatique par 2 lasers		
Programmation	Gestion sur écran tactile et application mobile		
Vitesse avancement	10 m/min.	Matière	Acier inoxydable
Capacité de marche	AGM : 10 h/jour* Lithium : 14h30/jour*	Consommation	250 W/h



**SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO**



## BÂTIMENT | Abreuvoirs collectifs

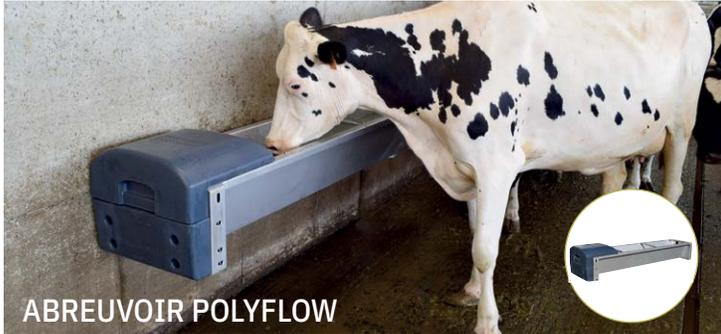

### ABREUVOIR POLYFLOW

Cet abreuvoir à niveau constant est idéal pour les troupeaux laitiers dans les couloirs de logettes. Bac monobloc en inox de grande capacité, conçu avec une légère pente vers le trou pour la vidange d'eau. L'abreuvoir peut être installé au mur ou au sol avec 4 pieds.

- Contenance 140 L (36,98 gal)
- Avec valve à flotte
- Débit ajustable 1 à 42 L/min (0,26 à 11 gal)
- Entrée d'eau 3/4 po (19 mm)
- 001-7546 86-5/8 x 19-9/32 po (220 x 49 cm)

001-7547  
Pieds Polyflow



### ABREUVOIR POLYFLAP

Cet abreuvoir à niveau constant, en résine de polyéthylène rotomoulée avec débit de 32 L/min, possède une cuve à double épaisseur et un système de trappe qui permet à l'animal d'avoir accès à l'eau en limitant les entrées de bactéries. Installation sur mur ou barrière. Il y a un raccordement de 1/2 po situé en dessous de l'abreuvoir. Nettoyage simple grâce à un bouchon pour la vidange.

- Contenance 5 L (1,32 gal)
- Avec valve à flotte
- Débit 32 L/min (8,4 gal)
- Entrée d'eau 1/2 po (12,7 mm) par le dessus

001-7545 16 x 16-1/2 x 26-47/64 po (40,5 x 42 x 67,9 cm)



### ABREUVOIRS AU MUR ET AU SOL

Cet abreuvoir basculant en acier inoxydable est fait pour permettre à l'auge de basculer pour en faciliter le nettoyage. Le bord est renforcé pour une meilleure solidité et sécurité. L'abreuvoir peut être fixé au sol ou au mur et possède un système de montage qui protège l'auge dans une zone très achalandée. L'abreuvoir de 4 pi contient 63,6 L (14 gal) et l'abreuvoir de 6 pi, 95,5 L (21 gal), avec la profondeur d'eau recommandée de 6-1/2 po (16,5 cm). Le réservoir des abreuvoirs a une profondeur de 10 po (25,4 cm).

Abreuvoirs muraux :  
001-5042 48 po (121 cm)  
001-5043 72 po (182 cm)

Abreuvoirs au sol :  
001-5036 48 po (121 cm)  
001-5037 72 po (182 cm)



Accessoire :  
001-4994 Valve à flotte de 49,2 L/min (13 gal/min)

**CANARM**  
AgSystems™  
L'INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL



### ABREUVOIR POUR STABULATION LIBRE

Cet abreuvoir en fibre de verre garde l'eau saine et propre. Par leur conception étroite, ces abreuvoirs peuvent être installés dans de nombreuses configurations telles qu'entre les couloirs des logettes ou le long des murs.

- Fabriqué en fibre de verre
- Équipé d'une flotte verticale à très grand débit de 80 L/min (21 gal)
- Résiste à une pression jusqu'à 100 lb/po<sup>2</sup>
- Coins arrondis pour éviter les blessures chez les animaux

076-7983 48 x 16 x 9 po (L x la x P) 121 x 40 x 22 cm  
076-7992 72 x 16 x 9 po (L x la x P) 182 x 40 x 22 cm



- Surface anti-parasitaire
- Très facile à nettoyer et se vide rapidement avec son bouchon de 2 po (51 mm)
- Dos relevé anti-éclaboussures
- Barre de support pour faciliter l'installation





# ABREUVEMENT | Abreuvoirs chauffants




- 1 CUVE  
ISOLATION  
DIMENSIONS
- Acier inoxydable  
Mousse d'uréthane R15  
12 H X 26-1/2 L X 16-1/2 P po  
(30 X 67 X 42 cm)
- DÉBIT À 30 LB/PO<sup>2</sup>  
ÉLÉMENT  
GARANTIE  
RECOMMANDÉ POUR  
Avec thermostat réglable  
019-3735
- Jusqu'à 20,8 L/min (5,5 gal)  
120 V / 300 W  
1 an  
50 vaches ou 200 moutons
- PIÈCES**  
019-3780  
019-3799  
019-3805
- Thermostat  
Élément chauffant  
Soupape



- 2 CUVE  
ISOLATION  
DIMENSIONS
- Acier inoxydable  
Mousse d'uréthane R15  
24 H X 26-1/2 L X 16-1/2 po  
(61 X 67 X 42 cm)
- DÉBIT À 30 LB/PO<sup>2</sup>  
ÉLÉMENT  
GARANTIE  
RECOMMANDÉ POUR  
Avec thermostat réglable  
019-3726
- Jusqu'à 20,8 L/min (5,5 gal)  
120 V / 300 W  
1 an  
50 vaches
- PIÈCES**  
019-3780  
019-3799  
019-3805
- Thermostat  
Élément chauffant  
Soupape



- 3 CUVE  
BOÎTIER  
ISOLATION  
DIMENSIONS
- Acier inoxydable  
Polypropylène résistant aux UV  
Mousse d'uréthane R18  
18 H X 20 L X 20 P po  
(45 X 51 X 51 cm)
- DÉBIT À 30 LB/PO<sup>2</sup>  
ÉLÉMENT  
GARANTIE  
RECOMMANDÉ POUR  
Avec thermostat réglable  
076-3835
- Jusqu'à 20,8 L/min (5,5 gal)  
120 V / 180 W  
1 an  
25 vaches ou 100 moutons
- PIÈCES**  
019-3805  
019-3780  
079-1980
- Soupape  
Thermostat  
Élément chauffant

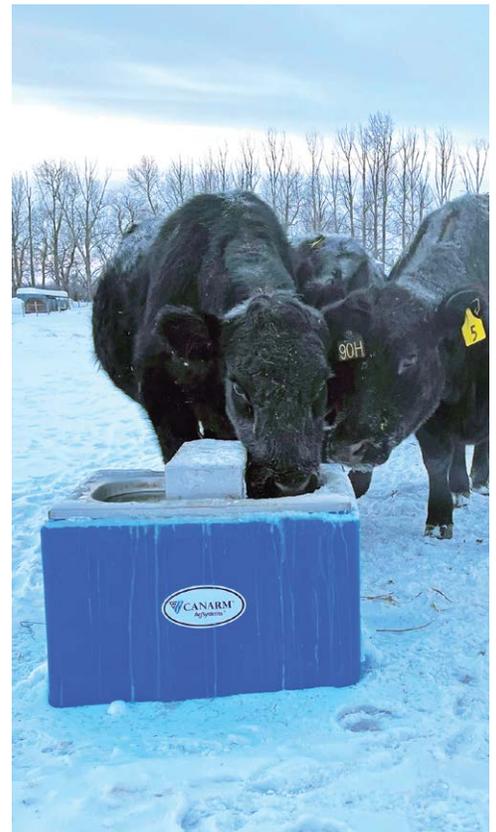

- 4 CUVE  
BOÎTIER  
ISOLATION  
DIMENSIONS
- Acier inoxydable  
Polypropylène résistant aux UV  
Mousse d'uréthane R18  
24 H X 29 L X 19 P po  
(61 X 73 X 48 cm)
- DÉBIT À 30 LB/PO<sup>2</sup>  
ÉLÉMENT  
GARANTIE  
RECOMMANDÉ POUR  
Avec thermostat réglable  
055-5388
- Jusqu'à 20,8 L/min (5,5 gal)  
120 V / 300 W  
1 an  
50 vaches ou 200 moutons
- PIÈCES**  
019-3805  
019-3780  
019-3799
- Soupape  
Thermostat  
Élément chauffant



# ABREUVEMENT | Guide de choix

## L'ABC DE L'ABREUVOIR L'EAU, CETTE SOURCE DE VIE !



UN NOMBRE ADÉQUAT D'ABREUVOIRS, AMÉNAGÉS CONVENABLEMENT ET AU BON EMPLACEMENT, AURA UN IMPACT POSITIF SUR LA PRODUCTION DE VOS VACHES LAITIÈRES ET SUR LA CROISSANCE DE VOTRE TROUPEAU.

**Quels types de matériaux sont à privilégier ?** Le choix de la matière se fait souvent suivant des critères de résistance, de facilité de nettoyage, d'hygiène et de coûts. **Quel débit par minute est-il recommandé ?** Le débit dépend du type d'abreuvoir et de votre installation en haut. Pour un abreuvoir à tube, on recommande un débit de 14 à 20 litres par minute.

Voici un guide de choix pour vous aider à trouver le modèle d'abreuvoir répondant à vos besoins. Ces recommandations sont à titre informatif et peuvent varier en fonction de la morphologie de l'animal. **En stabulation entravée, il est recommandé d'avoir un espace libre supérieur à 24 po (61 cm) entre le dessus de l'abreuvoir et tout obstacle au-dessus de celui-ci.**

Matériau	ACIER INOXYDABLE		ACIER GALVANISÉ	POLYÉTHYLÈNE	
	Abreuvoir				
Soupape	Tube	Tube	Flotte	Flotte	
Débit d'eau à 45 lb/po <sup>2</sup>	20 L/min (5,2 gal*)	22 L/min (5,8 gal*)	4 L/min (1,1 gal*)	15 L/min (3,9 gal*)	
Entrée d'eau	½ po femelle par le dessus ou le dessous	½ po femelle par le dessus	½ po mâle par les 2 côtés	½ po mâle par le côté droit	
Code BMR	081-4980	018-5851	028-0989	064-5052	
Veau			★★	★★	
Vache laitière	★★★★	★★★★			
Bovin	★★	★★			
Cheval	★★	★★	★★★★	★★★★	
Mouton			★★★★	★★★★	
Chèvre			★★★★	★★★★	
Porc			★★★★		
Matériau	FIBRE DE VERRE		POLYPROPYLÈNE		
Abreuvoir					
Soupape	Tube, non incluse	Tube	Tube	Tube	Flotte
Débit d'eau à 45 lb/po <sup>2</sup>	22 L/min (5,8 gal*)	22 L/min (5,8 gal*)	14 L/min (3,7 gal*)	6,2 L/min (1,6 gal*)	6 L/min (1,6 gal*)
Entrée d'eau	½ po femelle par le dessus ou le dessous	½ po femelle par le dessus	½ po mâle par le dessus	½ po mâle par le dessus	½ po mâle par les 2 côtés
Code BMR	020-2477	001-4081	018-5860	029-5972	018-5879
Veau			★★	★★★★	★★
Vache laitière	★★★★	★★★★	★★		
Bovin			★★★★		
Cheval	★★		★★★★		★★★★
Mouton			★★	★★★★	★★★★
Chèvre			★★	★★★★	★★★★
Porc					★★

\* Gallon US



# ABREUVEMENT | Abreuvoirs individuels



BOL ..... Acier inoxydable  
 VALVE ..... Tubulaire souple en laiton  
 ENTRÉE D'EAU ..... ½ po (12,7 mm) femelle par le dessus  
 ou le dessous  
 DÉBIT À 45 LB/PO<sup>2</sup> ..... Jusqu'à 20 L/min (5,2 gal/min)  
 HAUTEUR DE POSE ..... 27 ½ à 31 ½ po (70 à 80 cm)  
 Plaque de fixation en fonte émaillée

RECOMMANDÉ POUR



**081-4980**  
Abreuvoir complet



PIÈCE

**081-5004**  
Valve de remplacement  
20 L/min (5,2 gal/min)



EN OPTION

**081-4999**  
Étriers de fixation  
pour poteaux  
Vendu en paire



BOL ..... Acier inoxydable résistant aux chocs  
 VALVE ..... Tubulaire souple en laiton  
 ENTRÉE D'EAU ..... ½ po (12,7 mm) femelle par le dessus  
 DÉBIT À 45 LB/PO<sup>2</sup> ..... Jusqu'à 22 L/min (5,8 gal/min)  
 HAUTEUR DE POSE ..... 27 ½ à 31 ½ po (70 à 80 cm)  
 Inclut une plaque de fixation en acier inoxydable

RECOMMANDÉ POUR



**018-5851**  
Abreuvoir complet



PIÈCE

**018-5471**  
Valve de remplacement  
22 L/min (5,8 gal/min)



BOL ..... Acier galvanisé avec rebord recourbé  
 VALE ..... Flotte en laiton et bras en plastique  
 ENTRÉE D'EAU ..... ½ po (12,7 mm) mâle sur les deux côtés  
 DÉBIT À 45 LB/PO<sup>2</sup> ..... Jusqu'à 4 L/min (1,1 gal/min)  
 HAUTEUR DE POSE ..... 39 à 47 ¼ po (100 à 120 cm)  
 39 à 47 ¼ po (100 à 120 cm)  
 19 ½ po (50 cm)  
 23 ½ po (60 cm)

RECOMMANDÉ POUR



**028-0989**  
Abreuvoir complet



PIÈCES

**049-5040**  
Bras de flotte

**050-5693**  
Valve à flotte

Profondeur d'eau ajustable



BOL ..... Fibre de verre  
 VALVE ..... Sans  
 ENTRÉE D'EAU ..... ¾ po (19 mm) femelle par le dessus  
 ou le dessous  
 DÉBIT À 45 LB/PO<sup>2</sup> ..... Jusqu'à 22 L/min (5,8 gal/min)  
 HAUTEUR DE POSE ..... 27 ½ à 31 ½ po (70 à 80 cm)  
 Le bol et la quincaillerie sont vendus séparément

RECOMMANDÉ POUR



**020-2468**  
Petit bol 14 x 8 po (35 x 20 cm)



**020-2477**  
Grand bol 14 x 11 po (35 x 28 cm)

**018-5824**  
Ensemble de quincaillerie



BOL ..... Polyéthylène rotomoulé  
 VALVE ..... Flotte avec système de blocage d'arrivée d'eau  
 ENTRÉE D'EAU ..... ½ po (12,7 mm) mâle sur le côté droit  
 DÉBIT À 45 LB/PO<sup>2</sup> ..... Jusqu'à 15 L/min (3,7 gal/min)  
 HAUTEUR DE POSE ..... 19 ½ po (50 cm)  
 23 ½ po (60 cm)  
 39 à 47 ¼ po (100 à 120 cm)

RECOMMANDÉ POUR



**064-5052**  
Abreuvoir complet



PIÈCE

**072-6135**  
Flotte complète

Système à niveau constant  
Bouchon de vidange au fond du bol  
Niveau de l'eau ajustable grâce à la flotte





# OUTILLAGE AGRICOLE



**1 BINETTE À ÉTABLE**  
 MANCHE 60 po (152 cm)  
 LAME 18 1/2 po (47 cm)  
 MATÉRIEL Acier forgé et trempé avec fini cuit doré  
 LONGUEUR 62 po (157 cm)  
 603-0270



**2 BINETTE À ÉTABLE**  
 MANCHE 54 po (137 cm)  
 LAME 12 po (30 cm)  
 MATÉRIEL Acier forgé et trempé avec fini cuit doré  
 LONGUEUR 57 po (146 cm)  
 603-0331



**3 GRATTE D'ÉTABLE**  
 MANCHE 72 po (182 cm)  
 LAME 13 po (33 cm)  
 MATÉRIEL Fibre de verre  
 LONGUEUR 73 po (185 cm)  
 076-6504



**4 GRATTE D'ÉTABLE**  
 MANCHE 63 po (160 cm)  
 LAME 15 po (38 cm)  
 MATÉRIEL Plastique  
 002-2100



**5 GRATTE D'ÉTABLE**  
 LAME 24 po (61 cm)  
 MATÉRIEL UHMW  
 LONGUEUR 55 po (139 cm)  
 063-3163



**6 PELLE À GRAINS**  
 MANCHE 30 1/4 po (76 cm)  
 LAME 14 1/2 x 18 1/2 po (36 x 47 cm)  
 MATÉRIEL ABS  
 LONGUEUR 47 1/2 po (120 cm)  
 642-0066




**7 PELLE À GRAINS AGRIZONE**  
 MANCHE 30 1/4 po (76 cm)  
 LAME 14 1/2 x 18 1/2 po (36 x 47 cm)  
 MATÉRIEL Poly  
 LONGUEUR 47 1/2 po (120 cm)  
 057-9892



**8 PELLE À GRAINS**  
 MANCHE 27 3/4 po (70 cm)  
 LAME 13 x 17 3/8 po (33 x 44 cm)  
 MATÉRIEL Aluminium  
 LONGUEUR 45 1/2 po (115 cm)  
 641-0379



**9 PELLE À GRAINS**  
 MANCHE 34 3/4 po (88 cm)  
 LAME 13 x 17 3/8 po (33 x 44 cm)  
 MATÉRIEL Aluminium  
 LONGUEUR 52 po (132 cm)  
 642-0084



**10 PELLE À GRAINS AGRIZONE**  
 MANCHE 28 1/4 po (71 cm)  
 LAME 13 x 17 3/8 po (33 x 44 cm)  
 MATÉRIEL Aluminium  
 LONGUEUR 46 po (116 cm)  
 057-9874



**11 FOURCHE À FOIN AGRIZONE**  
 MANCHE 48 po (121 cm)  
 DENTS 3 dents de 12 po (30 cm)  
 LARGEUR 7 1/2 po (19 cm)  
 LONGUEUR 60 po (152 cm)  
 057-9865




**12 FOURCHE À FOIN**  
 MANCHE 54 po (134 cm)  
 DENTS 3 dents de 12 po (30 cm)  
 LARGEUR 7 1/2 po (19 cm)  
 LONGUEUR 65 1/2 po (166 cm)  
 052-1789



**13 FOURCHE À PAILLE**  
 MANCHE 48 po (121 cm)  
 DENTS 3 dents de 14 po (35 cm)  
 LARGEUR 8 1/2 po (21,5 cm)  
 LONGUEUR 62 1/2 po (158 cm)  
 603-0438



**14 FOURCHE À ENSILAGE**  
 MANCHE 32 3/4 po (83 cm)  
 DENTS 8 dents de 16 po (40 cm)  
 LARGEUR 13 1/2 po (34 cm)  
 LONGUEUR 47 1/2 po (120 cm)  
 603-0304




**15 FOURCHE À FUMIER**  
 MANCHE 32 3/4 po (83 cm)  
 DENTS 4 dents de 13 po (33 cm)  
 LARGEUR 9 po (22,9 cm)  
 LONGUEUR 45 po (114 cm)  
 603-0553



**16 FOURCHE À FUMIER**  
 MANCHE 48 po (121 cm)  
 DENTS 4 dents de 13 po (33 cm)  
 LARGEUR 9 po (22,9 cm)  
 LONGUEUR 60 po (152 cm)  
 020-2352



**17 FOURCHE À FUMIER**  
 MANCHE 32 3/4 po (83 cm)  
 DENTS 5 dents de 13 po (33 cm)  
 LARGEUR 9 po (22,9 cm)  
 LONGUEUR 45 1/2 po (115 cm)  
 603-0146



**18 FOURCHE À FUMIER**  
 MANCHE 48 po (121 cm)  
 DENTS 5 dents de 13 po (33 cm)  
 LARGEUR 9 1/2 po (24 cm)  
 LONGUEUR 61 po (155 cm)  
 020-2316



**19 FOURCHE À FUMIER**  
 MANCHE 32 3/4 po (83 cm)  
 DENTS 6 dents de 13 po (33 cm)  
 LARGEUR 10 po (25 cm)  
 LONGUEUR 45 po (114 cm)  
 603-0340



# ALIMENTATION | Sels agricoles

siffo



## 1A LÉCHETTE ET BLOC DE SEL SIFFO

Fournit le sodium dont les animaux ont besoin.  
019-8509 Blanc Ordinaire 2 kg (4,4 lb)  
008-7188 Blanc Ordinaire 20 kg (44 lb)

siffo



## 1B LÉCHETTE ET BLOC DE SEL SIFFO

Stimule le métabolisme et améliore la fertilité des animaux.  
019-8518 Rouge Iode 2 kg (4,4 lb)  
008-7179 Rouge Iode 20 kg (44 lb)

siffo



## 1C LÉCHETTE ET BLOC DE SEL SIFFO

Sert à la synthèse de la vitamine B12, qui à son tour stimule l'appétit.  
019-8527 Bleu Cobalt 2 kg (4,4 lb)  
008-7197 Bleu Cobalt 20 kg (44 lb)

siffo



## 1D LÉCHETTE ET BLOC DE SEL SIFFO

Optimise le rendement général et une bonne absorption nutritionnelle.  
019-8536 Brun Oligo-éléments 2 kg (4,4 lb)  
019-8545 Brun Oligo-éléments 20 kg (44 lb)

siffo



## 2A BLOC DE SEL SIFFO

Idéal pour les bovins et les veaux stressés ainsi que les vaches en chaleur.  
001-4613 Rouge Médi-Bloc 20 kg (44 lb)

siffo



## 2B BLOC DE SEL SIFFO

Antioxydant qui aide le système immunitaire d'un animal, renforce sa capacité à gérer le stress.  
001-4617 Sélénium Or 20 kg (44 lb)

siffo



## 3A SUPPORT


Pour lèches de sel de 2 kg.  
048-3957 Bleu  
058-1903 Noir

siffo




## 3B SUPPORT

Pour blocs de sel de 20 kg.  
055-9250 Noir




## 4A SAC DE SEL SIFFO

Sert à la synthèse de la vitamine B12, qui à son tour stimule l'appétit.  
019-8563 Bleu Cobalt iodé 25 kg (55 lb)



## 4B SAC DE SEL SIFFO

Stimule le métabolisme et améliore la fertilité des animaux.  
019-8554 Rouge Iode 25 kg (55 lb)



## 4C SAC DE SEL SIFFO

Optimise le rendement général et une bonne absorption nutritionnelle.  
019-8572 Brun Oligo-éléments 25 kg (55 lb)



## 5 SEL À MOULANGE SIFFO

Sel évaporé pouvant être utilisé seul ou incorporé à un mélange fourrager.  
081-6854 Blanc 25 kg (55 lb)



## 6 SEL GEMME TAMISÉ SIFFO

Absorbe l'humidité et empêche le foin de chauffer.  
079-8275 Blanc 25 kg (55 lb)



## 7 GROS SEL COMPACTÉ N° 8 SIFFO

048-3337 20 kg (44 lb)



## 8 MANGEOIRE À MINÉRAUX

En acier et cuve en caoutchouc. Cuve de 25 x 10 po (64 x 26 cm) de profond.  
023-4227



# ALIMENTATION | Seaux et mangeoires



1 SEAU À CÔTÉ PLAT  
024-8813 Rouge 19 L (5 gal)




2 SEAU GRADUÉ À CÔTÉ PLAT  
053-7753 Vert 22,7 L (6 gal)



3 SEAU TOUT-USAGE  
024-8822 38 L (10 gal)



4 SEAU GRADUÉ  
Base large avec un dessus extra large, ce qui le rend idéal pour nourrir les veaux.  
053-7735 Bleu 7,5 L (1,9 gal)  
053-7744 Rouge 7,5 L (1,9 gal)  
053-7726 Vert 7,5 L (1,9 gal)

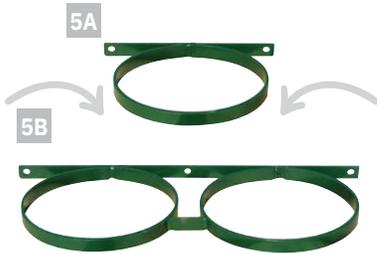

5 SUPPORT EN MÉTAL POUR SEAU  
Se fixe sur un mur ou sur une barrière. Anneau de 10 po (25 cm).  
A- 030-3402 Simple  
B- 030-3396 Double



6 SEAU GRADUÉ  
En polymère haute densité. Idéal pour nourrir les veaux.  
018-5815 Blanc 9,5 L (2,5 gal)  
056-2120 Bleu 9,5 L (2,5 gal)  
056-2148 Rouge 9,5 L (2,5 gal)  
056-2139 Vert 9,5 L (2,5 gal)



7 SEAU GRADUÉ  
Naturel.  
056-0575 5,6 L (1,47 gal)  
056-0593 25 L (6,6 gal)  
Couvercle pour seau  
056-0584 25 L Blanc  
059-7199 5,6 L Blanc



8 SEAU EN ACIER GALVANISÉ  
002-3842 12 L (3,17 gal)



9 MANGEOIRE EN CAOUTCHOUC  
024-8761 1,9 L (0,5 gal)  
065-3246 3,8 L (1 gal)  
065-9596 7,5 L (1,9 gal)  
065-3255 11 L (2,9 gal)  
065-9541 24 L (6,3 gal)



10 MANGEOIRE EN CAOUTCHOUC  
002-2577 3,8 L (1 gal)  
002-2578 11,35 L (3 gal)



11 ÉLÉMENT CHAUFFANT POUR SEAU  
Pour seau de 20 L (5,2 gal). Muni d'un thermostat automatique et d'un fil électrique de 6 pi (182 cm).  
031-9005 1 000 W



12 BOL CHAUFFANT POUR ANIMAUX  
Avec cordon anti mâchonnement et contrôle thermostatique.  
002-0786 946 ml (32 oz) 25 W  
002-0787 5,68 L (1,5 gal) 60 W



13 SEAU CHAUFFANT  
Avec cordon anti mâchonnement et contrôle thermostatique.  
002-0789 7,5 L (2 gal) 60 W



14 SEAU CHAUFFANT À DOS PLAT  
Avec cordon anti mâchonnement et contrôle thermostatique. Compartiment pour dissimuler le cordon pour une utilisation toute l'année.  
002-0784 18,9 L (5 gal) 120 W



15 SEAU CHAUFFANT  
Avec cordon anti mâchonnement et contrôle thermostatique. Élément remplaçable.  
002-0790 60,5 L (16 gal) 200 W



# ALIMENTATION | Râteliers et chariots



2A

2B

## 1 ÉCUELLE EN ACIER GALVANISÉ

018-5444 1,89 L (2 pintes)  
001-4532 3,78 L (4 pintes)  
001-4533 5,67 L (6 pintes)

## 2 ÉCUELLE EN PLASTIQUE

A- 019-8590 4 L (141 oz)  
B- 078-2742 4,4 lb (2 kg)

## 3 BALANCE SUSPENDUE

053-8123 25 kg (55 lb)  
032-5103 100 kg (220 lb)

## 4 BALANCE NUMÉRIQUE SUSPENDUE

Crochet de pesée enroulable. Affichage réglable lb, kg ou oz. Affichage de la température. Livrée avec batterie. Fonction de tare et Data-Hold.  
079-8442 50 kg (112 lb)



## 5 RÂTELIER À FOIN D'ANGLE

En métal robuste.  
001-1492 27 1/2 x 20 7/16 x 24 po  
(70 x 52 x 61 cm)

## 6 RÂTELIER À FOIN EN ACIER ZINGUÉ

079-8372 22 x 11 2/3 x 9 po  
(56 x 29,5 x 23 cm)  
001-1493 29 2/3 x 18 5/8 x 18 1/3 po  
(75,3 x 47,5 x 46,5 cm)

## 7 RÂTELIER À FOIN EN ACIER GALVANISÉ

Espacement : 1 1/2 (40 mm)  
079-8488 26 1/2 x 16 1/8 x 18 po  
(67,5 x 41 x 45,5 cm)

## 8 RÂTELIER À FOIN EN ACIER GALVANISÉ

Espacement : 4 po (101 mm)  
079-8424 26 3/4 x 16 1/8 x 18 po  
(68 x 41 x 45,5 cm)

## ROUES DE REMPLACEMENT DISPONIBLES



## 9 CHARIOT À MOULÉE

Cuve en polyéthylène traitée aux rayons UV avec armature monopièce en acier. Résistante aux sels, aux acides, à la chaleur, au froid et au soleil. Avec 2 roues pivotantes à l'avant et 2 roues fixes à l'arrière.

A- Modèle 10 pi³ - 8 boisseaux Roue avant Roue arrière

043-9804 44 x 21 x 36 po (L x P x H) 077-7740 041-9572  
111 x 53 x 91 cm

B- Modèle 15 pi³ - 12 boisseaux

049-4698 53 x 28 x 35 po (L x P x H) 077-7740 077-7731  
135 x 71 x 89 cm

C- Modèle 22 pi³ - 15 boisseaux Roue avant Roue arrière  
023-8764 53 x 29 x 35 po (L x P x H) 077-7740 077-7731  
135 x 73 x 89 cm

D- Modèle 25 pi³ - 20 boisseaux  
049-4704 63 x 35 x 35 po (L x P x H) 077-7740 077-7731  
160 x 89 x 89 cm



# VEAU



- 1 ANTISEPTIQUE IODÉ 1%**  
Avec vaporisateur.  
038-3763 500 ml (16,9 oz)



- 2 GEL LUBRIFIANT**  
Non spermicide.  
019-7096 1 L (33 oz)  
081-8551 5 L (1,32 gal)



- 3 GANTS DE VÊLAGE**  
A- Épaisseur : 0,025 mm. Bte/100.  
078-2797 35 3/8 po (90 cm)  
B- Épaisseur : 1 mil. Boîte de 100.  
001-3304 36 po (91 cm)



- 4 CHAÎNE ET POIGNÉE POUR VÊLAGE**  
A- 046-4101 Chaîne de 30 po (76 cm)  
B- 038-3985 Poignée



- 5 VÊLEUSE HK EN ALUMINIUM**  
Trois crochets pour une traction alternée ou simultanée. Mécanisme débrayable pour une sécurité optimale. Étrier basculant pour une adaptation flexible. Avec appui en PVC.  
078-3079 71 po (180 cm)



- 6 LÈVE-VACHE EN PVC**  
Matière résistante à la déchirure. Pour relever et soutenir les bovins affaiblis. Rembourrage des sangles au niveau des pis pour protéger des blessures.  
001-5390 Jusqu'à un maximum de 2 204 lb (1 000 kg)



- 7 LÈVE-VACHE**  
Résistant et solide. Pour relever et soutenir les bovins affaiblis. Pincés latérales protégées pour éviter toutes blessures.  
078-2946 Jusqu'à un maximum de 1 985 lb (900 kg)



- 8 COLOSTRUM BOVIN DÉSHYDRATÉ**  
Fait à partir de colostrum bovin naturel déshydraté, sans lactosérum, oeufs, huiles minérales ou autres ingrédients additionnels. Contient une haute teneur en gras colostrale.  
053-8141 350 g



- 9 COLOSTRUM BOVIN DÉSHYDRATÉ**  
Fait à partir de colostrum bovin de première et de deuxième traite. Valeur alimentaire constante. Contient une haute teneur en gras colostrale.  
081-0984 415 g



- 10 THERMOMÈTRE À LAIT**  
Numérique  
001-5386



- 11 FOUET À LAIT**  
078-2885 15 3/4 po (40 cm)



- 12 COUVERTURE SUPER LÉGÈRE POUR VEAU**  
Idéale pour les veaux élevés à l'intérieur. Rembourrage qui régule la température et assure une excellente isolation thermique. Résistante au vent et à l'eau. Attaches en plastique. Lavable.  
077-3850 27 1/2 po (70 cm)  
077-3869 31 1/2 po (80 cm)



- 13 COUVERTURE IMPERMÉABLE POUR VEAU**  
Matériau 4 couches imperméable et doublure en mousse isolante. Lavable.  
024-6897 27 1/2 po (70 cm)



- 14 COUVERTURE THERMOPLUS POUR VEAU**  
En polyester Ribstopp 600 deniers et remplissage en microfibre de 200 g pour une protection optimale. Imperméable jusqu'à 3 000 mm.  
001-1514 27 1/2 po (70 cm)  
001-1515 31 1/2 po (80 cm)



# VEAU



**1 GAVEUR À SONDE FLEXIBLE PROFI**  
Fabriqué en plastique non toxique. Avec une sonde flexible de 41 po (105 cm) et bouchon vissable. Réservoir gradué de 2 L (0,45 gal), avec vanne à 3 niveaux pour le réglage du débit de boisson. 056-9752



**2 GAVEUR À SONDE FLEXIBLE TRUSTI TUBER**  
Valve performante avec un débit rapide même avec du colostrum épais. Réduction de 50 % du temps requis pour la procédure. Tube flexible avec embout rigide et indicateur de la taille des veaux, de 44 à 308 lb (de 20 à 140 kg). 070-0438 4 L (0,9 gal)



**3 GAVEUR AVEC CANULE**  
Poignée ergonomique en ABS. Résistant aux produits chimiques grâce à son baril en acétate. Calibration via une roulette de plastique. Réservoir de 300 ml (300 cc) avec une canule de 200 mm. 024-6860



**4 BIBERON À VEAU**  
Gradué. Avec valve à 3 niveaux pour le réglage du débit. 078-2609 4 L (1,05 gal)  
079-2174 Tétine avec couvercle



**5 BIBERON À VEAU**  
Avec anse. Graduation tous les 250 ml. 001-1499 3 L (0,79 gal)  
078-3097 Tétine



**6 BIBERON À VEAU**  
Gradué. Avec anse et tétine vissable Tétine Peach. 055-9454 2,5 L (0,6 gal)  
028-4392 Tétine Peach rose  
028-4408 Tétine Peach noire traitée aux UV



**7 NOURRISEUR À MOULÉE**  
À chargement par le dessus. Permet une prise hâtive d'aliments pour une croissance améliorée. 051-8934 2,25 L (0,59 gal)  
051-8925 Tétines (2)



**8 NOURRISEUR INDIVIDUEL POUR VEAU**  
Avec graduation. Résistant aux acides. Non toxique. Facile d'entretien. 078-3112 8 L (2,1 gal)  
078-2858 Support mural  
078-3088 Tétine rouge  
078-2964 Tétine beige  
001-1518 Clapet complet



**9 NOURRISEUR INDIVIDUEL RÉVERSIBLE PEACH TEAT POUR VEAU**  
Ouvertures pour la tétine des deux côtés pour une flexibilité maximale. Livré avec une tétine Peach. 028-4383 6 L (1,58 gal)  
002-5418 Tétine rose  
002-5415 Tétine noire traitée aux UV



**10 ANTITÊTEUR UNIVERSEL EN PLASTIQUE**  
050-5480



**11 ANTITÊTEUR EN PLASTIQUE AVEC POINTES**  
Réglage de l'espace nasal par vis. Pqt de 2.  
A- Pour des veaux de 5 mois maximum  
002-2089 Petit Noir  
B- Pour des veaux de 5 à 24 mois  
002-2090 Moyen Vert  
C- Pour des veaux de 24 mois et plus  
002-2088 Grand Jaune



**12 COLLIER POUR VEAU EN NYLON**  
Renfort en cuir.  
A- 078-2715 1-1/2 X 39 po (4 X 100 cm)  
B- 002-2092 1-1/2 X 35-7/16 po (4 X 90 cm)



**13 PINCE À CASTRER POUR BÉTAIL**  
A- 078-2955  
B- 078-2654 Anneaux, pqt/100



**14 CRAYON À ÉCORNER**  
Pour les veaux jusqu' à 3 semaines. Un bâton peut faire de 4 à 6 veaux. 078-2706



**15 PÂTE À ÉCORNER**  
Pour les veaux jusqu' à 8 semaines. 019-7041 113 g (4 oz)



**16 ÉCORNEUR AU GAZ GASBUDEX**  
Prêt en moins de 3 minutes. Autonomie de 2 à 3 h. Livré avec 2 cartouches de gaz, 1 buse de rechange et l'outillage. 001-1299 Écorneur avec embout de 20 mm  
001-1300 Cartouche de rechange de 110 ml



# SOINS | Pharmaceutique - Onglons



## 1 SERINGUE EN PLASTIQUE

Avec embout Luer Lock. Sans aiguille.  
001-1438 10 ml (0,3 oz)  
001-1478 20 ml (0,6 oz)



## 2 SERINGUE AVEC TUBE

Automatique avec cylindre en PVC. Réglage du dosage précis et en continu. Avec embout Luer Lock. Sans aiguille.  
019-7856 0,2 - 2 ml (0,06 oz)  
053-8017 0,5 - 5 ml (0,16 oz)



## 3 SERINGUE ECO MATIC

Automatique avec cylindre en PVC. Réglage du dosage précis et en continu. Canule métallique verrouillable. Avec embout Luer Lock et adaptateur pour bouteille. Sans aiguille.  
079-8381 0,1 - 1 ml  
024-6879 0,2 - 2 ml  
019-7263 0,5 - 5 ml



## 4 BANDAGE ALUSPRAY

Crée une barrière protectrice contre les irritants.  
076-8274 72 g (210 ml)




## 5 ANTISEPTIQUE

Stimule une nouvelle croissance cutanée en décourageant la formation de tissus cicatriciels.  
053-7993 142 g (5 oz)



## 6 THERMOMÈTRE DIGITAL

Avec signal sonore automatique. Mesure entre 32 et 42 °C.  
078-2991

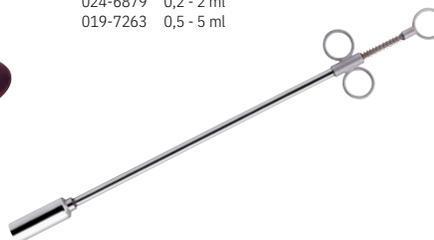

## 7 LANCE-BOLUS

À ressort en métal. Pour les aimants à bétail.  
046-4208 1 po (26 mm)



## 8 AIMANT STOMACAL

A- Ferrite 047-8043 Pqt/3  
B- Acier inoxydable 047-8052 Pqt/3



## 9 SEMELLE DE BOIS

Avec encavures croisées.  
078-3006 4 3/8 x 2 1/8 x 15/16 po  
(112 x 54 x 24 mm)



## 10 CARTOUCHE DE COLLE

Colle à 2 composants. La coloration bleue indique que le mélange est bien dosé.  
A- 002-0065 210 ml (7,1 oz)  
B- 002-0066 Canule mélangeuse, en paquet de 12  
C- 002-0067 Pistolet



## 11 ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR SABOTS

Pour le traitement des boiteries bovines.  
048-6255 Bte/14 traitements



## 12 COUTEAU À SABOT

Lame en acier de haute qualité pour un travail précis. Poignée ergonomique.  
A- 079-8390 Double  
B- 079-8406 Droitier  
C- 079-8415 Gaucher



## 13 DISQUE À SABOT

077-7829 4 1/2 po (115 mm)  
077-7838 5 po (125 mm)



## 14 MEULEUSE À ANGLE

Moteur 11 A, 11 000 RPM. Permet d'avoir un moteur avec le meilleur ratio poids/puissance donnant 1,8 HP. Avec système d'évacuation de poussière.  
055-0073 4 1/2 po (115 mm)  
Modèle illustré  
173-0074 5 po (125 mm)



## 15 RÂPE À SABOT

078-3051 14 po (35 cm)



## 16 PINCE À PARER

001-1392 14 1/8 po (36 cm)



# SOINS | Toilettage



## 1 BANDAGE COHÉSIF

4 po x 14,7 pi (10 cm x 4,5 m)  
 001-1399 Blanc 001-1402 Vert  
 001-1403 Bleu 001-1400 Mauve  
 046-4086 Noir 046-4059 Jaune  
 001-1409 Rouge 046-4040 Multi



## 2 BROSSÉ À POILS DOUX POUR LE CORPS

Soies de 2 po (51 mm) en plastique.  
 8 3/4 x 2 1/4 po (222 x 57 mm).  
 056-6533 Bleu



## 3 BROSSÉ À POILS DURS POUR LE CORPS

Soies de 2 po (51 mm) en plastique.  
 8 3/4 x 2 1/4 po (222 x 57 mm).  
 056-6223 Bleu



## 4 ÉTRILLE OVALE EN CAOUTCHOUC

079-8363 Noir



## 5 ÉTRILLE POUR LE CORPS

078-2876 4 lames Ø 4 1/8 po (105 mm)



## 6 ÉTRILLE FITCH

En acier lourd avec dents de traction et poignée en bois.  
 063-6267



## 7 RACLOIR À SUEUR

Avec raclette en caoutchouc.  
 079-8460



## 8 SHAMPOING POUR ANIMAUX

Idéal pour les chevaux et les animaux d'élevage. Il produit une mousse efficace lorsque vous en ajoutez une tasse dans un seau d'eau froide ou chaude. Facile à utiliser et à rincer.  
 048-6538 7,5 lb (3,4 kg)



## 9 TONDEUSE SANS FIL BONUM

MARQUE Aesculap  
 PILE Pile li-ion de 2 000 mAh et 10,8 V  
 CYCLES/MIN 2 500  
 JEU DE PEIGNES 31 et 15 dents  
 002-0020



## 10 TONDEUSE ECONOM II

MARQUE Aesculap  
 WATTS 200  
 CYCLES/MIN 2 750  
 JEU DE PEIGNES 15 et 31 dents  
 050-0652



11A



11B

## 11 HUILE LUBRIFIANTE

A- 050-0722 90 ml (3 oz)  
 B- 001-1236 100 ml (3,4 oz)



12A



12B

## 12 NETTOYANT ET LUBRIFIANT POUR TONDEUSE

A- 051-8730 Lubrifiant 400 g (14 oz)  
 B- 051-9599 Nettoyant 510 g (18 oz)

## POUR TONDEUSES AESCULAP, OSTER ET HEINIGER

## POUR TONDEUSES AESCULAP ET HEINIGER



A NOMBRE DE DENTS 23 et 31 dents  
 HAUTEUR DE TONTE 3 mm  
 USAGE Classique  
 CONTRE-PEIGNE 050-0670  
 PEIGNE 050-0643

B NOMBRE DE DENTS 23 et 31 dents  
 HAUTEUR DE TONTE 5 mm  
 USAGE Classique  
 CONTRE-PEIGNE 050-0670  
 PEIGNE 050-0698

C NOMBRE DE DENTS 15 et 31 dents  
 HAUTEUR DE TONTE 3 mm  
 USAGE Classique  
 CONTRE-PEIGNE 050-0634  
 PEIGNE 050-0643

D NOMBRE DE DENTS 15 et 31 dents  
 HAUTEUR DE TONTE 2 mm  
 USAGE Finition  
 CONTRE-PEIGNE 001-1244  
 L'ensemble  
 PEIGNE

E NOMBRE DE DENTS 23 et 21 dents  
 HAUTEUR DE TONTE 2 à 4 mm  
 USAGE Classique  
 CONTRE-PEIGNE 001-1241  
 L'ensemble  
 PEIGNE



# CONTENTION | Chaînes - Dresseurs - Entraves



1A

1B

1C

## 1 COLLIER POUR BOVINS

En nylon renforcé de cuir.  
1 1/2 x 51 1/8 po (4 x 130 cm)  
A- 078-2584  
B- 078-2593  
C- 002-2091



## 2 COLLIER POUR BOVINS

1 1/2 x 51 1/8 po (4 x 130 cm)  
002-2078 Blanc et noir  
002-2079 Bleu



3A



3B

## 3 CHAÎNE À VACHE EN ACIER

En 3 morceaux.  
A- 019-5955 34 po (86 cm)  
B- Crochet en 2 morceaux.  
053-3906 1 1/4 po (31 mm)  
053-3890 2 po (51 mm)



4

5



## 6 ENTRAVE DE NYLON

Réglable de 7 3/4 à 16 1/2 po (20 à 42 cm).  
078-2937



## 7 ENTRAVE DE FLANC EN MÉTAL

Ajustable.  
078-4227



## 8 ANTI-RUADE ROBUSTE

080-5593

## 4 ANNEAU EN LAITON

047-8025 5/16 x 3 po (7,9 x 76 mm)  
047-8034 3/8 x 3 po (9,5 x 76 mm)

## 5 GUIDE AVEC CORDE

078-2849



## 9 DISPOSITIF ÉLECTRIQUE DE DRESSAGE POUR BOVINS

En acier plaqué. Avec une barre droite.  
018-5505 23 po (58 cm)



10A



10B

## 10 DISPOSITIF ÉLECTRIQUE DE DRESSAGE POUR BOVINS

En acier inoxydable. Avec une barre courbée.  
A- 029-6111 28 po (71 cm)  
B- Ajustable  
053-7887 20 à 40 po (51 à 102 cm)



110 V

0,1 Joules

Garantie 3 ans

GALLAGHER M10 FENCE ENERGIZER



## 12 ATTACHE-QUEUE

A- 018-5596 70 po (178 cm)  
B- Anneau de plastique.  
049-5004 Noir  
C- Cône de plastique.  
043-9840 Jaune




## 13 CORDE ÉLASTIQUE POUR ATTACHE-QUEUE

078-2627 5/32 po x 164 pi (3,6 mm x 50 m)  
079-2183 7/32 po x 164 pi (5,5 mm x 50 m)



# IDENTIFICATION | Étiquettes - Marqueurs

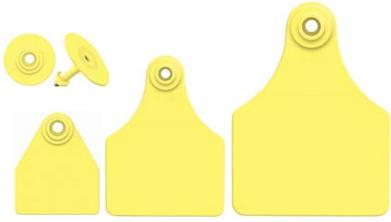

## 1 ÉTIQUETTES GLOBAL VIERGES POUR BOVINS

048-5858	Moyen	2 x 1 5/8 po	(51 x 41 mm)	Pqt/25
024-5834	Grand	3 x 2 1/4 po	(76 x 57 mm)	Pqt/25
024-5843	Maxi	4 x 3 po	(101 x 76 mm)	Pqt/25
048-5849	Bouton	1 3/16 po	(30 mm)	Pqt/25

## 2 PINCE APPLICATEUR

Pour étiquettes Global.  
A- 025-3578 Pince  
B- Pointe applicateur en métal  
024-5870

## 3 PINCE APPLICATEUR RETRACT-O-MATIC

Retire la pointe de l'oreille avant que l'animal ne puisse réagir. Excellente pour le marquage des veaux, des moutons, des chèvres et des porcs. Avec pointe chargée et pointe derechange. Peut être positionnée à n'importe quel angle.  
078-3510



## 4 CRAYON POUR ÉTIQUETTES

À pointe biseautée.  
024-5852 Noir

## 5 COLLIER DE MARQUAGE

1 1/2 x 53 1/8 po (40 mm x 135 cm)  
078-2636

## 6 PLAQUETTE NUMÉROTÉE POUR COLLIER DE MARQUAGE

001-6495x No 0 à 8



## 7 MÉDAILLON DE COU

A- 027-8878x N° 1 à 150  
B- Anneau fermoir en acier.  
046-0488

## 8 BRACELET DE MARQUAGE

Avec fermeture en velcro.  
14 1/8 po (36 cm).  
077-7759 Bleu Pqt/10  
077-7768 Jaune Pqt/10  
077-7777 Rouge Pqt/10  
077-7786 Vert Pqt/10

## 9 BRACELET DE MARQUAGE

Attache style européenne à réouverture facile.  
14 1/2 po (37 cm).  
080-5627 Bleu  
080-5609 Jaune  
080-5618 Rouge  
080-5636 Vert



## 10 CRAIE À MARQUER

60 g (2,1 oz).			
063-4630	Bleu	001-5397	Orange
001-5395	Jaune	063-4612	Rouge
001-5398	Violet	063-4621	Vert

## 11 MARQUEUR EN AÉROSOL

400 ml (13,5 oz).	
046-3953	Bleu
046-3962	Rouge
046-3971	Vert

## 12 MARQUEUR EN AÉROSOL

400 ml (13,5 oz).	
054-2047	Bleu
054-2056	Rouge
054-2065	Vert



# HYGIÈNE LAITIÈRE | Hygiène du pis



2A



2B

## 1 TABOURET DE TRAITE

Pied et ressort métalliques avec siège en bois. Avec attache réglable.  
056-9886 13 3/8 po (34 cm)

## 2 GANTS DE NITRILE

A- Sans poudre. 5 mil. Boîte de 100.  
002-2290x Bleu TP à TTG  
B- Sans poudre. 4 mil. Boîte de 100.  
002-0728x Vert P à TG



## 3 SERVIETTES À PIS EN MICROFIBRE

048-6404 Pqt/10

4 000  
SERVIETTES



## 4 SERVIETTES À PIS PROTEC

Chaque boîte contient 16 paquets de 250 serviettes.  
027-9901 Brun



## 5 ÉPILATEUR THERMIQUE

077-7722  
078-0443 Cartouche de gaz



6A



6B

## 6 GOBELET TREMPEUR

A- 002-5414 300 ml (10 oz)  
B- Sans retour  
002-5413 300 ml (10 oz)

2 240  
SERVIETTES



## 7 SERVIETTES À PIS WYPALL

Chaque boîte contient 10 paquets de 224 serviettes.  
045-1958 Bleu

2 400  
SERVIETTES



## 8 SERVIETTES À PIS WYPALL

Chaque boîte contient 12 paquets de 200 serviettes.  
071-8181 Blanc



## 9 SUPPORT POUR VAPORISATEUR

051-8891 9,5 cm (3 3/4 po)



## 10 VAPORISATEUR À TRAYON

078-3103 500 ml (16 oz)



## 11 TABLIER DE TRAITE ET DE LAVAGE

En PVC étanche de haute qualité. Indéchirable et infroissable. Grande résistance aux températures, de -25 à 70 °C (-13 à 158 °F).  
078-2982 39 x 49 po (100 x 125 cm)



## 12 TABLIER DE TRAITE

Étanche. Indéchirable et infroissable. Grande résistance aux températures, de -30 à 50 °C (-22 à 122 °F).  
078-1415 39 x 45 po (100 x 115 cm)

# HYGIÈNE DU PIS

## LAVE-PIS ET BAINS DE TRAYONS DISPONIBLES

VEUILLEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MARCHAND LOCAL POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ DE CES PRODUITS



# HYGIÈNE LAITIÈRE | Hygiène du pis - Laiterie



## 1A BAUME À PIS DE VACHE

Bag Balm  
079-3049 226 g (8 oz)

## 1B BAUME À PIS DE VACHE

Dr Naylor  
074-4973 368 g (8 oz)



POUR SYSTÈME  
HAUTE PRESSION,  
PAR GRAVITÉ ET À VIDE



## 2 FILTRE À LAIT POUR LACTODUC

Bte/50. En tube.  
050-0777 4 7/8 x 17 po (12,4 x 43 cm)  
Bte/100.  
050-1059 2 x 24 po (5 x 61 cm)  
050-1068 2 1/4 x 24 po (5,7 x 61 cm)  
050-1077 3 x 23 3/8 po (7,6 x 59 cm)

## 3 FILTRE À LAIT POUR LACTODUC

Écoulement rapide, haute résistance à l'éclatement et au déchirement. Bte/100.  
050-1101 2 x 24 po (5 x 61 cm)  
050-1095 2 1/4 x 12 po (5,7 x 30,5 cm)  
050-1110 2 1/4 x 24 po (5,7 x 61 cm)



4A



4B




4C

## 4 LOTION À PIS UDDER COMFORT

Mélange d'huiles essentielles 100% naturelles qui est utilisé sur les pis après le vêlage ou après la traite.

En crème  
A- 063-6337 Blanc 300 ml (10 oz)  
B- 063-6346 Bleu 300 ml (10 oz)

En vaporisateur  
C- 063-6355 Bleu 500 ml (16 oz)



## 5 FILTRE À LAIT RIGIDE

Bte/100.  
050-0759 6 1/2 po (16 cm)



## 6 BROSSSE TOUT USAGE

Avec fibres synthétiques.  
041-9800 8 2/3 po (22 cm)  
041-9819 20 2/3 po (50 cm)



## 7 LOTION À PIS

À base de menthe poivrée et de théier.  
050-0078 500 ml (16 oz)

## 8 BOUCHON À MANCHON POUR TRAYEUSE

078-2618



## 9 GANTS EN PVC À DOUBLE REVÊTEMENT

001-8439 14 po  
001-8440 18 po



## 10 BROSSSE POUR RÉSERVOIR À LAIT

A- 056-4988 Brosse avec fibres de nylon  
B- 056-5039 Manche 27 1/4 po (120 cm)



## 11 DILATATEUR DE TRAYONS

019-7643 Bte/40



# NETTOYAGE DE LA LAITERIE

## NETTOYANTS POUR LACTODUCS DISPONIBLES

VEUILLEZ VOUS ADRESSER À VOTRE  
MARCHAND LOCAL POUR CONNAÎTRE  
LA DISPONIBILITÉ DE CES PRODUITS



# BIOSÉCURITÉ | Contrôle des rongeurs



- 1 **STATION D'APPÂT**  
A- 051-7315 Pour rat  
B- 051-7731 Pour souris



- 2 **PIÈGE À SOURIS À 2 PORTES**  
Capture jusqu'à 30 souris.  
079-4491



- 3 **PIÈGE À SOURIS À 2 PORTES**  
Avec piège collant inclus.  
020-2413




- 4 **BARRIÈRE SONORE ÉLECTRONIQUE**  
Possède 9 fréquences différentes sélectionnables.  
Couvre jusqu'à 610 m<sup>2</sup> (2 000 pi<sup>2</sup>). Fonctionne au 110 V.  
662-0462



- 5 **STATION JETABLE AVEC APPÂT POUR SOURIS**  
Appât empoisonné à base de brométhaline. Chaque station est préchargée d'un bloc de 28 g. Chaque bloc d'appât tue jusqu'à 12 souris.  
074-1648 4 stations



- 6 **STATION RECHARGEABLE AVEC APPÂT POUR SOURIS**  
Appât empoisonné à base de diphacinone. Contient une station avec 8 blocs d'appât de 28 g. Pour les infestations plus importantes.  
074-1709 1 station

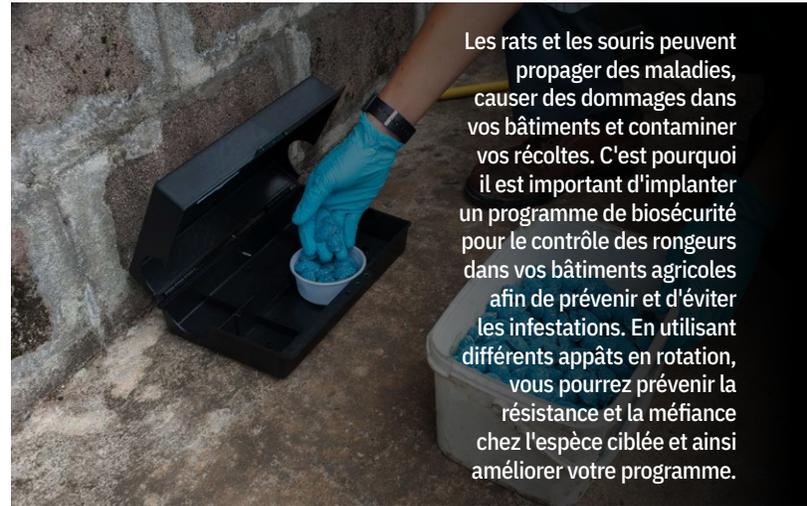

Les rats et les souris peuvent propager des maladies, causer des dommages dans vos bâtiments et contaminer vos récoltes. C'est pourquoi il est important d'implanter un programme de biosécurité pour le contrôle des rongeurs dans vos bâtiments agricoles afin de prévenir et d'éviter les infestations. En utilisant différents appâts en rotation, vous pourrez prévenir la résistance et la méfiance chez l'espèce ciblée et ainsi améliorer votre programme.



- 7 **STATION JETABLE AVEC APPÂT POUR RATS ET SOURIS**  
Appât empoisonné à base de chlorophacinone. Préchargée avec un bloc d'appât de 113 g.  
043-3581 1 station



- 8 **STATION RECHARGEABLE AVEC APPÂT POUR SOURIS**  
Appât empoisonné à base de chlorophacinone. Contient une station et 12 blocs d'appât de 28 g.  
043-3590 1 station



- 9 **STATION JETABLE AVEC APPÂT POUR SOURIS**  
Appât empoisonné à base de chlorophacinone. Préchargée avec un bloc d'appât de 20 g.



- 2 stations avec chacune un bloc d'appât de 20 g.  
A- 043-3563  
4 stations avec chacune un bloc d'appât de 20 g.  
B- 043-3572



- 10 **STATION RECHARGEABLE AVEC APPÂT POUR SOURIS**  
Appât empoisonné à base de chlorophacinone. Contient une station et 12 blocs d'appât de 20 g.  
052-7613 1 station



- 11 **STATION RECHARGEABLE AVEC APPÂT POUR SOURIS**  
Appât empoisonné à base de warfarine. Contient une station avec 16 blocs d'appât de 28 g.  
077-2675 1 station



- 12 **STATIONS JETABLES AVEC APPÂT POUR SOURIS**  
Appât empoisonné à base de warfarine. Chaque station est préremplie avec un bloc d'appât de 28 g.  
077-2666 3/boîte



- 13 **RÉPULSIF SONORE CONTRE LES RONGEURS**  
Système portable fonctionnant à batteries. Double fréquence, indicateur d'alimentation DEL. Couverture 1 500 pi<sup>2</sup>. Piles non incluses.  
057-4903



# BIOSÉCURITÉ | Contrôle des rongeurs

CERTIFICAT EXIGÉ



1A



1B



1C



1D

## 1 APPÂT « HOMBRE »

Appât empoisonné à base de diféthialone, le principe actif le plus efficace contre les rats et les souris. Un seul repas fournit la dose létale. Faible concentration qui le rend pratiquement indécélable et empêche la méfiance face à l'appât. Fait de grains entiers avec une formulation attrayante faible en cire. À utiliser à l'intérieur et autour des bâtiments agricoles.

## Barre paraffinée

A- 051-7397 454 g

Granules paraffinées en sachet

B- 051-7351 100 sachets de 25 g

## Miniblocs paraffinés

C- 051-7388 5 kg (250 miniblocs)

D- 051-7342 10 kg (500 miniblocs)

CERTIFICAT EXIGÉ



2A



2B

CERTIFICAT EXIGÉ



3A



3B

## 2 APPÂT « FAST DRAW »

Appât empoisonné à base de diféthialone. Sous forme de pâte sans cire très appétissante, détournant ainsi les rongeurs des sources de nourriture. Fabriqué à partir d'huiles et de céréales de qualité. Ne fond pas, ne gèle pas et résiste à la moisissure. À utiliser à l'intérieur des bâtiments agricoles. Peut être placé dans les stations d'appâts ou fixé dans les combles à l'aide de clous ou de fils.

Sachets souples de 10 g

A- 079-4534 60 sachets (600 g)

B- 051-7519 350 sachets (3,5 kg)

## 3 APPÂT « REVOLVER »

Appât empoisonné à base de bromadiolone. Sous forme de pâte sans cire très appétissante, détournant ainsi les rongeurs des sources de nourriture. Fabriqué à partir d'huiles et de céréales de qualité. Conserve sa forme même à des températures extrêmes. Ne fond pas, ne gèle pas et résiste à la moisissure. Peut être utilisé dans les stations d'appâts extérieures. Peut être placé dans les stations d'appâts ou fixé dans les combles à l'aide de clous ou de fils.

Sachets souples de 12 g

A- 079-4543 50 sachets (600 g)

B- 052-7598 292 sachets (3,5 kg)

CERTIFICAT EXIGÉ



4A



4B



4C

CERTIFICAT EXIGÉ



4D

CERTIFICAT EXIGÉ



## 4 APPÂT « BOOT HILL »

Appât empoisonné à base de bromadiolone. Fait de grains entiers avec une formulation attrayante faible en cire. Peut être utilisé dans les stations d'appâts extérieures. À utiliser à l'intérieur et le long des murs extérieurs des bâtiments agricoles.

Granules paraffinées en sachet

A- 051-7713 75 sachets de 43 g

Miniblocs paraffinés

B- 063-8210 1,2 kg

C- 055-4112 5 kg

D- 063-8201 20 kg

## 5 APPÂT « JAGUAR50 CHUNX »

Appât empoisonné à base de brodifacoum, le plus puissant anticoagulant à dose unique. Ingrédients de qualité alimentaire et petites quantités de paraffine pour un appât très appétissant, résistant à la moisissure et à l'humidité. Peut être placé sur des tiges dans une station ou fixé à l'aide de clous ou de fils. Peut être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments agricoles.

Blocs paraffinés de 20 g

080-1904 800 g (40 blocs)

CERTIFICAT EXIGÉ



6A

CERTIFICAT EXIGÉ



6B

CERTIFICAT EXIGÉ



7

POUR L'INTÉRIEUR



8

## 6 APPÂT « RATAK+ »

Appât empoisonné à base de brodifacoum. Formulé pour une résistance aux intempéries et une appétence exceptionnelle pour lutter contre les rongeurs avec une seule ingestion, même dans des conditions difficiles. Pour usage à l'intérieur. Efficace en 4 à 5 jours.

Granules en sachet de 50 g

A- 051-0622 8 sachets (400 g)

Blocs paraffinés

B- 080-1898 4 kg (40 blocs)

## 7 APPÂT « SUPER BLOC II »

Appât empoisonné à base de chlorophacinone. Grande résistance à l'humidité. Peut être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments agricoles.

Barre paraffinée en bloc

020-2361 450 g (16 blocs)

## 8 APPÂT « MOUSE OUT »

Appât empoisonné à base de cellulose de maïs. Pour contrôler les rongeurs qui sont résistants aux rodenticides conventionnels.

Pastilles en sachet

053-7850 6 sachets de 60 g (360 g)

053-7869 12 sachets de 60 g (720 g)



# BIOSÉCURITÉ | Contrôle des insectes volants

## POUR TOUS LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE, AGRICOLES ET LAITIÈRES



1 ATTRAPE-MOUCHES COLLANT  
En feuille pour fenêtre, pqt/10  
051-5380 2 x 7 1/2 po (51 x 191 mm)



2 ATTRAPE-MOUCHES COLLANT  
En manchette, pqt/12  
051-5423 4 1/3 x 11 3/4 po (110 x 300 mm)



5 ATTRAPE-MOUCHES COLLANT EN FEUILLES  
051-7333 23 x 11 3/4 po (585 x 300 mm) Pqt/8



6 ATTRAPE-MOUCHES COLLANT EN RUBAN  
052-7561 Pqt/4



9 ATTRAPE-MOUCHES COLLANT EN RUBAN  
A- 051-7281 1 640 pi (500 m)  
B- 051-6121 Recharge 1 640 pi (500 m)



10 ATTRAPE-MOUCHE COLLANT EN RUBAN  
Trousse complète avec support.  
A- 002-3555 1 312 pi (400 m)  
B- 053-8132 Recharge 1 312 pi (400 m)



13A



13B

13C



13D

13 ATTRAPE-MOUCHES COLLANT EN ROULEAU  
A- Rouleau sans support  
055-6262 10 po x 30 pi (25 cm x 9 m)  
B- Rouleau avec support Kerbl  
078-2575 11 3/4 po x 30 pi (30 cm x 9 m)

C- Rouleau avec support Silvalure  
051-5405 4 po x 19 pi (10 cm x 6 m)  
D- Rouleau avec support Silvalure  
051-6103 11 3/4 po x 30 pi (30 cm x 9 m)

CERTIFIQUÉ EXIGÉ



3 INSECTICIDE KONK 408  
Peut être utilisé avec un distributeur automatique.  
002-0973 170 g (6 oz)  
001-3632 Distributeur

CERTIFIQUÉ EXIGÉ



4 INSECTICIDE KONK 409  
Peut être utilisé avec un distributeur automatique.  
002-0972 212 g (7,5 oz)

CERTIFIQUÉ EXIGÉ



7 INSECTICIDE BUGWACKER  
019-6936 177 g (6,2 oz)



8 INSECTICIDE BUGWACKER  
019-6927 600 g (21 oz)



11 INSECTICIDE ENOUGH!  
001-1710 454 g (16 oz)

À UTILISER SUR LES BOVINS  
CERTIFIQUÉ EXIGÉ



12 INSECTICIDE DISVAP GOLD  
001-1711 454 g (16 oz)

CERTIFIQUÉ EXIGÉ



14 INSECTICIDE POUR POUX  
Tue les poux de volaille et les mouches. Peut être utilisé sur la volaille.  
076-3844 550 g (19,4 oz)



15 INSECTICIDE KONK BLASTER  
001-5250 600 g (21 oz)



# BIOSÉCURITÉ | Contrôle des insectes

N°	Produit	Code	Format	Type	Insectes maîtrisés	Description	Espèces et/ou bâtiments
1	Cylence	048-6592	500 ml (16,9 oz)	Insecticide liquide à verser	Mouches, mouches piquantes des étables et poux	Pour les bovins de boucherie et les vaches laitières lactantes ou non lactances Action résiduelle prolongée, jusqu'à 7 semaines	
2A	Lice-X	019-6820	4 L (1,05 gal)		Poux piqueurs et mouches des cornes	Pour les bovins de boucherie et les vaches laitières lactantes ou non lactances	
2B	Lice-X	019-6839	10 L (2,6 gal)				
3	Ectiban	019-6990	473 ml (16 oz)	Insecticide liquide concentré émulsifiable	Mouches, mouches piquantes des étables et poux	Action rapide et résiduelle	
4	Credo SC	081-6960	500 ml (16,9 oz)	Insecticide liquide concentré soluble	Ténébrions	Couvre 555 m <sup>2</sup> (5 900 pi <sup>2</sup> )	
5A	Bugwacker	019-6778	4 L (1,05 gal)	Insecticide liquide prêt à l'emploi	Mouches des cornes, moustiques, mouches domestiques, mouches piquantes des étables et taons	Action immédiate Réduit le stress des troupeaux et maintient une zone sans insectes	
5B	Bugwacker	019-6787	10 L (2,6 gal)				
5C	Bugwacker	019-6796	20 L (5,2 gal)				
6	Annihilator Polyzone	002-3847	473 ml (16 oz)	Insecticide liquide concentré à large spectre	Insectes volants et rampants	Action résiduelle prolongée, jusqu'à 12 semaines. À appliquer à l'aide d'un pulvérisateur.	
7	Agita 10 WG	054-2427	400 g (14 oz)	Insecticide granulaire soluble à large spectre	Mouches domestiques et ténébrions	Action résiduelle prolongée, jusqu'à 6 semaines À appliquer au pinceau ou par pulvérisation	
8	Debantic 50 WP	057-2817	2 kg (4,4 lb)	Poudre concentrée mouillable	Poux, tiques, mouches, acariens et insectes	Excellent insecticide de rotation Peut être appliqué sous forme diluée ou non diluée	
9	Agita 1 GB	054-2074	1 kg (2,2 lb)	Insecticide granulaire à large spectre	Mouches domestiques et ténébrions	Action résiduelle prolongée, jusqu'à 6 semaines	
10	Premium	051-7528	2 kg (4,4 lb)	Insecticide granulaire	Mouches domestiques et ténébrions	Inodore 250 g couvre 100 m <sup>2</sup>	
11	GardStar	001-8502	Pqt/25	Étiquettes insecticide pour oreille	Mouches des cornes et de la face	À utiliser sur les bovins de boucherie et les bovins laitiers, y compris les animaux en lactation et les veaux	

N°	Produit	Code	Description
12	Starbar	063-6276	Station attrape-mouches, peut contenir 56 g (2 oz) d'appâts
13	Rescuee	063-6504	Piège à mouches jetable en sac
14	Fly X	002-5074	Seau à mouche, peut contenir 12 L. Pour les appâts, voir 002-5073

Domestique	Bâtiment agricole	Poulailler	Porcherie	Étable	Écurie
Bâtiment agricole (Tenir loin des animaux)	Laiterie	Chevaux	Volaille	Porcs	Bovins

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

1

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

2

**NE PAS UTILISER SUR LES VACHES EN LACTATION**

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

3

**PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LES BOVINS**

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

4

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

5

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

7

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

8

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

9

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

10

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

11

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

12

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

13

**CERTIFIQUÉ EXIGÉ**

14



# BIOSÉCURITÉ | Pédiluve - Lave-bottes



## 1 LAVE-BOTTE

Entrée d'eau 1/2 po (12,7 mm). Avec 5 brosses de nettoyage et grille. Nettoyage à l'eau avec dispositif de mélange de produits désinfectants ou de nettoyage.

078-1433



## 2 COUVRE-BOTTES

Antidérapants et imperméables. Bte/60 paires. 063-8229 Très grand



## 5 COUVRE-BOTTES JETABLES

100 unités par boîte.  
15 3/4 x 11 3/8 H po (40 x 29 H cm)  
001-1293 Bleu

## 6 COUVRE-BOTTES JETABLES

100 unités par boîte.  
15 3/4 x 19 3/8 H po (40 x 50 H cm)  
001-1292 Transparent



## 8 COMBINAISON JETABLE DUPONT TYVEK

Tailles : de M à TTG.  
077-5760x

## 9 COMBINAISON JETABLE

001-8515 TG  
001-8516 TTG



**CANARM**  
AgSystems™  
L'INNOVATION QUI FAIT LE TRAVAIL

## 11 BAC DE BIOSÉCURITÉ

- Idéal pour les entrées danoises des bâtiments d'élevage pour permettre de changer les bottes sans contamination
- L'entrée danoise comprend une série de mesures de biosécurité qui permettent de réduire les risques d'introduction de pathogènes et leur propagation.
- Crée une séparation physique entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment.

002-0033 49 x 43 x 19 po (124 x 109 x 48 cm)

PEUVENT ÊTRE UTILISÉS ENSEMBLE



## 3 TAPIS DÉSINFECTANT POUR BOTTES

002-0069 21 5/8 x 17 3/4 x 1 1/8 po  
(55 x 45 x 3 cm)  
6 L (1,58 gal)

002-0080 33 7/16 x 23 5/8 x 1 1/8 po  
(85 x 60 x 3 cm)  
8 L (2,1 gal)

## 4 BAC DE DÉSINFECTION POUR BOTTES

Avec fond profilé et graduation. Convient à tous les désinfectants standards. Peut être utilisé avec le tapis désinfectant de 6 L.

002-0081 29 1/8 x 22 7/16 x 5 3/4 po  
(74 x 57 x 14,5 cm)  
40 L (10,5 gal)



## 7 PÉDILUVE MODULABLE - PRIORITÉ À L'HYGIÈNE ET À LA SANTÉ

- Fabriqué en résine de polyéthylène, le pédiluve est imputrescible et résistant aux détergents, désinfectants et stable aux rayons ultra-violet. Insensible au gel, et lavable à haute pression.
- Avec un fond antidérapant en forme d'épis qui n'empêche pas la circulation du liquide.
- Hauteur d'immersion permettant de traiter la totalité des sabots.
- Bouchon de vidange permettant de vider intégralement le bac.
- Larges poignées sur les bords pour une manipulation facile.
- Les raccords entre les bacs ralentissent la progression de l'animal et optimisent l'efficacité du produit.
- Raccord en forme de tenons et mortaises aux extrémités qui permettent un parfait maintien des ensembles lors du passage des animaux.
- Empilable pour l'entreposage.
- Capacité de 171 L (45 gal)
- Dimensions : 78 3/4 L x 31 1/2 La x 6 1/4 H po (200 L x 80 La x 16 H cm)

064-5229



## 10 PRO SABOT, UNE SOLUTION SIMPLIFIÉE POUR LE BAIN DE PIED

- Bain de pied liquide concentré tout-en-un. Ajoutez simplement de l'eau afin de diluer la solution.
- Son utilisation permet de réduire la quantité de cuivre utilisée dans les bains de pieds et d'abaisser le coût de votre programme de soins des sabots.
- Ce concentré facilite la mise en place de bains de pieds, car vous n'aurez plus à mesurer du sulfate de cuivre.
- Favorise une plus longue activité des ions du cuivre dans la solution, même en contact avec de la matière organique.
- Permet le passage d'un plus grand nombre de vaches comparativement à un bain de pieds à base de sulfate de cuivre en poudre.
- Améliore la dureté des sabots
- Facilite la lutte et le contrôle de plusieurs maladies infectieuses des sabots
- Très efficace contre les bactéries pathogènes

074-4423 200 L (52,8 gal)



# BIOSÉCURITÉ | Nettoyants - Désinfectants

APPROUVÉ PAR L'ACIA

1A



1B



1C



1D



1E



## 1 VIRKON

Virucide, bactéricide, fongicide et germicide sans chlore à large spectre pour le nettoyage et la désinfection. Hautement efficace contre plusieurs pathogènes habituels des bâtiments de ferme. Testé contre la DEP et l'influenza aviaire. Indicateur d'efficacité rose qui blanchit lorsque son activité diminue au fil du temps.

En poudre.

A- 051-7290 50 g (1,75 oz)

B- 073-1429 500 g (1,1 lb)

C- 051-7458 5 kg (11 lb)

D- 051-7467 10 kg (22 kg)

En comprimés effervescents.

E- 055-5528 50 comprimés de 5 g

BIODÉGRADABLE



## 2 HYPEROX

Bactéricide, virucide et fongicide à base d'acide peracétique indiqué pour la désinfection des surfaces et de l'équipement dans les bâtiments agricoles et les usines de transformation d'aliments. Il peut être utilisé en vaporisation à l'aide d'une laveuse à pression ou d'un vaporisateur, dans des bains de pieds ou de roues ou en brumisation. Très efficace à basse température.

051-7412 5 L (1,3 gal)

## 3 DÉSINFECTANT PF300

À large spectre. Dure longtemps, agit rapidement et avec force. Excellente défense contre les microorganismes dans l'industrie d'élevage de détail et de transformation alimentaire. Laisse un résidu qui élimine microorganismes et odeurs.

055-2743 20 L (5,2 gal)

055-2755 208 L (55 gal)

## 4 NETTOYANT ALCALIN QUEL ALK FOAM

Nettoyant chloré alcalin auto-moussant à usage général. Pour être utilisé dans toutes les industries alimentaires et les bâtiments agricoles. L'ajout de chlore donne une excellente propriété de retrait de biofilm.

081-3255 208 L (55 gal)

SANS PHOSPHATE



## 5 NETTOYANT ALCALIN BIOSOLVE PLUS

Enlève rapidement les protéines, les gras et autres saletés organiques des surfaces dans les fermes et locaux d'élevage. Facilité d'application et de rinçage. Produit formulé avec des détergents biodégradables.

051-7476 3,78 L (1 gal)

051-7485 18,9 L (5 gal)

## 6 NETTOYANT LIFT

Solution de nettoyage économique et efficace à usages multiples. Nettoie et dégraisse. Idéale pour le secteur agricole. Ne contient ni ammoniac ni alcalins forts. Ne laisse aucun résidu.

055-2813 20 L (5,2 gal)

## 7 BOYAU D'ARROSEMENT POUR EAU CHAUDE

Résiste à l'eau chaude jusqu'à 92 °C (198 °F). Force d'éclatement haute performance de 500 PSI.

073-7539 5/8 po x 100 pi (15,8 mm x 30 m)



# PORCIN



Une gestion efficace de l'eau contribue à une bonne base pour un porc en bonne santé. L'eau est importante tout au long de la vie d'un porc, car elle représente plus de la moitié de son poids. Lors du choix d'un système d'abreuvement, il est important de prendre en compte l'environnement, le système de logement, la température, la nourriture et le poids corporel des porcs. Fournir de l'eau potable froide permet un apport adéquat par temps chaud. De plus, il est important de prévoir suffisamment de possibilités de boire dans chaque enclos. Certains porcs intimident continuellement les autres, les empêchant d'atteindre le point de boisson. Par conséquent, au moins deux abreuvoirs sont recommandés pour les porcs d'un groupe.

STADE D'ÉLEVAGE	POIDS DE L'ANIMAL	HAUTEUR DE POSE DES SUCES À 45°	HAUTEUR DE POSE DES SUCES À 90°	DÉBIT D'EAU RECOMMANDÉ*	BESOINS EN EAU PAR JOUR
<b>SUCES POUR PORCS**</b>					
Porcelets		6 po (15 cm)	4 po (10 cm)	0,5 à 0,7 L (0,13 à 0,18 gal)	
Porcelets sevrés	11 lb (5 kg) 15,4 lb (7 kg)	12 po (30 cm) 14 po (35 cm)	10 po (25 cm) 12 po (30 cm)	0,5 à 1,0 L (0,13 à 0,26 gal) 0,5 à 1,0 L (0,13 à 0,26 gal)	1,0 à 2,0 L (0,26 à 0,52 gal) 1,5 à 2,5 L (0,39 à 0,66 gal)
Truies	Gestantes Allaitantes	35 po (90 cm) 35 po (90 cm)	30 po (75 cm) 30 po (75 cm)	0,5 à 1,0 L (0,13 à 0,26 gal) 1,0 à 2,0 L (0,26 à 0,52 gal)	Variable 12 à 20 L (3,17 à 5,28 gal)
Engraissement	33 lb (15 kg) 44 lb (20 kg) 55 lb (25 kg) 110 lb (50 kg)	18 po (45 cm) 20 po (50 cm) 22 po (55 cm) 26 po (65 cm)	14 po (35 cm) 16 po (40 cm) 18 po (45 cm) 22 po (55 cm)	0,5 à 1,0 L (0,13 à 0,26 gal) 0,5 à 1,0 L (0,13 à 0,26 gal) 0,5 à 1,0 L (0,13 à 0,26 gal) 0,5 à 1,0 L (0,13 à 0,26 gal)	2,5 L à 3,5 L (0,39 à 0,92 gal) 3 à 4 L (0,79 à 1,05 gal) 3 à 4 L (0,79 à 1,05 gal) 3 à 4 L (0,79 à 1,05 gal)

Ces recommandations sont à titre indicatif et peuvent varier et être adaptées selon les animaux de votre élevage et selon votre environnement de pose.

\* L'utilisation d'eau peut excéder la consommation réelle de 100 % (35 % en moyenne) lorsque des sucres traditionnelles sont utilisées. La consommation d'eau augmentera de 15 à 50 % lorsque la température à l'intérieur des porcheries se situe au-delà des zones de confort.

\*\* Le gaspillage d'eau augmentera si les abreuvoirs sont mal positionnés, si les débits sont excessifs ou si la prise alimentaire est restreinte.



1 SUCE POUR PORC  
En acier inoxydable pour résister à la corrosion. Filetage 1/2 po (12,7 mm). Débit réglable de 1,25 à 5 L/min (0,33 à 1,32 gal) à 50 lb/po<sup>2</sup>. 018-5611

2 SUCE POUR PORC  
En acier inoxydable et laiton. Filetage 1/2 po (12,7 mm) avec corps hexagonal. Débit réglable de 0,5 à 4 L/min (0,13 à 1,05 gal) à 50 lb/po<sup>2</sup>. 018-5602

3 SUCE POUR L'ENGRAISSEMENT  
En acier inoxydable pour résister à la corrosion. Filetage 1/2 po (12,7 mm). Débit de 4,75 L/min (1,25 gal) à 50 lb/po<sup>2</sup>. 018-5718

4 TUYAU DE RACCORDEMENT  
En acier galvanisé. 018-5453 36 po (91 cm)



# PORCIN



3A



3B

## 1 LINGETTES SANI-PORC

Pour le nettoyage des vulves des truies avant l'insémination. Douces pour la peau et ne causent aucune irritation.  
001-5361 Pqt de 1.000

## 2 GEL LUBRIFIANT

Non spermicide.  
019-7096 1 L (33 oz)  
081-8551 5 L (1,32 gal)

## 3 GANTS OBSTÉTRIQUES

A- Épaisseur : 0,025 mm. Bte/100.  
078-2797 35 3/8 po (90 cm)  
B- Épaisseur : 1 mil. Boîte de 100.  
001-3304 36 po (91 cm)



## 4 FORCEPS OBSTÉTRIQUES

080-5672 20 1/2 po (52 cm)

## 5 TAPIS DE MISE BAS SANI-PORC

À usage unique et biodégradable. Aide à conserver la température corporelle du porcelet naissant. Réduit les courants d'air dans la cage de mise bas.  
077-5690 Pqt/100



7A



7B



## 6 ABAT-JOUR «INTERHEAT»

Ultrarésistant et à l'épreuve de l'eau.  
061-5167 1 intensité  
061-7855 2 intensités

## 7 ABAT-JOUR «INTERHEAT» AVEC THERMOSTAT

A- 001-8393 Grille protectrice plate  
B- 001-8392 Grille protectrice courbée

## 8 ABAT-JOUR D'ALUMINIUM

Avec cordon de 10 pi (3 m).  
452-0113 1 intensité sans interrupteur  
452-0104 2 intensités avec interrupteur



9A



9B



9C



9D



9E



9F

## 9 AMPOULE À INFRAROUGE

A- 058-3044 PAR38 100 W, Rouge  
B- 022-1153 PAR38 175 W, Clair  
C- 022-2417 PAR38 175 W, Rouge

D- 061-8623 PAR38 175 W, Rouge, 2/pqt  
E- 065-0902 BR40 250 W, Rouge, 2/pqt  
F- 022-1162 R40 250 W, Clair

## 10 AMPOULE CHAUFFANTE EN CÉRAMIQUE

001-3614 150 W  
001-3616 250 W




# PORCIN



1 COUPE-DENT POUR PORCELET  
078-2812 Lames 3/4 po (19 mm)



2 COUPE-QUEUE POUR PORCELET  
Coupe et aseptise en une seule opération. Une cartouche de gaz peut faire jusqu'à 120 porcelets.  
078-2672



3 PANNEAU DE TRIAGE  
078-2751 Rouge 37 x 30 po (94 x 76 cm)  
078-2760 Rouge 49 x 30 po (126 x 76 cm)



4 HOCHET À BÉTAIL  
002-5071 46 po (118 cm)



5 RALLONGE FLEXIBLE POUR AIGUILLON  
048-6033 13 1/4 po (34 cm)  
048-6398 23 1/2 po (60 cm)  
RALLONGE RIGIDE POUR AIGUILLON  
048-6219 15 3/4 po (40 cm)  
048-6149 27 1/2 po (70 cm)



6 AIGUILLON ÉLECTRIQUE  
Fonctionne avec 6 piles C incluses.  
079-7832 Vert  
079-7841 Batterie rechargeable  
048-6307 Chargeur



7 SERINGUE EN PLASTIQUE  
Avec embout Luer Lock. Sans aiguille.  
001-1438 10 ml (0,3 oz)  
001-1478 20 ml (0,6 oz)  
001-1491 50 ml (1,69 oz)



8 SERINGUE AVEC TUBE  
Automatique avec cylindre en PVC. Réglage du dosage précis et en continu. Avec embout Luer Lock. Sans aiguille.  
019-7856 0,2 - 2 ml (0,06 oz)  
053-8017 0,5 - 5 ml (0,16 oz)



9 SERINGUE ECO MATIC  
Automatique avec cylindre en PVC. Réglage du dosage précis et en continu. Canule métallique verrouillable. Avec embout Luer Lock et adaptateur pour bouteille. Sans aiguille.  
079-8381 0,1 - 1 ml  
024-6879 0,2 - 2 ml  
019-7263 0,5 - 5 ml



10 ÉTIQUETTES GLOBAL VIERGES POUR PORCS  
Avec bouton. Pqt/25.  
078-3501 1 1/2 x 2 1/4 po (38 x 57 mm)



11 PINCE RETRACT-O-MATIC  
Retire la broche de l'oreille avant que l'animal ne puisse réagir. Avec pointe chargée et pointe derechange. Peut être positionnée à n'importe quel angle.  
078-3510



12 CRAYON POUR ÉTIQUETTES  
À pointe biseautée.  
024-5852 Noir



# PORCIN



## 1 CRAIE À MARQUER

60 g (2,1 oz).  
 063-4630 Bleu 001-5397 Orange  
 001-5395 Jaune 063-4612 Rouge  
 001-5398 Violet 063-4621 Vert

## 2 MARQUEUR EN AÉROSOL

400 ml (13,5 oz).  
 046-3953 Bleu  
 046-3962 Rouge  
 046-3971 Vert

## 3 MARQUEUR EN AÉROSOL

400 ml (13,5 oz).  
 054-2047 Bleu  
 054-2056 Rouge  
 054-2065 Vert



## 4 MARTEAU À TATOUER PIG SLAP

En acier avec poignée agrippante.  
 055-3690 Pour 5 caractères

## 5 BÔÎTIER ENCREUR PIG SLAP

En plastique avec éponge.  
 055-3511 Capacité de 0,8 L (27 oz)

## 6 ENCRE À TATOUER PIG SLAP

055-3502 Noire 1 L (33,8 oz)

## 7 CHIFFRE À TATOUER PIG SLAP

055-3575x N°0 à 9



## 8 MARTEAU À TATOUER KETCHUM

Manche en fibre de verre.  
 056-5066 Pour 5 caractères

## 9 BÔÎTIER ENCREUR KETCHUM


En aluminium avec éponge.  
 056-5109 Boîtier

## 10 CHIFFRE À TATOUER KETCHUM

056-5118x N°0 à 9

## 11 ENCRE À TATOUER KETCHUM

050-5514 Noire 1 L (33,8 oz)  
 050-5523 Noire 4 L (1,05 gal)  
 079-1458 Rouge 1 L (33,8 oz)  
 079-1467 Rouge 4 L (1,05 gal)



## 12 VAPORISATEUR ANTI-AGRESSION

Assure le calme dans les locaux d'élevage par la modification des odeurs.  
 080-5663 400 ml

## 13 DISQUE À MORDRE

En matériau alimentaire. Pour canaliser et limiter l'agressivité des porcelets. Diamètre de 7 po (180 mm).  
 078-1442 Avec chaîne de 29 1/2 po (75 cm)

## 14 BALLE ANTI-STRESS EN PVC

Peut s'ouvrir et être remplie de matière bruyante. Peut être suspendue à l'ouverture par une chaîne. Calme et empêche l'agressivité des porcelets.  
 078-2566 12 po (30 cm)



# OVIN ET CAPRIN | Allaitement, marquage et tondeuses

50 IG/G PAR SACHET

FABRIQUÉ AU CANADA



## 1 COLOSTRUM BOVIN DÉSHYDRATÉ

Pour agneaux et chevreaux. Fait à partir de colostrum bovin naturel déshydraté, sans lactosérum, œufs, huiles minérales ou autres ingrédients additionnels. Contient une haute teneur en gras colostrale. 053-7984 700 g

## 2 RÉHYDRATEUR POUR AGNEAU

Gradué tous les 3 ml.  
078-4634 240 ml (8,1 oz)

## 3 BIBERON ANTI-RETOUR GRADUÉ POUR AGNEAUX

019-7777 450 ml (15 oz)  
053-8099 Tétine de remplacement



## 4 TÉTINE À VISSER

002-5417

## 5 TÉTINE POUR BOUTEILLE

001-1497

## 6 NOURRISEUR À AGNEAUX À 3 TÉTINES

En PVC de qualité alimentaire. Avec crochet de suspension, clapets et tétines.  
078-2511 8 L (2,11 gal)  
078-2973 Tétine de remplacement

## 7 NOURRISEUR À AGNEAUX À 6 TÉTINES

En PVC ultra robuste avec poignée en métal. Vidange intégrale grâce au fond incliné. Avec deux compartiments.  
078-2548 10 L (2,64 gal)  
001-1494 Tétines de remplacement, pqt/6  
001-1496 Valve de remplacement, pqt/6



## 8 HARNAIS MARQUEUR EN NYLON POUR BÉLIERS

001-1434

## 9 BLOC MARQUEUR

018-7406 Rouge  
018-7424 Vert

## 10 CISAILLE À ONGLONS

001-1393

## 11 CISAILLE À ONGLONS FELCO

Lame et contre lame remplaçables.  
078-2867



Une foule de produits liés au secteur agricole



Des articles et des conseils



Des promotions exclusives



Un service d'informations techniques

**Découvrez notre sélection de produits disponibles à l'achat en ligne et livraison à domicile au [bmr.ca](http://bmr.ca)\***

**Service d'informations techniques**  
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h30  
450-868-2256 ou [infoservice@agrizone.ca](mailto:infoservice@agrizone.ca)

Avis à nos clients : Il peut arriver que certains articles ne soient pas disponibles dans tous les magasins. Des produits substitués ou équivalents pourront vous être offerts. Lors de la préparation de ce Guide, des erreurs ont pu se glisser. Si tel est le cas, la clientèle en sera avisée par un avis écrit affiché dans tous les magasins. Il est possible que des produits diffèrent de la photographie, la description écrite prévaudra donc. L'offre est valide jusqu'à l'épuisement des stocks et nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Les accessoires photographiés avec les produits en promotion, tels que décrits, ne sont pas compris. \*Des frais peuvent être applicables et certains produits ne peuvent être livrés. Voir les détails sur le site [agrizone.ca](http://agrizone.ca).



# ÉLEVAGE | Litière



## 1 RIPE DE BOIS FINE

Taux d'humidité très faible et un haut niveau d'absorption. Composée de particules fines et de sciures de bois. Idéale pour les vaches et les porcs, mais peut également être utilisée pour les chevaux. Compressée : 2,8 pi<sup>3</sup>.  
039-8385



## 2 RIPE DE BOIS LARGE

Reste propre et est confortable pour les animaux. Surtout utilisée pour les veaux, vaches attachées, chevaux et la volaille. Compressée : 2,8 pi<sup>3</sup>.  
039-8419



## 3 RIPE DE PAPIER POUR CHEVAUX 2,8 PI<sup>3</sup>

Litière de rîpe de papier. Sans poussière et ultra-absorbante. Elle est conçue pour améliorer la qualité de vie des chevaux et autres grands animaux de la ferme. Pouvoir d'absorption 5 fois plus élevé que celui de la rîpe de bois.  
001-3025



## 4 LITIÈRE ANIMALE DE MOUSSE DE TOURBE

001-2858 5,4 pi<sup>3</sup> de volume utilisable  
000-0053 100 pi<sup>3</sup> de volume utilisable



## 5 LITIÈRE DE PAILLE

Se composte 4 fois plus rapidement que la litière à base de bois. 100% faite à base de paille de blé.  
85 L  
001-3434 Fine  
001-3435 Grosse



## 6 LITIÈRE DE GRANULES DE BOIS

100% fait de bois mou compostable et biodégradable. Facilite le nettoyage.  
029-2993 15,8 kg (35 lbs)



## 7 POUDRE ASSÈCHANTE ET DÉSODORISANTE

Fabriquée avec une combinaison d'huiles essentielles et d'extraits minéraux. Conçue pour conserver plus longtemps les litières. Absorbe l'humidité et l'ammoniac et contrôle les odeurs en dégageant un léger parfum de pin. Peut être utilisée pour l'élevage bovin, porcin et équin.  
001-5344 20 kg (44 lb)



## 8 POUDRE ASSÈCHANTE POUR LITIÈRE

Fabriquée avec du kaolin, une matière absorbante très efficace composée d'extraits végétaux et d'huile essentielles. Contient 0,5% de KiemKil, un désinfectant en poudre. Crée un environnement sain et sec qui contribue à une bonne santé et au bien-être animal. Limite les risques d'infection. Peut être utilisée pour l'élevage bovin, porcin et avicole.  
001-7191 25 kg (55 lb)



## 9 ANTIDÉRAPANT MINÉRAL POUR ÉTABLE

Antidérapant 100% minéral à base de pierre calcaire. Non toxique, non corrosif et facile à nettoyer. Augmente l'adhérence pour les planchers d'étables, de porcheries, d'écuries et de parcs à veaux ou de bergeries. Aide à la décomposition du fumier. Ne provoque pas la toux chez les travailleurs ou les animaux.  
055-0392 22,5 kg (50 lb)



# ÉQUIPEMENT DE PRAIRIE | Bacs de pâture - Valves - Éléments chauffants



**1 VALVE À FLOTTE EN PLASTIQUE**  
Débit d'eau jusqu'à 18,9 L/min (5 gal/min). Avec adaptateur pour boyau d'arrosage. 051-2982



**2 VALVE À FLOTTE EN ALUMINIUM**  
Débit d'eau jusqu'à 18,9 L/min (5 gal/min). Avec adaptateur pour boyau d'arrosage. 052-3042



**3 VALVE À FLOTTE FIXE EN ACIER**  
Débit d'eau jusqu'à 22 L/min (5,8 gal/min) à 40 lb/po<sup>2</sup>. 018-5639



**4 VALVE À FLOTTE AJUSTABLE EN ACIER**  
Débit d'eau jusqu'à 22 L/min (5,8 gal/min) à 40 lb/po<sup>2</sup>. 018-5648



**5 VALVE À FLOTTE EN NYLON**  
N'est pas affectée par le gel. Antisiphon. Débit jusqu'à 40 L/min (10,5 gal/min) à 40 lb/po<sup>2</sup>. 051-8907



**6 VALVE À FLOTTE EN PLASTIQUE**  
Pour réservoir oval Rubbermaid. Débit d'eau jusqu'à 13,25 L/min (3,5 gal/min) à 60 lb/po<sup>2</sup>. 051-9951



**7 VALVE À FLOTTE EN PLASTIQUE**  
Débit d'eau jusqu'à 120 L/min (31 gal/min) à 43 lb/po<sup>2</sup>. 001-7943 3/4 po (19 mm)  
001-7945 1 po (25 mm)



**8 ÉLÉMENT CHAUFFANT FLOTTANT**  
Avec contrôle thermostatique et cordon d'alimentation anti mâchonnement. 002-0788 1 250 W



**9 ÉLÉMENT CHAUFFANT FLOTTANT**  
Avec contrôle thermostatique. Pour réservoirs en métal seulement, jusqu'à 1 135 L (300 gal). 002-0777 Élément chauffant de 1 500 W  
002-0782 Garde



**10 ÉLÉMENT CHAUFFANT SUBMERSIBLE**  
Avec contrôle thermostatique et garde. Pour réservoirs jusqu'à 1 135 L (300 gal). Peut être utilisé avec du plastique. 002-0781 1 500 W



**11 ÉLÉMENT CHAUFFANT**  
Avec contrôle thermostatique. Pour drain de vidange de réservoir en plastique ou en métal. Muni d'un fil électrique de 6 pi (182 cm), qui peut se fixer à l'ouverture d'un tuyau ou à la sortie du réservoir. A- 053-7665 Rubbermaid - 1 500 W / 120 V  
B- 002-0778 Universel - 1 500 W / 120 V



**12 ÉLÉMENT CHAUFFANT**  
Avec cordon d'alimentation anti mâchonnement et contrôle thermostatique. 046-4022 250 W / 120 V  
046-4031 500 W / 120 V



**13 BAC DE PÂTURAGE RUBBERMAID POUR BÉTAIL**  
En polyéthylène haute densité. Avec bouchon de vidange d'un diamètre de 1 1/2 po (38 mm) pour faciliter le drainage et le nettoyage. 051-9924 378,5 L 63 H x 134 L x 78 P cm  
100 gal 25 H x 53 L x 31 P po  
051-9933 567,8 L 63 H x 147 L x 99 P cm  
150 gal 25 H x 58 L x 39 P po  
051-9942 1 135 L 63 H x 160 L x 175 P cm  
300 gal 25 H x 63 1/4 L x 69 P po  
EN OPTION ET PIÈCE  
051-9951 Valve à flotte de 13,25 L/min (3,5 gal/min)  
051-9960 Bouchon de vidange de 1 1/2 po (38 mm)



**14 BAC DE PÂTURAGE POUR BÉTAIL**  
En polyéthylène haute densité. Avec bouchon de vidange de 3/4 po (19 mm) sauf du modèle de 151 L (40 gal). 067-2913 151 L 33 H x 102 L x 73 P cm  
40 gal 13 1/4 H x 40 1/4 L x 28 3/4 P po  
024-5816 283 L 46 H x 122 L x 83 P cm  
75 gal 18 1/4 H x 48 3/8 L x 33 P po  
024-5825 378,5 L 53 H x 133 L x 94 P cm  
100 gal 21 H x 52 1/2 L x 37 P cm  
024-5807 567,8 L 55 H x 160 L x 105 P cm  
150 gal 21 3/4 H x 62 3/4 L x 41 1/2 P po



**15 BAC DE PÂTURAGE POUR BÉTAIL**  
En plastique flexible recyclé. Résistant aux UV, au gel, à la chaleur et aux chocs. 001-6402 189 L 38 H x 104 L x 76 P cm  
50 gal 15 H x 41 L x 30 P po  
001-6400 416 L 51 H x 135 L x 91 P cm  
110 gal 20 H x 53 L x 36 P po  
038-3851 681 L 61 H x 147 L x 102 P cm  
180 gal 24 H x 58 L x 40 P po  
001-6396 1 135 L 63 H x 185 L x 178 P cm  
300 gal 25 H x 73 L x 70 P po  
PIÈCE  
001-6884 Bouchon 1 1/4 po



# ÉQUIPEMENT DE PRAIRIE | Mangeoires extérieures



## 1 SECTION POUR MANGEOIRE À FOIN

Châssis fabriqué d'acier tubulaire carré de 1 1/2 po (38 mm) et tubes ronds de 1 po (25 mm), de calibre 14, avec une finition en poudre cuite. Avec un panneau en acier, de calibre 16, de 20 po (51 cm) à la base. 1 section pour une mangeoire en coin parfaite. 3 sections pour une mangeoire de 48 H x 78 ø po (122 x 198 cm) et 4 sections pour une mangeoire de 48 H x 96 ø po (122 x 243 cm).  
018-6665



## 2 MANGEOIRE À FOIN

Châssis fabriqué d'acier tubulaire de 1 1/2 po (38 mm), de calibre 14, et tubes ronds de 1 5/16 po (33 mm), avec une finition en poudre cuite. Comprend 3 sections qui sont connectées avec de longues tiges pour un assemblage rapide. Avec un panneau en acier de 21 po (53 cm) à la base. Avec 15 espaces d'alimentation pour le bétail.  
040-2934 48 H po x 96 ø po (111 x 243 cm)



## 3 MANGEOIRE À FOIN

Fabriquée d'acier tubulaire de 1 po (25 mm), de calibre 14, avec une finition en poudre cuite. Comprend 3 sections. Avec un panneau en acier de 17 po (43 cm) à la base. Avec 15 espaces d'alimentation pour le bétail. Une personne peut facilement basculer un côté pour mettre une balle au-dessus.  
018-6647 48 H po x 90 ø po (121 x 228 cm)



## 4 MANGEOIRE À FOIN

Fabriquée d'acier tubulaire de 1 1/4 po (31 mm), de calibre 14, avec une finition en poudre cuite. Comprend 3 sections. Avec un panneau en acier de 17 po (43 cm) à la base. Avec 18 espaces d'alimentation pour le bétail.  
018-6656 48 H po x 100 ø po (121 x 254 cm)



## 5 MANGEOIRE À FOIN EXTRA-ROBUSTE

Fabriquée d'acier tubulaire de 1 1/4 po (31 mm), de calibre 14, tourné en 45°, avec une finition en poudre cuite. Comprend 3 sections qui sont connectées avec de longues tiges pour un assemblage rapide. Avec un panneau en polyéthylène haute densité de 20 po (51 cm) à la base. Avec 18 espaces d'alimentation pour le bétail. Conçue pour une installation facile sans utiliser d'outil et facile à déplacer.  
051-9988 54 H po x 96 ø po (137 x 243 cm)

## AJUSTABLE EN HAUTEUR



## 6 RÂTELIER À FOIN AVEC TOIT

En acier galvanisé à chaud après fabrication. Grâce à ses patins de type ski, il peut aisément être déplacé dans la prairie. Toiture et patins réglables en hauteur. Toiture courbée pour faciliter le passage de balles de foin. Pour balles rondes d'un diamètre maximal de 6 pi (1,8 m). Avec 12 espaces d'alimentation.  
Toit de 78 3/4 x 88 1/2 po (2 x 2,25 m)  
075-4961 78 3/4 L x 78 3/4 P po (2 x 2 m)



# ÉQUIPEMENT DE PRAIRIE | Clôtures de ferme

## TYPES DE NŒUDS

### MONARCH



Agit comme une charnière qui donne de l'élasticité lorsqu'il est sous pression et qui permet à la clôture de retrouver sa position finale.

### SQUARE DEAL



Empêche la clôture de s'em mêler et de s'affaisser. Il fournit force et rigidité tout en gardant la flexibilité nécessaire pour l'installation sur un terrain vallonné.

### CROSS LOCK



Fixe fermement les fils de clôture ensemble, fournissant une résistance supérieure aux mouvements, à la charge d'animaux et aux tempêtes de neige.

## COMMENT LIRE LE STYLE DE CLÔTURE


### STYLE # 1047-6-14 1/2

- 10 Nombre de fils verticaux
- 47 Hauteur, en pouces, de la clôture
- 6 Distance, en pouces, entre les fils verticaux
- 14 1/2 Calibre des fils intérieurs

## TABLEAU DES CALIBRES DES FILS



## CLÔTURE À BÉTAIL - MONARCH

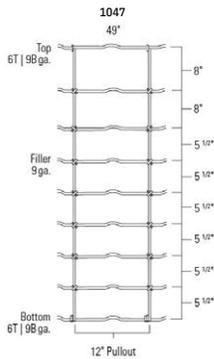


CODE	STYLE	FILS HORIZON-TAUX	CALIBRE DES FILS	CALIBRE DU FIL DE BORDURE	DISTANCE DES FILS VERTICAUX	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS
019-8341	1047-6-14	10	14	12 1/2	6 po (15 cm)	47 po (119 cm)	330 pi (100 m)	117 lb (53 kg)



- Idéale pour contenir les bovins et autres animaux
- Idéale pour tous les types de terrains, ainsi que les corrales et les pâturages
- Les nœuds résistent même aux conditions les plus extrêmes en permettant à la clôture de s'étendre et de se contracter

## CLÔTURE À BÉTAIL - MONARCH

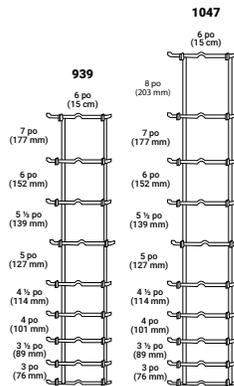


CODE	STYLE	FILS HORIZON-TAUX	CALIBRE DES FILS	CALIBRE DU FIL DE BORDURE	DISTANCE DES FILS VERTICAUX	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS
001-0538**	939-6-12 1/2	9	12 1/2	10	6 po (15 cm)	39 po (99 cm)	330 pi (100 m)	170 lb (77 kg)
051-1870**	1047-6-12 1/2	10	12 1/2	10	6 po (15 cm)	47 po (119 cm)	330 pi (100 m)	187 lb (84 kg)

\*\* Revêtement galvanisé commercial (Tree Island)



- Idéale pour contenir les bovins et autres animaux
- Parfaite pour les enclos et pâturages
- Les nœuds flexibles minimisent les dégâts causés par le bétail et les intempéries

## CLÔTURE À BÉTAIL - CROSS LOCK

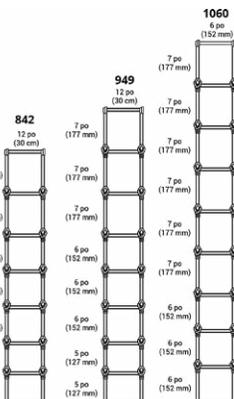

CODE	STYLE	FILS HORIZON-TAUX	CALIBRE DES FILS	CALIBRE DU FIL DE BORDURE	DISTANCE DES FILS VERTICAUX	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS
019-8484	842-12-12 1/2	8	12 1/2	10	12 po (30 cm)	42 po (106 cm)	330 pi (100 m)	117 lb (53 kg)
019-8466	949-12-12 1/2	9	12 1/2	10	12 po (30 cm)	49 po (124 cm)	330 pi (100 m)	133 lb (60 kg)
038-3550	1060-6-12 1/2	10	12 1/2	10	6 po (15 cm)	60 po (152 cm)	330 pi (100 m)	217 lb (98 kg)




- Idéale pour contenir les bovins et autres animaux
- Extrêmement solide
- Le nœud Cross Lock permet à la clôture de se dilater et de se contracter, pour une meilleure résistance aux étirements et affaissements
- Revêtement galvanisé de classe 3



# ÉQUIPEMENT DE PRAIRIE | Clôtures de ferme

## CLÔTURE UNIVERSELLE




CODE	STYLE	NOEUD	FILS HORIZONTAUX	CALIBRE DES FILS	CALIBRE DU FIL DE BORDURE	DISTANCE DES FILS VERTICAUX	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS
051-4293'	1348-2-12 ½	Soudé	13	12 ½	10	2 po (51 mm)	48 po (121 cm)	100 pi (30 m)	124 lb (56 kg)
051-4327'	1660-2-12 ½	Soudé	16	12 ½	10	2 po (51 mm)	60 po (152 cm)	100 pi (30 m)	152 lb (69 kg)
002-3991"	1972-2-12 ½	Square Deal	19	12 ½	10	2 po (51 mm)	72 po (182 cm)	100 pi (30 m)	178 lb (80 kg)

Revêtement galvanisé classe 3    \*\* Revêtement galvanisé classe 1

- Le nœud offre résistance et rigidité pour la sécurité
- L'espacement de 2 x 4 po (51 x 101 mm) empêche les animaux de passer à travers et de monter



## CROSS LOCK



CODE	STYLE	FILS HORIZONTAUX	CALIBRE DES FILS	CALIBRE DU FIL DE BORDURE	DISTANCE DES FILS VERTICAUX	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS
038-3523	2096-6-12 ½	20	12 ½	10	6 po (15 cm)	96 po (243 cm)	330 pi (100 m)	402 lb (182 kg)
038-3532	2096-12-12 ½	20	12 ½	10	12 po (30 cm)	96 po (243 cm)	330 pi (100 m)	292 lb (132 kg)


- Idéale pour retenir les cerfs, les élans et tout autre animal pouvant sauter par-dessus la clôture à bétail
- Parfaite pour être utilisée le long des autoroutes afin d'empêcher les animaux de les traverser
- Espacement plus étroit au bas empêchant la petite vermine d'entrer
- Revêtement galvanisé de classe 3



## FILS BARBELÉS



CODE	CALIBRE	NOMBRE DE POINTES	DISTANCE ENTRE LES BARBELÉS	LONGUEUR	POIDS
038-3602	12 ½	4 pointes	6 po (150 mm)	1 320 pi (402 m)	82 lb (37 kg)
019-8369	12 ½	4 pointes	5 po (127 mm)	1 320 pi (402 m)	84,5 lb (38 kg)
019-8411	15 ½	4 pointes	5 po (127 mm)	1 320 pi (402 m)	44 lb (20 kg)

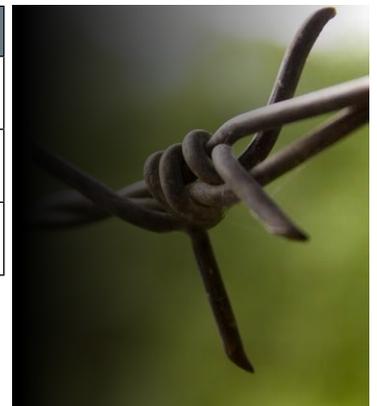



# ÉQUIPEMENT DE PRAIRIE | Barrières de ferme

TRUE NORTH  
WHOLESALE SALES




## 1 BARRIÈRE DE FERME LÉGÈRE TRUE NORTH

En acier calibre 20 avec peinture cuite. Tubes ronds de 1 5/8 po (41 mm). Gonds inclus.

078-3343	6 pi (182 cm)
078-3352	8 pi (243 cm)
078-3361	10 pi (304 cm)
078-3370	12 pi (365 cm)
078-3389	14 pi (426 cm)
078-3398	16 pi (487 cm)

TRUE NORTH  
WHOLESALE SALES

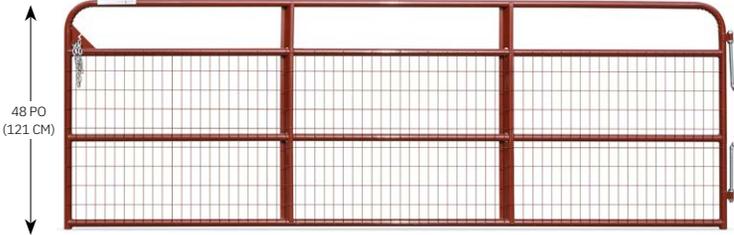


## 2 BARRIÈRE DE FERME LÉGÈRE TRUE NORTH AVEC GRILLAGE

En acier calibre 20 avec grillage 2 x 4 po (5 x 10 cm). Peinture cuite. Gonds inclus.

078-9383	4 pi (121 cm)
078-9392	6 pi (182 cm)
078-9408	8 pi (243 cm)
078-9417	10 pi (304 cm)
078-9426	12 pi (365 cm)

Diamond Bar

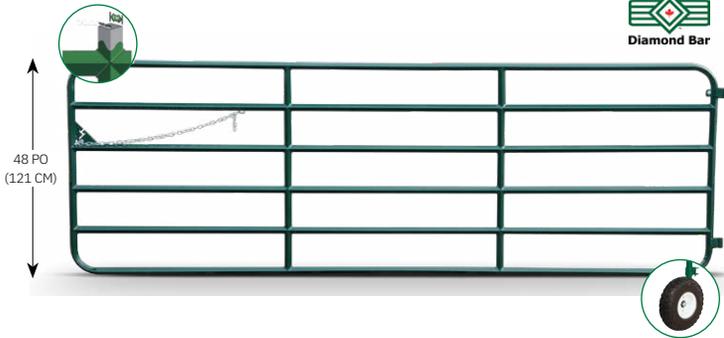

## 3 BARRIÈRE DE FERME EXTRA ROBUSTE

En acier calibre 14 avec peinture cuite. Tubes de 1 1/4 po (31 mm) tournés à 45°. Chaîne incluse. Roue pour barrière

075-0965	4 pi (121 cm)	052-0452	14 pi (426 cm)	045-4104
074-7961	6 pi (182 cm)	052-0461	16 pi (487 cm)	
052-0425	8 pi (243 cm)	053-3623	18 pi (548 cm)	
052-0434	10 pi (304 cm)	053-3632	20 pi (609 cm)	
052-0443	12 pi (365 cm)			



## 4 QUINCAILLERIE POUR BARRIÈRE DE FERME

Pour barrières de ferme d'une largeur inférieure à 18 pi (548 cm).  
021-8803 13 morceaux



## 5 GONDS VISSÉS

Pour barrière de ferme extra robuste.  
3/4 x 8 po (19 x 203 mm).  
052-0364 Pqt de 2



## 6 CHARNIÈRES EN ACIER

2 gonds inclus. Plaque de  
4 x 6 x 1/4 po (101 x 152 x 6 mm).  
051-9997 Pqt de 2



## 7 GONDS EN ACIER GALVANISÉ

Avec rondelles et écrous.  
3/4 x 6 po (19 x 152 mm)  
018-5736  
3/4 x 12 po (19 x 304 mm)  
018-5745



## 8 GONDS VISSÉS

Pour barrières de ferme légères True North. 3/4 x 12 po (19 x 304 mm)  
078-3413 Pqt de 2



# CLÔTURE ÉLECTRIQUE | Électrificateurs Gallagher

110 V

0,3 joule

Garantie 3 ans

1 mise à la terre



## M30

- Robuste et fiable conçu pour durer avec un boîtier extérieur robuste et un inverseur de foudre intégré
- Facile à utiliser et à installer avec des bornes de clôture simples
- Vérifiez l'alimentation en un coup d'œil grâce à l'indicateur de mise sous tension
- Idéal pour les petits pâturages

061-4566

110 V

0,6 joule

Garantie 3 ans

1 mise à la terre



## M60

- Robuste et fiable conçu pour durer avec un boîtier extérieur robuste et un inverseur de foudre intégré
- Facile à utiliser et à installer avec des bornes de clôture simples
- Vérifiez l'alimentation en un coup d'œil grâce à l'indicateur de mise sous tension
- Idéal pour les petits pâturages

061-4584

110 V

1,2 joule

Garantie 3 ans

1 mise à la terre



## M120

- Robuste et fiable conçu pour durer avec un boîtier extérieur robuste et un inverseur de foudre intégré
- Facile à utiliser et à installer avec des bornes de clôture simples
- Vérifiez l'alimentation en un coup d'œil grâce à l'indicateur de mise sous tension
- Idéal pour les petits pâturages

061-4593

110 V

1,6 joule

Garantie 3 ans

1 mise à la terre



## M160

- Robuste et fiable conçu pour durer avec un boîtier extérieur robuste et un inverseur de foudre intégré
- Facile à utiliser et à installer avec des bornes de clôture simples
- Vérifiez l'alimentation en un coup d'œil grâce à l'indicateur de mise sous tension
- Idéal pour les petits pâturages

061-4557

110 V

3,6 joules

Garantie 3 ans

2 mises à la terre



## M360

- Solide, fiable et conçu pour durer avec un boîtier extérieur robuste et un inverseur de foudre intégré
- Facile à utiliser et à installer avec des bornes de clôture simples
- Vérification de l'alimentation en un coup d'œil grâce à l'indicateur de mise sous tension
- Idéal pour les petits à moyens pâturages

067-8740

110 V

8 joules

Garantie 3 ans

5 mises à la terre



## M800

- Solide, fiable et conçu pour durer avec un boîtier extérieur robuste et un inverseur de foudre intégré
- Facile à utiliser et à installer avec des bornes de clôture simples
- Vérification de l'alimentation en un coup d'œil grâce à l'indicateur de mise sous tension
- Idéal pour les moyens pâturages

067-8777

110 V

11 joules

Garantie 3 ans

7 mises à la terre



## M1100

- Solide, fiable et conçu pour durer avec un boîtier extérieur robuste et un inverseur de foudre intégré
- La réserve d'énergie supplémentaire de cet appareil est dotée d'une technologie intégrée qui augmente la tension de sortie lorsque les conditions de clôture changent.
- Idéal pour les grands pâturages

067-8768

DUO

18 joules

Garantie 3 ans

12 mises à la terre



## MB1800I

- Solide, fiable et conçu pour durer avec un boîtier extérieur robuste et un inverseur de foudre intégré
- Ajuste sa puissance en fonction des conditions de votre clôture et réduit la consommation d'énergie au minimum
- Livré avec un panneau de commande et d'affichage externe et un jeu de câbles d'alimentation et de batterie pour toutes les options de source d'alimentation
- Idéal pour les grands pâturages

077-3106

SOLAIRE

0,12 joule

Garantie 3 ans

1 mise à la terre



## S12

- Montez-le simplement sur une tige en acier et connectez-le à la clôture
- Boîtier résistant à l'eau avec protection contre la foudre intégrée
- Livré avec 1 batterie au lithium, 1 panneau solaire et 1 câble de mise à la terre

001-1591

SOLAIRE

0,20 joule

Garantie 3 ans

1 mise à la terre



## S20

- Fonctionne jusqu'à 3 semaines sans soleil
- Boîtier résistant à l'eau avec protection contre la foudre intégrée
- Livré avec 1 batterie rechargeable, 1 panneau solaire, 1 support de poteau, les fils de clôture et 1 mise à la terre
- Idéal pour les pâturages temporaires

075-0521

SOLAIRE

1 joule

Garantie 3 ans

1 mise à la terre



## S100

- Fonctionnera jusqu'à 3 semaines sans soleil
- Boîtier ultrarésistant avec protection contre la foudre intégrée
- 2 modes de fonctionnement : contrôle de la faune ou des animaux d'élevage
- Livré avec 1 batterie rechargeable de 12 V, des fils de mise à la terre et 1 panneau solaire
- Excellent choix pour l'exclusion de la faune


063-5116



# CLÔTURE ÉLECTRIQUE | Système de clôture électrique

- A) Électrificateur
- B) Conducteurs
- C) Isolateurs
- D) Piquets
- E) Mise à la terre

## Qu'est-ce qu'un système de clôture électrique et comment fonctionne-t-il ?

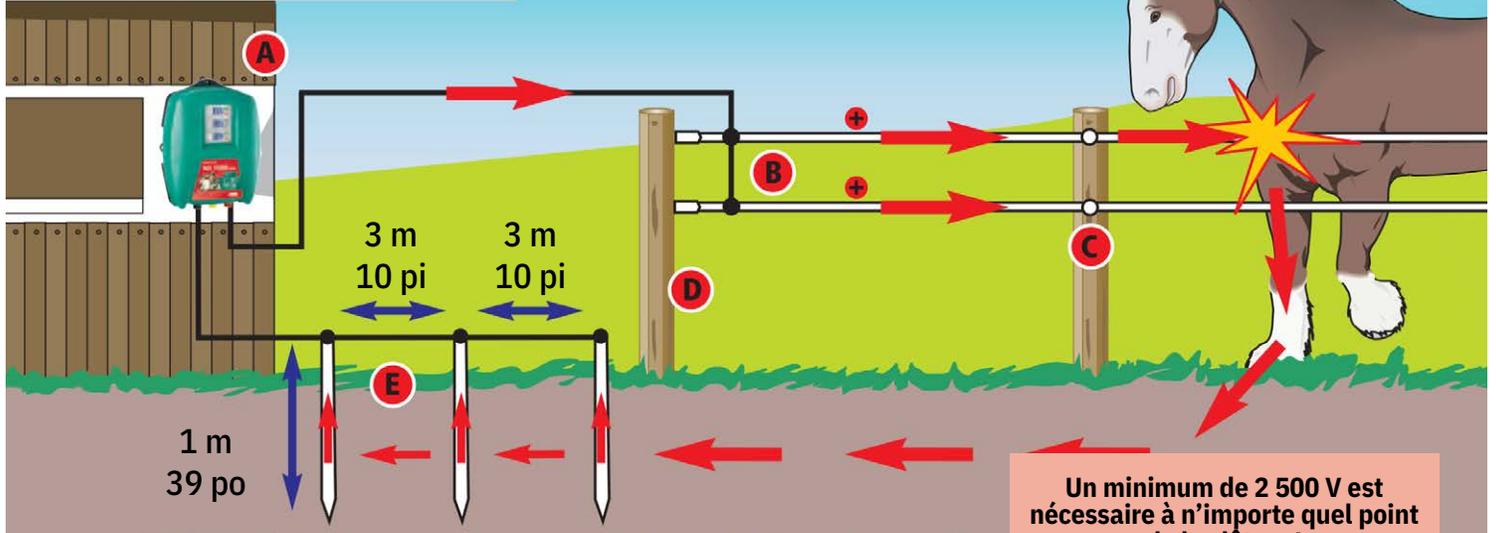


Le système de clôture électrique est composé de :

- A) Un électrificateur qui envoie régulièrement des impulsions électriques
- B) Un ou plusieurs conducteurs qui transportent le courant (ne devant pas nécessairement former une boucle fermée)
- C) Des isolateurs qui isolent le courant de la terre
- D) Des piquets permanents ou mobiles, selon les besoins
- E) Une mise à la terre qui doit être si possible dans un endroit humide

Lorsque l'animal touche le fil, le circuit électrique est fermé, c'est-à-dire que le courant électrique passe par l'animal et la terre puis retourne à l'appareil. L'animal reçoit donc une décharge électrique désagréable, quoique sans danger, et il recule. Un tel système de clôture électrique est utilisé efficacement pour clôturer et contenir le bétail, mais également comme protection contre les intrusions d'animaux.

## COMBIEN DE CONDUCTEURS ET À QUELLE HAUTEUR ?


Contenir du bétail et se protéger contre les intrusions de gibier sont depuis longtemps une préoccupation de l'homme. Permettre à l'animal de s'alimenter naturellement et suffisamment sans pour autant devoir le surveiller est un des avantages de la clôture électrique. Toute race d'animal domestique peut se contenir dans un espace défini. Les hauteurs suivantes peuvent donner un aperçu pour chaque espace à contenir et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

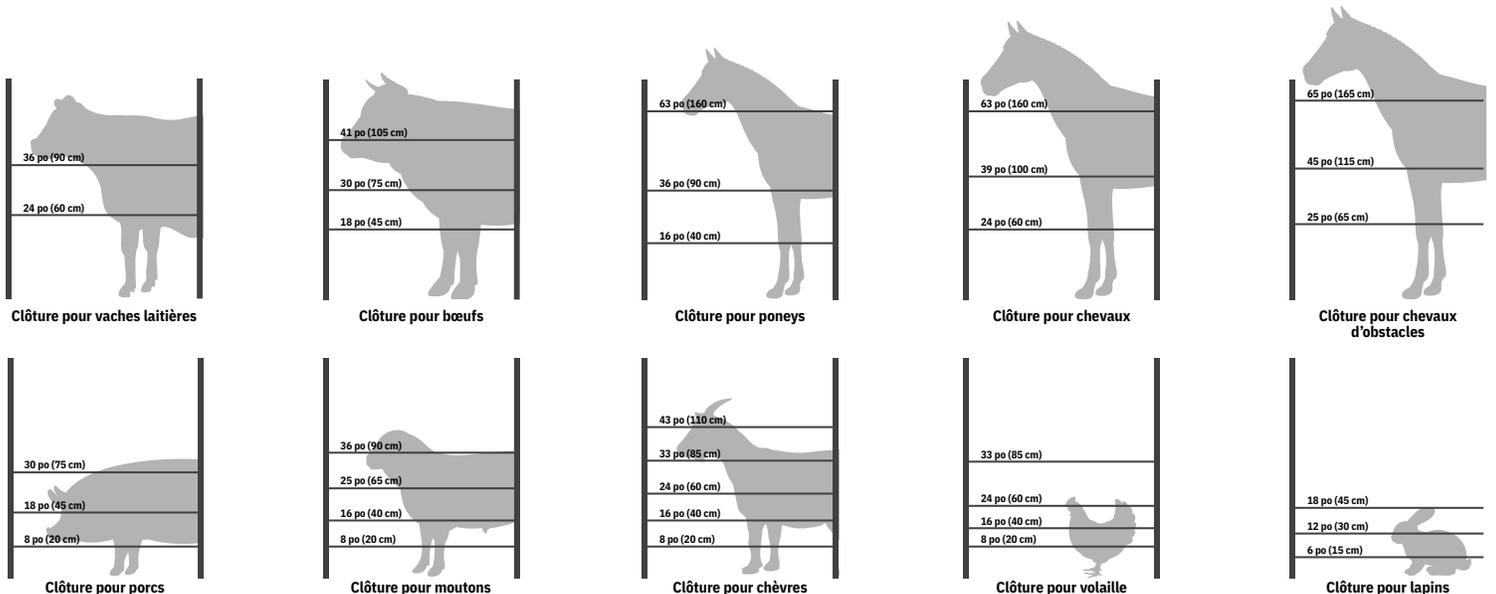



# CLÔTURE ÉLECTRIQUE | Guide de choix

		JOULES ACCUMULÉS	LONGUEUR THÉORIQUE	LONGUEUR RECOMMANDÉE	ANIMAUX CONTRÔLÉS	
110 VOLTS	067-8768	M1100	<b>11 J</b>	177 km (110 miles)	58 km (36 miles)	
	067-8777	M800	<b>8 J</b>	145 km (90 miles)	48 km (30 miles)	
	067-8740	M360	<b>3,6 J</b>	88 km (55 miles)	30 km (19 miles)	
	061-4557	M160	<b>1,6 J</b>	48 km (30 miles)	17,7 km (11 miles)	
	061-4593	M120	<b>1,2 J</b>	24 km (15 miles)	9,6 km (6 miles)	
	061-4584	M60	<b>0,6 J</b>	16 km (10 miles)	4,8 km (3 miles)	
	061-4566	M30	<b>0,3 J</b>	8 km (5 miles)	3,2 km (2 miles)	
BI-ÉNERGIE	077-3106	MB1800I	<b>18 J</b>	321 km (200 miles)	67 km (42 miles)	
	081-7020	Power Station XDI 10000	<b>15 J</b>	300 km (186 miles)	80 km (49 miles)	
	070-6052	Duo Power X 4000	<b>5,5 J</b>	100 km (62 miles)	35 km (21 miles)	
	070-6399	Duo Power X 2500	<b>3,2 J</b>	70 km (43 miles)	18 km (11 miles)	
	070-6308	Duo Power X 1000	<b>1,6 J</b>	35 km (21 miles)	10 km (6 miles)	
SOLAIRE	063-5116	S100	<b>1 J</b>	48 km (30 miles)	12,8 km (8 miles)	
	076-3163	Sun Power S 250	<b>0,4 J</b>	6 km (3,7 miles)	3 km (1,8 miles)	
	075-0521	S20	<b>0,2 J</b>	19,3 km (12 miles)	3,2 km (2 miles)	
	001-1591	S12	<b>0,12 J</b>	6 km (4 miles)	1 km (0,6 mile)	



# CLÔTURE ÉLECTRIQUE | Électrificateurs AKO - Filets - Litzclip



1,6  
joule

Garantie  
3 ans

1 mise  
à la terre



## 1 DUO POWER X 1000

- Avec indicateur de fonctionnement et de contrôle de la batterie
- Module solaire de 15 W recommandé
- Idéal pour les clôtures courtes

070-6308



3,2  
joules

Garantie  
3 ans

2 mises  
à la terre



## 2 DUO POWER X 2500

- Avec indicateur de fonctionnement et de contrôle de la batterie séparé
- Module solaire de 25 W recommandé
- Idéal pour les clôtures standards

070-6399



4,5  
joules

Garantie  
3 ans

3 mises  
à la terre



## 3 DUO POWER X 4000

- Avec indicateur de fonctionnement et de contrôle de la batterie séparé
- Module solaire de 25 W recommandé
- Idéal pour les longues clôtures ou les animaux robustes et pour éloigner les prédateurs

070-6052

### CARACTÉRISTIQUES DE BASE POUR DUO POWER X

Consommation optimisée grâce au mode économie d'énergie — Protection contre les décharges totales pour le fonctionnement 12 V — Batterie de 12 V non incluse  
Inclus avec l'électrificateur : Un câble de connexion 12 V, un bloc d'alimentation 110 V, un câble de mise à la terre, un câble de connexion de clôture



0,4  
joule

Garantie  
3 ans

1 mise  
à la terre



## 4 SUN POWER S 250


- Module optimisé pour un fonctionnement continu sans entretien durant la saison de pâturage
- Gestion de batterie intelligente avec protection contre la décharge totale : autonomie de 4 semaines sans soleil
- Livré avec 1 batterie de 12 V et 4 Ah intégrée, 1 panneau solaire de 12 V et 3 W intégré, 1 adaptateur réseau de 110 V, 1 câble de raccordement pour clôture et mise à la terre et 1 piquet de mise à la terre et de maintien
- Idéal pour le parc à chevaux et les enclos de petite superficie avec peu ou pas de végétation

076-3163



7A

7B

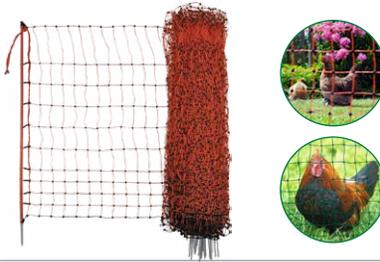

## 5 FILET ÉLECTRIFIABLE POUR VOLAILLE

Connexions soudées et fil supérieur renforcé. Mailles serrées dans la zone inférieure. 15 piquets en PVC robuste à simple pointe en acier galvanisé.


001-8512 41 3/4 po x 164 pi (106 cm x 50 m)



## 6 FILET ÉLECTRIFIABLE POUR VOLAILLE

Connexions soudées et fil supérieur renforcé. Mailles serrées dans la zone inférieure. 15 piquets en PVC robuste à double pointe en acier galvanisé.

002-0980 41 3/4 po x 164 pi (106 cm x 50 m)

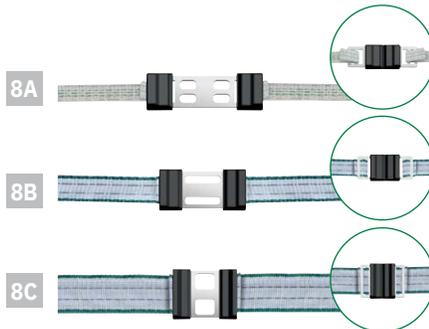


8A

8B

8C

## 8 CONNECTEUR POUR RUBAN LITZCLIP

- |             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| A- 070-6742 | 1/2 po (12,5 mm) | Pqt de 5 |
| B- 070-6751 | 3/4 po (19 mm)   | Pqt de 5 |
| C- 070-6760 | 1 1/2 po (40 mm) | Pqt de 5 |

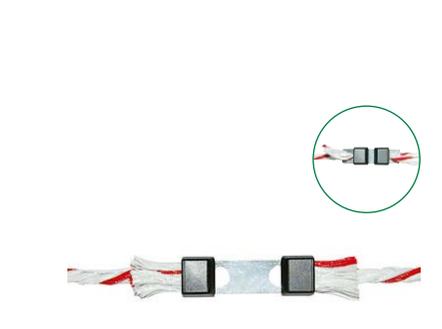

## 9 CONNECTEUR POUR FIL LITZCLIP

- Idéal pour raccorder 2 bouts de fil de maximum 7/32 po (6 mm) de diamètre.
- 070-6645 Pqt de 5

## 7 CONNECTEUR POUR ÉLECTRIFICATEUR

- Fait la connexion entre l'électrificateur et le fil ou le ruban électrique.
- A- Fils jusqu'à 1/4 po (6,5 mm)  
070-6672 59 po (150 cm)
- B- Rubans jusqu'à 1 1/2 po (40 mm)  
070-6779 51 po (130 cm)



## 10 CONNECTEUR RAPIDE

- Permet la connexion de fils et de rubans jusqu'à 3/8 po (10 mm) aux isolateurs de barrière et aux poignées.
- 070-6432 Pqt de 4



## 11 CONNECTEUR DE POIGNÉE POUR RUBAN LITZCLIP

- Pqt de 4  
056-5729 1 1/2 po (40 mm)

## 12 PINCE DE CONNEXION

- Pour la clôture  
070-6618 39 po (100 cm)





# CLÔTURE ÉLECTRIQUE | Vérificateurs, broches et fils marchands



1A

1B

## 1 VÉRIFICATEUR LUMINEUX

A- Teste jusqu'à 8 kV.  
070-6283 4 lumières  
B- Teste jusqu'à 10 kV.  
076-3039 6 lumières



## 2 VOLTMÈTRE

Affichage numérique de la mesure de tension précise de la clôture.  
048-4442



## 3 VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

Affichage indiquant la tension et le courant. Grosses flèches montrant la direction du défaut. Marche/Arrêt automatique.  
048-4512



## 4 INDICATEUR DE COURANT

DEL à grande visibilité de jour et de nuit (portée allant jusqu'à 0,8 km (0,5 mile) la nuit). Résistant à l'eau et aux rayons UV.  
048-4497



## 5 CÂBLE SOUS-TERRAIN À DOUBLE ISOLATION

Double isolation avec fils conducteurs en acier galvanisé. Pour clôture et mise à la terre.  
070-6797 82 pi (25 m)  
001-3150 164 pi (50 m)



## 6 CÂBLE SOUS-TERRAIN EN ALUMINIUM ISOLÉ

À haute conductivité et enduit de polyéthylène. Isolé jusqu'à 20 kV.  
018-8256 Calibre 12 49 pi (15 m)



## 7 CÂBLE EN ACIER À DOUBLE ISOLATION

Pour fil de sortie ou mise à la terre.  
048-4558 65 pi (19 m)



## 8 FIL EN ACIER GALVANISÉ

1 320 pi (402 m).  
021-8973 Calibre 14 22 lb  
021-8982 Calibre 16 15 lb



## 9 FIL EN ACIER GALVANISÉ

1 312 pi (400 m).  
018-8380 Calibre 14



## 10 FIL EN ALUMINIUM

1 312 pi (400 m).  
070-6335 Calibre 14  
070-6344 Calibre 12



## 11 FIL MARCHAND GALVANISÉ

021-8894 Calibre 9 10 lb 180 pi (55 m)  
021-8900 Calibre 9 50 lb 900 pi (274 m)  
049-7048 Calibre 10 50 lb 1 150 pi (350 m)  
021-8919 Calibre 12 10 lb 345 pi (105 m)  
021-8928 Calibre 12 50 lb 1 725 pi (525 m)

021-8937 Calibre 14 10 lb 585 pi (178 m)  
021-8946 Calibre 14 50 lb 1 425 pi (434 m)  
021-8955 Calibre 16 10 lb 915 pi (278 m)  
021-8964 Calibre 16 50 lb 4 575 pi (1 395 m)



## 12 DÉVIDOIR DE BROCHE

Avec frein ajustable. Peut être utilisé avec 100 lb (45 kg) de fil. Pour les broches de calibre 9, 12, 14 et 16.  
080-1889



## 13 ENROULEUR POUR CONDUCTEUR

Capacité de 1 640 pi (500 m) de fil ou 656 pi (200 m) de ruban  
048-4433



## 14 ENROULEUR POUR CONDUCTEUR

Capacité de 1 640 pi (500 m) de fil ou 656 pi (200 m) de ruban  
018-8609



# CLÔTURE ÉLECTRIQUE | Conducteurs



**1 FIL ECONOMY LINE ★**  
 FIL DE SOUTIEN Polyéthylène stabilisé  
 CONDUCTEURS 2 x 0,5 mm  
 MATÉRIEL Fer zingué  
 LONGUEUR 656 pi (200 m)  
 070-6557 5/32 po (4 mm)



**2 FIL POLYWIRE ★★★**  
 FIL DE SOUTIEN Fibre de verre enduit de PVC  
 CONDUCTEURS 3 x 0,4 mm  
 MATÉRIEL Aluminium  
 DIAMÈTRE 3/32 po (2,5 mm)  
 018-8168 656 pi (200 m)  
 018-8177 1 312 pi (400 m)



**3 FIL POLYWIRE ★★★**  
 FIL DE SOUTIEN Polyvinyle  
 CONDUCTEURS 6 x 0,15 mm  
 MATÉRIEL Acier inoxydable  
 DIAMÈTRE 1/16 po (2 mm)  
 048-4600 656 pi (200 m)  
 048-4503\* 1 312 pi (400 m)



**4 FIL PREMIUM LINE ★★★**  
 FIL DE SOUTIEN Polyéthylène épais  
 CONDUCTEURS 3 x 0,2 mm et 3 x 0,25 mm  
 MATÉRIEL Acier inoxydable (3)  
 Cuivre étamé (3)  
 DIAMÈTRE 1/8 po (3 mm)  
 001-3153 820 pi (250 m)  
 001-3151 1 640 pi (500 m)



**5 FIL ECONOMY LINE ★**  
 FIL DE SOUTIEN Polypropylène  
 CONDUCTEURS 6 x 0,2 mm  
 MATÉRIEL Acier inoxydable  
 LONGUEUR 656 pi (200 m)  
 070-6654 7/32 po (6 mm)



**6 FIL EQUINE TURBO BRAID ★★★**  
 FIL DE SOUTIEN Polyéthylène tissé  
 CONDUCTEURS 6 x 0,15 mm  
 MATÉRIEL Acier inoxydable (6) Cuivre (3)  
 DIAMÈTRE 3/16 po (5 mm)  
 080-1870 656 pi (200 m)



**7 FIL PREMIUM LINE ★★★**  
 FIL DE SOUTIEN Polyéthylène tissé  
 CONDUCTEURS 6 x 0,2 et 3 x 0,25 mm  
 MATÉRIEL Acier inoxydable (6) Cuivre (3)  
 DIAMÈTRE 1/4 po (6,5 mm)  
 070-6584 656 pi (200 m)  
 070-6593 1 312 pi (400 m)

**\*Il est recommandé d'utiliser des accessoires en acier inoxydable avec le ruban et le fil Premium Line**



**8 RUBAN ECONOMY LINE ★**  
 FIL DE SOUTIEN Polyéthylène tissé  
 CONDUCTEURS 4 x 0,16 mm  
 MATÉRIEL Acier inoxydable  
 LONGUEUR 656 pi (200 m)  
 070-6821 1/2 po (12,5 mm)  
 070-6830 3/4 po (20 mm)

**FIL DE SOUTIEN** Polyéthylène tissé  
**CONDUCTEURS** 8 x 0,16 mm  
**MATÉRIEL** Acier inoxydable  
**LONGUEUR** 1 312 pi (400 m)  
 070-6849 1 9/16 po (40 mm)



**9 RUBAN POLY TAPE ★★**  
 FIL DE SOUTIEN Polyéthylène stabilisé  
 CONDUCTEURS 5 x 0,15 mm  
 MATÉRIEL Acier inoxydable  
 LARGEUR 1/2 po (12,5 mm)  
 LONGUEUR 656 pi (200 m)  
 048-4275 Blanc



**Il est recommandé d'utiliser des accessoires en acier inoxydable avec le ruban et le fil Premium Line**



FIL INCLUS

**10 RUBAN PREMIUM LINE ★★★**  
 FIL DE SOUTIEN Polyéthylène  
 CONDUCTEURS 5 x 0,20 mm  
 MATÉRIEL Acier inoxydable (3)  
 Cuivre (2)  
 LONGUEUR 656 pi (200 m)  
 076-7497 1/2 po (12,5 mm)

**FIL DE SOUTIEN** Polyéthylène  
**CONDUCTEURS** 6 x 0,20 mm  
**MATÉRIEL** Acier inoxydable (3)  
 Cuivre (3)  
 LONGUEUR 656 pi (200 m)  
 070-6520 3/4 po (20 mm)


**FIL DE SOUTIEN** Polyéthylène  
**CONDUCTEURS** 10 x 0,20 mm  
**MATÉRIEL** Acier inoxydable (6)  
 Cuivre (4)  
 LONGUEUR 656 pi (200 m)  
 070-6539 1 1/2 po (38 mm)

**11 DÉVIDOIR PRÉ-ENROULÉ AVEC FIL TURBO WIRE ★★★**  
 Résistant et facile à utiliser. Comprend des fonctionnalités pratiques, telles qu'un verrou de transport et une boîte de vitesses robuste, pour une installation simple de la clôture et un enroulement rapide.  
 001-9438

**FIL DE SOUTIEN** Mélange de polyéthylène et polypropylène  
**CONDUCTEURS** 9 x 0,1 mm  
**MATÉRIEL** Acier inoxydable (6) Cuivre (3)  
**DIAMÈTRE** 3/32 po (2,5 mm)  
 656 pi (200 m)



# CLÔTURE ÉLECTRIQUE | Isolateurs

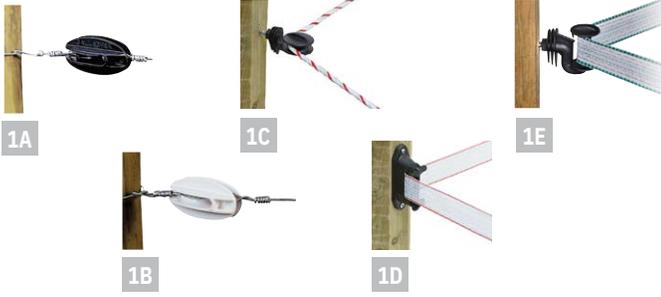

## 1 ISOLATEUR DE COIN


Pour broches et fils électriques.  
A- 048-4549 Pqt de 5  
056-9813 Pqt de 25  
B- 048-4293 Pqt de 5  
C- 070-6210 Pqt de 6

Pour rubans électriques.  
D- 070-6496 Pqt de 6  
E- 070-6405 Pqt de 10

## 2 ISOLATEUR DE LIGNE POUR POTEAUX RONDS

Pour broches et fils électriques.  
A- 048-4336 Pqt de 25  
B- 070-6469 Pqt de 20  
C- 002-5431

Pour broches, fils et rubans électriques.  
D- 052-4616 Pqt de 25

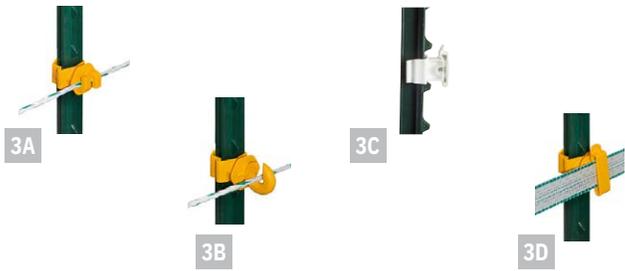

## 3 ISOLATEUR DE LIGNE POUR POTEAUX EN T

Pour broches et fils électriques.  
A- 070-6186 Pqt de 16  
Pour broches, fils et rubans électriques.  
B- 070-6423 Pqt de 16

Pour rubans électriques.  
C- 048-4460 Pqt de 20  
D- 070-6140 Pqt de 16

## 4 ISOLATEUR DE DISTANCEMENT POUR POTEAUX DE BOIS

Pour broches et fils électriques.  
A- 048-4257 5 po (127 mm) Pqt de 20  
B- 070-6858 8 5/8 po (22 cm) Pqt de 15

## 5 ISOLATEUR DE DISTANCEMENT POUR POTEAUX EN T

Pour broches et fils électriques.  
048-4345 5 po (127 mm) Pqt de 20



## 6 ISOLATEUR DE LIGNE POUR POTEAUX DE BOIS

Pour broches et fils électriques.  
A- 014-6560 Pqt de 100  
B- 048-4381 Pqt de 25  
C- 070-6478 Pqt de 20  
070-6487 Pqt de 50

D- 002-5419 Pqt de 25  
Embout visseur pour installation avec une perceuse inclus (pour le paquet de 75 seulement).  
070-6788 Pqt de 75

Pour broches, fils et rubans électriques.  
E- 070-6104 Pqt de 30  
070-6113 Pqt de 80  
Pour rubans électriques.  
F- 070-6380 Pqt de 15



## 7 TENDEUR DE BROCHE ET FILS

A- 048-4619 Pqt de 5  
B- 070-6548 Pqt de 3

## 8 JOINT DE CONNEXION GALVANISÉ

Assure des connexions électriques efficaces. Convient à toutes les tailles de fils jusqu'à 3/16 po (4 mm) de diamètre (calibre 8).  
048-4363 Pqt de 10

## 9 JOINT DE CONNEXION ZINGUÉ

Assure des connexions électriques efficaces. Convient à toutes les tailles de fils jusqu'à 3/32 po (2,5 mm) de diamètre.  
070-6122 Pqt de 4



# CLÔTURE ÉLECTRIQUE | Poignées et accessoires d'installations



## 1 ISOLATEUR À ANCRAGE

A- 002-5430 Double ancrage Pqt de 2  
 B- 048-4424 Triple ancrage Pqt de 5  
 C- 002-5432 Triple ancrage



## 2 ENSEMBLE POUR BARRIÈRE À RESSORT

Capacité d'extension de 6 m (20 pi).  
 052-4078



## 3 ENSEMBLE DE PORTAIL ÉLASTIQUE

Permet de créer des ouvertures de 10 à 20 pi (3 à 6 m). L'ensemble comprend un cordon élastique électrifié avec crochet et 4 conducteurs en acier inoxydable, une poignée robuste, un isolateur annulaire et un isolateur à double ancrage.  
 070-6733



## 4 ENSEMBLE DE PORTAIL FLEXIBLE

Permet de créer des ouvertures de 24,6 pi (7,5 m) au max. À chaque ouverture, le conducteur est automatiquement enroulé dans le tambour.  
 070-6450 Fil de 1/4 po (6 mm)



5A



5B



5C



5D



5E



5F



5G



5H



5I

## 5 POIGNÉE DE BARRIÈRE ISOLÉE

Pour broches et fils électriques. E- 002-5433  
 A- 052-3219 F- 002-2907  
 B- 002-5435 G- 081-6988  
 C- 001-9439 Pour rubans électriques.  
 D- 018-8423 H- 057-0192  
 I- 002-3863



## 6 POIGNÉE DE BARRIÈRE ISOLÉE AVEC CONNECTEUR

070-6803 Pour la connexion de rubans jusqu'à 3/4 po (19 mm)

## 7 INTERRUPTEUR DE CIRCUIT

048-4479

## 8 PARATONNERRE

Avec double écarteur pour une sécurité accrue.  
 022-1560

## 9 ÉCRITEAU D'AVERTISSEMENT

À utiliser au moins tous les 265 pi (80 m) sur les limites du périmètre et partout où le public a accès à une clôture.  
 048-6662



10A



10B



11



12



13



14A



14B

15A



15B



15C



## 10 PINCE À CLÔTURE

A- 078-2733  
 B- 002-0848

## 12 ENFONCEUR POUR POTEAU EN T

001-0047

## 14 TIGE DE MISE À LA TERRE

A- 048-6671 7 pi (213 cm)  
 B- 001-7263 Collier galvanisé Pqt de 3

## 15 TIGE DE MISE À LA TERRE

Avec poignée A-048-4248 3 pi (91 cm)  
 Sans poignée B- 070-6098 39 po (100 cm)  
 C- 057-0208 6 pi (183 cm)

## 11 MASSE À CLÔTURE


148-0461

## 13 ATTACHES GALVANISÉES

Pour piquet de mise à la terre de 3 pi (91 cm) et 6 pi (183 cm)  
 057-0174 Pqt de 3



# CLÔTURE ÉLECTRIQUE | Piquets

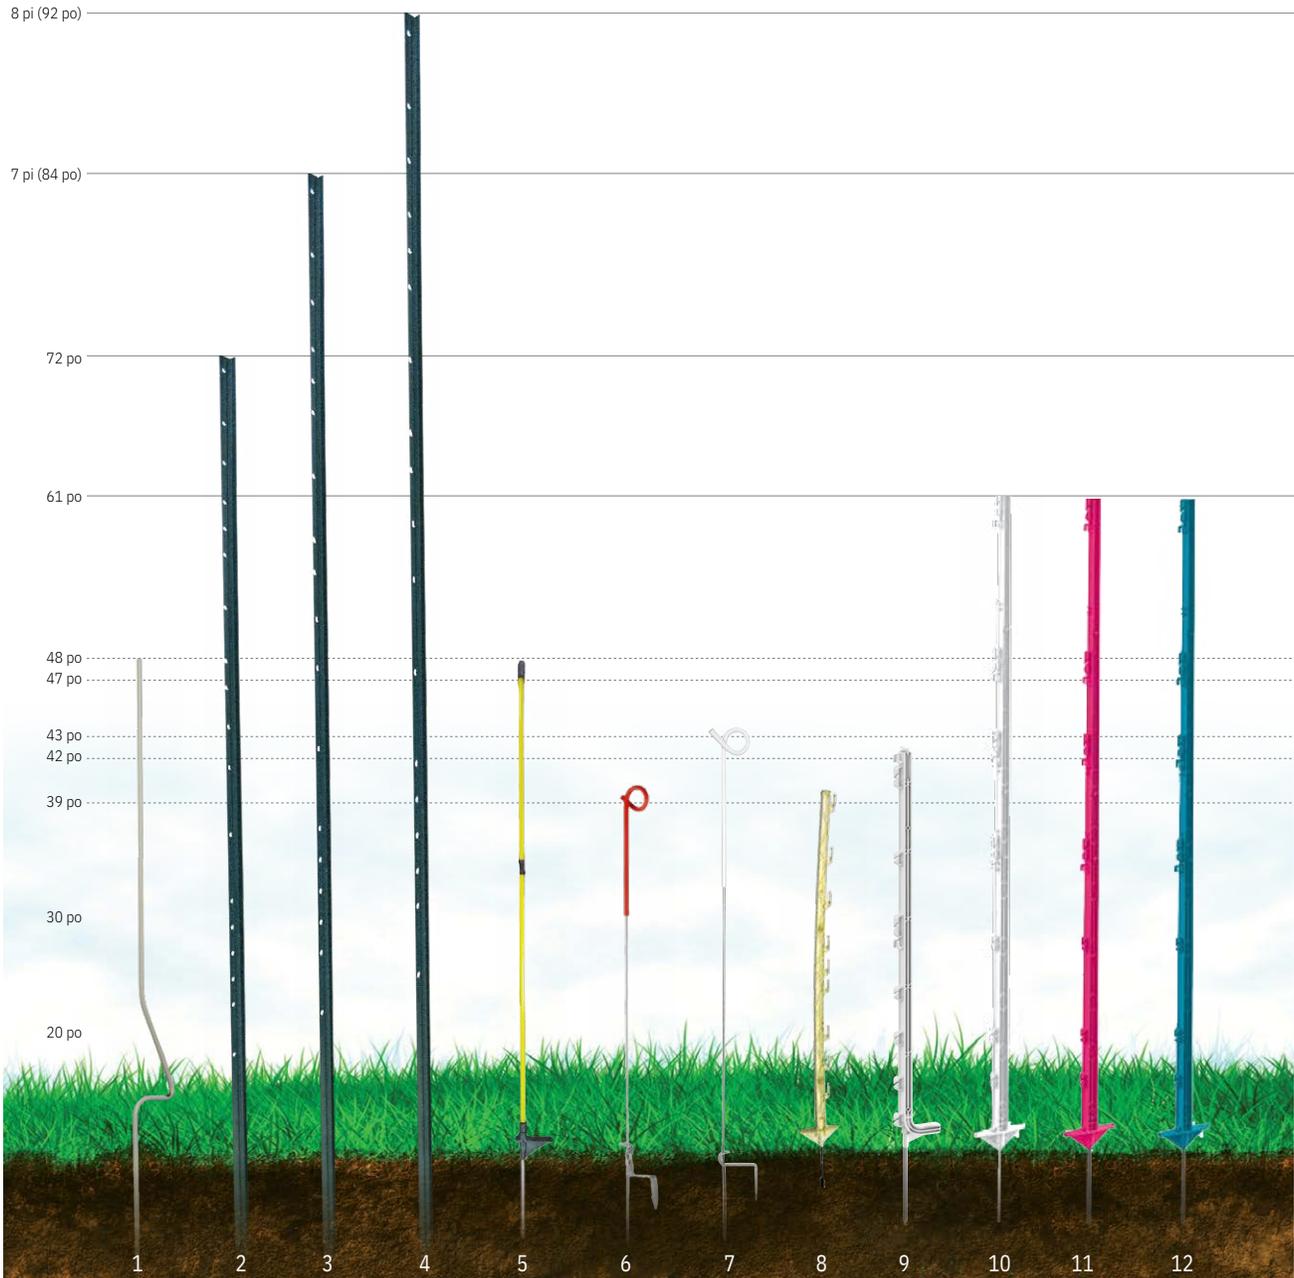

PIQUETS EN ACIER			
	Codes	Type	Dimensions
1	018-5620		48 x $\frac{3}{8}$ po (122 cm x 9,5 mm)
2	031-0271	Poteau en T	6 pi (1,8 m)
3	031-0280	Poteau en T	7 pi (2,1 m)
4	031-0299	Poteau en T	8 pi (2,4 m)

PIQUETS EN FIBRE DE VERRE		
	Codes	Dimensions
5	002-5437	48 po (122 cm)

PIQUETS EN QUEUE DE COCHON			
	Codes	Type	Dimensions
6	002-5436	Acier léger	41 x $\frac{3}{4}$ po (104 cm x 6,5 mm)
7	070-6265	Acier galvanisé	43 x $\frac{3}{4}$ po (109 cm x 6,5 mm)

PIQUETS POUSSE-PIED AVEC ISOLATEURS				
	Codes	Nombre d'isolateurs	Type	Dimensions
8	057-0226	7	Plastique	39 po (99 cm)
9	070-6201	8	Plastique	42 po (107 cm)
10	070-6025	7	Plastique	61 po (156 cm)
11	070-6043	7	Plastique	61 po (156 cm)
12	070-6034	7	Plastique	61 po (156 cm)



# LUBRIFIANTS | Huiles



## 1 GRAISSE TOUT-USAGE

À base de complexe de lithium. Température : 260 °C.  
050-8609 400 g (14,1 oz)  
050-8618 17 kg (37,5 lb)

## 2 GRAISSE AU LITHIUM

Température : 185 °C.  
019-6510 397 g (14 oz)

## 3 GRAISSE AU LITHIUM ROUGE

Température : 260 °C.  
046-3908 397 g (14 oz)



## 4 HUILE À TRANSMISSION DEX/MERC

Pour transmission automatique, hydrostatique ou commande assistée.  
019-6404 946 ml (32 oz)  
001-0020 4 L (1,05 gal)  
081-1770 18,9 L (5 gal)

## 5 HUILE À ENGRENAGE

Pour les engrenages des boîtes de vitesse manuelles, des réducteurs, des différentiels et, tracteurs agricoles et machines industrielles.  
019-6422 80W90 946 ml (32 oz)  
002-5083 80W90 3,7 L (1 gal)  
019-6440 80W90 18,9 L (5 gal)  
047-5976 85W140 18,9 L (5 gal)

## 6 HUILE POUR POMPE À VIDE GRADE 68

Résistante à la chaleur.  
081-1752 4 L (1,05 gal)  
081-1761 18,9 L (5 gal)

## 7 HUILE À CHAÎNE

019-6167 Légère 3,7 L (1 gal)  
019-6176 Moyenne 3,7 L (1 gal)  
019-6185 Lourde 3,7 L (1 gal)



## 8 HUILE 15W40 POUR MOTEUR DIESEL

Spécialement formulée. Conçue pour les usages intensifs tels qu'agricole, forestier et construction.  
019-6255 946 ml (32 oz)  
002-5086 5 L (1,32 gal)  
019-6273 18,9 L (5 gal)  
019-6282 205 L (54,1 gal)

## 9 FLUIDE TRANSHYDRAULIQUE

Fluide universel pour transmissions, différentiels et systèmes hydrauliques.  
002-5085 3,7 L (1 gal)  
019-6352 18,9 L (5 gal)  
019-6361 205 L (54,1 gal)

## 10 HUILE HYDRAULIQUE CLAIRE AW32

Conçue pour un usage intensif dans des applications industrielles et mobiles.  
002-5084 3,7 L (1 gal)  
019-6389 18,9 L (5 gal)  
024-1999 205 L (54,1 gal)



# LUBRIFIANTS | Huiles

NORME  
SN GF-5



NORME  
SN GF-5



## 1 HUILE POUR MOTEUR À ESSENCE

001-0021	5W20	946 ml (32 oz)
001-2183	5W20	4 L (1,05 gal)
001-0022	5W30	946 ml (32 oz)
001-0023	5W30	4 L (1,05 gal)
001-0024	10W30	946 ml (32 oz)
001-2185	10W30	4 L (1,05 gal)
001-0026	20W50	946 ml (32 oz)

## 2 HUILE SYNTHÉTIQUE POUR MOTEUR À ESSENCE

001-0028	5W20	946 ml (32 oz)
001-0029	5W20	4 L (1,05 gal)
001-0030	5W30	946 ml (32 oz)
001-0031	5W30	4 L (1,05 gal)
001-0027	0W20	946 ml (32 oz)

## 3 HUILE POUR MOTEUR À ESSENCE 4 TEMPS

001-0035	10W40	946 ml (32 oz)
001-0036	20W50	946 ml (32 oz)
Synthétique		
001-0032	10W40	4 L (1,05 gal)
001-0033	10W50	4 L (1,05 gal)

## 4 HUILE SYNTHÉTIQUE POUR MOTONEIGE, VTT ET CÔTE-À-CÔTE

001-0037	0W40	4 L (1,05 gal)
----------	------	----------------



## 5 HUILE POUR MOTEUR 2 TEMPS

Recommandé pour petits moteurs, scies à chaîne, tondeuses.  
000-3681 500 ml (16,9 oz)

## 6 HUILE POUR MOTEUR 2 TEMPS SYNTHÉTIQUE

De qualité supérieure. Pour petit moteur refroidi à l'air.  
001-2775 946 ml (32 oz)

## 7 HUILE À HAUT RENDEMENT

Protection maximale dans les températures élevées.  
000-4185 SAE 30 1 L (33,8 oz)

NORME  
CK-4



NORME  
CK-4



## 8 HUILE D-MO POUR MOTEUR DIESEL

068-1197	5W30	5 L (1,32 gal)	068-2141	15W40	5 L (1,32 gal)
068-1142	10W30	1 L (33,8 oz)	068-1212	15W40	10 L (2,6 gal)
068-1151	10W30	5 L (1,32 gal)	068-2150	15W40	20 L (5,2 gal)
068-1160	10W30	20 L (5,2 gal)	068-1230	15W40	205 L (54,1 gal)
068-1203	15W40	1 L (33,8 oz)			

## 9 HUILE SYNTHÉTIQUE D-MO POUR MOTEUR DIESEL

068-1124	0W40	5 L (1,32 gal)
068-1133	0W40	20 L (5,2 gal)
Mélange synthétique		
068-1197	5W30	5 L (1,32 gal)

## 10 FLUIDE TRANSHYDRAULIQUE (TDH)

050-9033	5 L (1,32 gal)
050-9051	10 L (2,6 gal)
050-9060	20 L (5,2 gal)
050-9088	205 L (54,1 gal)



NORME  
GL-5



## 11 HUILE HYDRAULIQUE

051-1287	ISO32	5 L (1,32 gal)
051-1357	ISO46	20 L (5,2 gal)
051-1384	ISO68	20 L (5,2 gal)

## 12 HUILE À ENGRENAGE MP

050-8751	80W90	1 L (33,8 oz)
050-8779	80W90	20 L (5,2 gal)

## 13 HUILE À TRANSMISSION ATF DEXRON II/MERCON

050-8991	1 L (33,8 oz)
050-9006	5 L (1,32 gal)



# LUBRIFIANTS | Entonneurs - Lubrifiants



## 1 ENTONNOIR MULTI-USAGES

En polyéthylène, muni d'un crochet.  
A- 035-3993 10 cm (4 po)  
B- 035-4080 20 cm (8 po)

## 2 ENSEMBLE ENTONNOIR

035-4008 10-13-15 cm (4, 5 et 6 po)

## 3 ENTONNOIR AVEC FILTRE

A- 035-4044 16 cm (6 1/4 po)  
B- 035-3975 20 cm (8 po)

## 4 ENTONNOIR EN MÉTAL POUR FLUIDE À TRANSMISSION

Bec flexible.  
035-3957 14 cm (5 1/2 po)

POUR  
BARTIL



## 5 HUILIER

Comprend un bec rigide et un bec flexible en métal.  
035-3948 300 ml (10 oz)  
035-4035 500 ml (17 oz)

## 6 POMPE À LEVIER

350 ml (12 oz) par coup.  
018-9741

## 7 PISTOLET GRAISSEUR

018-9662 4 000 lb/po<sup>2</sup>

## 8 PISTOLET GRAISSEUR

028-5461 4 500 lb/po<sup>2</sup>

BATTERIE  
NON INCLUSE



## 9 PISTOLET GRAISSEUR À 2 VITESSES SANS FIL

Débit max. : 10 oz/min.  
001-8784 10 000 lb/po<sup>2</sup>  
001-8816 Batterie M18 li-ion 18 V 3 Ah  
001-8817 Batterie M18 li-ion 18 V 2 Ah

## 10 PISTOLET GRAISSEUR 18 V

Débit max. : 10 oz/min. Comprend batterie li-ion 18 V, chargeur et sac.  
001-9659 10 000 lb/po<sup>2</sup>

## 11 PISTOLET GRAISSEUR 20 V

Débit max. : 5 oz/min. Comprend batterie 4 Ah, chargeur et coffre.  
046-8240 10 000 lb/po<sup>2</sup>

12



13A

13B

## 12 BOYAU À GRAISSE FLEXIBLE

En caoutchouc et renforcé de fil d'acier tressé.  
019-3531 12 po (30,5 cm)  
019-3540 18 po (45,7 cm)



14A

14B

## 14 EMBOUT DE GRAISSAGE SAE 8 000 LB/PO<sup>2</sup>

En acier au carbone O8F avec finition zinguée.

	Type	Filet	Paquet
A- 018-9769	Droit	1/8 po NPT	Pqt/10
018-9796	Droit	1/4 po-28 Long	Pqt/10
018-9884	Droit	3/8 po - 24 UNF	Pqt/5
B- 018-9778	45°	1/8 po NPT	Pqt/5
018-9820	45°	1/4 po-28	Pqt/5



15A

15B

## 15 ENSEMBLE D'EMBOUT DE GRAISSAGE

	Type	Grandeurs	Morceaux
A- 018-9617	SAE	6 grandeurs	40 morceaux
B- 018-9626	Métrique	7 grandeurs	50 morceaux

## 13 COUPLEUR DE GRAISSE EN ACIER

A- Pour applications légères à moyennes.  
018-9981 1/8 po NPT 6 000 lb/po<sup>2</sup>  
B- Pour applications intensives.  
019-3504 1/8 po NPT 10 000 lb/po<sup>2</sup>



# MACHINERIE AGRICOLE | Lubrifiants - Antigels - Nettoyants



## 1 HUILE PÉNÉTRANTE

2 réglages possibles; paille vers le haut pour un petit jet et paille vers le bas pour vaporiser.  
001-4111 325 g (11,4 oz)



## 2 LUBRIFIANT PÉNÉTRANT PL-100

042-7775 50 g (1,76 oz)  
042-7784 170 g (5,99 oz)  
006-3382 350 g (12,3 oz)



## 3 LUBRIFIANT

A- 005-0704 155 g (5,4 oz)  
B- 005-0670 311 g (10,9 oz)  
C- 005-0713 311 g (10,9 oz), lubrifiant au graphite  
D- 005-0698 311 g (10,9 oz), lubrifiant à base de lithium



## 4 NETTOYEUR POUR FREINS

A- 029-5529 Non chloré 390 g (13,7 oz)  
B- 000-3168 Chloré 538 g (18,9 oz)



## 5 LIQUIDE DE FREINS DOT 3

053-2299 946 ml (32 oz)



## 6 GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

A- 005-0485 290 g (10,2 oz)  
B- 001-7315 311 g (10,97 oz)



## 7 NETTOYANT-DÉGRAISSANT SUPER CLEAN

000-4246 946 ml (32 oz)  
000-4547 3,78 L (0,99 gal)



## 8 POMPE POUR FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (FED)

002-0797 Manuelle



## 9 FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (FED)

001-7190 9,46 L (2,4 gal)  
001-7188 208 L (54,9 gal)  
001-7187 1,249 L (329,9 gal)



## 10 NETTOYANT T&T

Crée une mousse nettoyante puissante et très adhérente qui nettoie sans frotter ni brosser. Efficace à basse concentration. Large gamme d'applications.  
A- 001-4795 5 kg (11 lb) C- 001-4797 Ensemble de pulvérisation, 14 mcx, En commande spéciale  
B- 001-4796 22 kg (48,5 lb) D- 002-1513 Ensemble de pulvérisation, 3 mcx



## 11 ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL

Formulé pour les applications automobiles et lourdes avec moteurs diesel ou essence.  
002-3810 3,78 L (1 gal) Prémélangé 50/50 Jaune  
002-3806 205 L (54 gal) Prémélangé 50/50 Jaune  
002-3811 3,78 L (1 gal) Concentré Jaune



## 12 ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CONVENTIONNEL

Formulé pour les moteurs automobiles. Peut être utilisé dans les moteurs diesel lourds lorsque des additifs supplémentaires pour le liquide de refroidissement sont ajoutés.  
002-3812 3,78 L (1 gal) Prémélangé 50/50 Vert  
002-3804 205 L (54 gal) Prémélangé 50/50 Vert  
002-3813 3,78 L (1 gal) Concentré Vert



## 13 ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR DIESEL LONGUE DURÉE

Pour moteurs diesel lourds. Assure une protection pour plus de 500 000 km.  
002-3809 3,78 L (1 gal) Prémélangé 50/50 Rouge  
002-3805 205 L (54 gal) Prémélangé 50/50 Rouge  
002-3808 3,78 L (1 gal) Concentré Rouge



## 14 ANTIGEL POUR PULVÉRISATEUR AGRICOLE

Traitement d'hivernisation supérieur. Sans danger pour les tuyaux en plastique et en métal.  
056-1051 9,46 L (2,49 gal)



# MACHINERIE AGRICOLE | Crics - Tendeurs



## 1 CRIC-TUBE CARRÉ À MANIVELLE

Tube de montage à 4 positions  
 Capacité de support 6 500 lb (2 948 kg)  
 Capacité de levage 6 000 lb (2 721 kg)  
 Gamme de montée 16 + 13 po (41 x 33 cm)  
 Hauteur rétractée 24 1/2 po (62 cm)  
 Hauteur allongée 53 1/2 po (135 cm)  
 018-9510

## 2 CRIC-TUBE ROND À MANIVELLE

Tube de montage à 4 positions  
 Capacité de support 6 500 lb (2 948 kg)  
 Capacité de levage 5 000 lb (2 267 kg)  
 Montée 10 po (25 cm)  
 Hauteur rétractée 16 1/2 po (41 cm)  
 Hauteur allongée 26 1/2 po (67 cm)  
 018-9538

## 3 CRIC-TUBE ROND À MANIVELLE

Tube de montage à 4 positions  
 Capacité de support 6 500 lb (2 948 kg)  
 Capacité de levage 5 000 lb (2 267 kg)  
 Montée 15 po (28 cm)  
 Hauteur rétractée 22 po (56 cm)  
 Hauteur allongée 37 po (94 cm)  
 018-9547



## 4 CRIC HYDRAULIQUE

Une base large et robuste qui offre stabilité et résistance.

Capacité de levage	4 tonnes	6 tonnes	12 tonnes	20 tonnes
Gamme de montée	7 1/2 à 14 1/4 po (19 à 36 cm)	8 1/4 à 16 po (21 à 40 cm)	9 à 18 po (22 à 45 cm)	9 7/16 à 17 5/8 po (23,9 à 44,7 cm)
	058-2489	058-2498	058-2504	001-1131



## 5 CRIC HYDRAULIQUE ROULANT

Capacité de levage	3 tonnes	3,5 tonnes
Gamme de montée	5 7/8 à 17 1/4 po (14,9 à 43,8 cm)	5 11/16 à 19 11/16 po (14,44 à 50 cm)
	A- 001-0878	B- 001-0879

## 6 TIRE-FORT MANUEL EN ACIER

Capacité	2 tonnes	4 tonnes
Cable	7,2 pi (2,2 m)	9,8 pi (3 m)
Diamètre	4,5 mm	5,5 mm
	A- 041-7644	B- 041-7653



## 7 CRIC DE FERME À CLIQUET

Pour toute application de levage, de traction, de serrage ou d'étalement. La chape de serrage supérieure réglable peut être déplacée dans n'importe quelle position.  
 Capacité de levage 3 tonnes  
 Gamme de montée 5 1/8 à 40 po (13 à 101 cm)  
 Hauteur allongée 48 po (121 cm)  
 058-2513

## 8 PALAN À CHAÎNE 1 TONNE

En acier robuste et résistant aux chocs. Poignée rotative sur 360°. Frein double cliquet pour plus de sécurité. Essai de charge à 150 % de la charge nominale.  
 Charge nominale 1 tonne  
 Capacité de levage 8,2 pi (2,5 m)  
 Chaîne de levage Grade 80  
 018-9343

## 9 TRIANGLE POUR VÉHICULE LENT

048-0525	Autocollant
048-0534	Métal
048-0543	Plastique



# MACHINERIE AGRICOLE | Quincaillerie agricole



## 1 MAIN DE REMORQUE

	Capacité de charge	Taille de la boule	Taille du montant
035-7157	2 000 lb (907 kg)	1 7/8 po (47,6 mm)	2 po (50,8 mm)
039-8400	2 000 lb (907 kg)	1 7/8 po (47,6 mm)	2 1/2 po (63,5 mm)
039-8428	3 500 lb (1 587 kg)	2 po (50,8 mm)	2 1/2 po (63,5 mm)
039-8437	3 500 lb (1 587 kg)	2 po (50,8 mm)	3 po (76,2 mm)



## 2 BARRE D'ATTELAGE

Avec barrure et épingle.

	Capacité de charge	Trou au centre	Taille du montant	Chute
048-8208	5 000 lb (2 267 kg)	8 po (203 mm)	2 po (50,8 mm)	2 1/2 po (63,5 mm)
048-8138	5 000 lb (2 267 kg)	8 1/4 po (209 mm)	2 po (50,8 mm)	4 po (101,6 mm)



## 3 BARRE D'ATTELAGE TRIPLE

	Taille de la boule	Charge maximale (verticale) sur la boule	Poids brut de la remorque	Longueur
018-9486	1 7/8 po	350 lb (158,7 kg)	3 500 lb (1 587 kg)	8 po (203 mm)
	2 po	600 lb (272,1 kg)	6 000 lb (2 721 kg)	8 po (203 mm)
	2 5/16 po	1 000 lb (453,5 kg)	10 000 lb (4 535 kg)	8 po (203 mm)



## 4 ENSEMBLE DE REMORQUAGE

Comprend la barre d'attelage, la boule, la goupille et l'épingle.

	Capacité de charge	Taille de la boule	Taille du montant	Chute
041-9509	6 000 lb (2 721 kg)	1 7/8 po (47,6 mm)	2 po (50,8 mm)	2 po (50,8 mm)
041-9518	6 000 lb (2 721 kg)	2 po (50,8 mm)	2 po (50,8 mm)	2 po (50,8 mm)



## 5 BOULE DE REMORQUE

Dépasse les normes de sécurité VESC V-5.

	Capacité de charge	Taille de la boule	Longueur de la tige	Diamètre de la tige
A- 036-2104	2 000 lb (907 kg)	1 7/8 po (47,6 mm)	1 1/2 po (38,1 mm)	3/4 po (19 mm)
035-7148	3 500 lb (1 587 kg)	2 po (50,8 mm)	1 1/2 po (38,1 mm)	3/4 po (19 mm)
039-8367	5 000 lb (2 267 kg)	2 po (50,8 mm)	2 5/8 po (66,6 mm)	1 po (25,4 mm)
B- 048-6936	30 000 lb (13 607 kg)	2 5/16 po (58,7 mm)	2 5/8 po (66,6 mm)	1 1/4 po (31,75 mm)



## 6 GOUPILLE D'ATTELAGE

	Diamètre	Longueur	Type d'acier		Diamètre	Longueur	Type d'acier		Diamètre	Longueur	Type d'acier
A- 001-7560	3/4 po (19 mm)	4 po (101,6 mm)	Calibre 8	B- 001-7565	1 1/4 po (31,75 mm)	7 po (177,8 mm)	Alliage 1541AH	031-1571	7/8 po (22,2 mm)	6 1/2 po (165,1 mm)	Calibre 5
001-7561	3/4 po (19 mm)	6 1/4 po (158,7 mm)	Calibre 8	C- 031-1517	1/2 po (12,7 mm)	3 5/8 po (92 mm)	Calibre 5	031-1580	1 po (25,4 mm)	4 1/2 po (114,4 mm)	Calibre 5
001-7563	1 po (25,4 mm)	6 3/4 po (171,4 mm)	Calibre 8	031-1526	5/8 po (15,8 mm)	4 po (101,6 mm)	Calibre 5	031-1599	1 po (25,4 mm)	7 1/2 po (190,5 mm)	Calibre 5
				031-1535	5/8 po (15,8 mm)	5 1/2 po (139,7 mm)	Calibre 5	031-1605	1 1/8 po (28,5 mm)	8 1/2 po (215,9 mm)	Calibre 5
				031-1544	3/4 po (19 mm)	4 1/2 po (114,4 mm)	Calibre 5	031-1614	1 1/4 po (31,75 mm)	8 1/2 po (215,9 mm)	Calibre 5
				031-1553	3/4 po (19 mm)	6 1/2 po (165,1 mm)	Calibre 5				
				031-1562	7/8 po (22,2 mm)	4 1/2 po (114,4 mm)	Calibre 5				

DISPONIBLE EN PLUSIEURS FORMATS. Veuillez consulter le bmr.ca pour plus de détails.



## 7 GOUPILLES RAPIDES

031-1474x Pqt/2

## 8 GOUPILLES À PIVOT

031-1359x Pqt/4

## 9 ÉPINGLES POUR GOUPILLE

031-1854 Pqt/3	031-1818x Pqt/5
031-1836 Pqt/4	031-1775x Pqt/10



# MACHINERIE AGRICOLE | Accessoires de remorque



- 1 MAILLON CENTRAL À DOUBLE MANILLE**  
Pour chaîne de grade 70.
- |          | Capacité de charge  | Dimensions      |
|----------|---------------------|-----------------|
| 242-2729 | 4 700 lb (2 131 kg) | 1/4 à 5/16 po   |
| 242-2738 | 6 600 lb (2 993 kg) | 3/8 po (9,5 mm) |



- 2 CROCHET D'ATTelage EN ACIER**  
Pour chaîne de 5/16 à 1/2 po (7,9 à 12,7 mm).  
Charge de travail de 9 200 lb (4 173 kg).  
031-1340



- 3 CROCHET GRAPPIN AVEC LOQUET DE SÉCURITÉ**  
Pour chaîne de grade 70.
- |          | Capacité de charge  | Dimensions        |
|----------|---------------------|-------------------|
| 242-2905 | 2 750 lb (1 247 kg) | 1/4 po (6,5 mm)   |
| 242-2914 | 4 300 lb (1 950 kg) | 5/16 po (15,8 mm) |
| 242-2923 | 5 250 lb (2 381 kg) | 3/8 po (9,5 mm)   |



- 4 CROCHET DE PRÉHENSION**  
Pour chaîne de grade 30 ou 43.
- |          | Capacité de charge  | Dimensions        |
|----------|---------------------|-------------------|
| 227-0241 | 2 600 lb (1 179 kg) | 1/4 po (6,5 mm)   |
| 227-0250 | 3 900 lb (1 769 kg) | 5/16 po (15,8 mm) |
| 227-0269 | 4 700 lb (2 131 kg) | 3/8 po (9,5 mm)   |

5A



5B



- 5 CHAÎNE DE GRADE 30**  
A- En acier plaqué zinc.
- |          | Dimensions                         | Capacité de charge  |
|----------|------------------------------------|---------------------|
| 001-6953 | 3/8 po x 45 pi (10 mm x 13,7 m)    | 2 650 lb (1 202 kg) |
| 001-6954 | 3/16 po x 150 pi (5,5 mm x 45,7 m) | 800 lb (363 kg)     |
| 001-6961 | 1/4 po x 90 pi (7 mm x 27,4 m)     | 1 300 lb (590 kg)   |
| 001-6960 | 5/16 po x 70 pi (8 mm x 21,3 m)    | 1 900 lb (82 kg)    |
- B- En acier galvanisé.
- |          |                                 |                     |
|----------|---------------------------------|---------------------|
| 001-6943 | 3/8 po x 45 pi (10 mm x 13,7 m) | 2 650 lb (1 202 kg) |
| 001-6947 | 5/16 po x 70 pi (8 mm x 27,4 m) | 1 900 lb (862 kg)   |
| 001-6948 | 1/4 po x 90 pi (7 mm x 21,3 m)  | 1 300 lb (590 kg)   |

- 6 CHAÎNE DE TRANSPORT GRADE 70**  
En acier galvanisé.
- |          | Dimensions                      | Capacité de charge  |
|----------|---------------------------------|---------------------|
| 001-6935 | 3/8 po x 45 pi (10 mm x 13,7 m) | 6 600 lb (2 994 kg) |
| 001-6936 | 5/16 po x 70 pi (8 mm x 27,4 m) | 4 700 lb (2 132 kg) |
| 001-6937 | 1/4 po x 90 pi (7 mm x 21,3 m)  | 3 150 lb (1 429 kg) |

## BATTERIES COMMERCIALES ET AGRICOLES



CODE	MODÈLE	VOLTS	PERFORMANCE		DIMENSIONS MAXIMALES			MINUTES DE RÉSERVE	GARANTIE
			CCA (-18 °C)	CA (0 °C)	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
051-9340	904MF	6	975	1200	12 ½ po (31,75 cm)	6 7/8 po (17,5 cm)	9 ½ po (24 cm)	250	36 mois, 12 à 100 %
051-9368	1231PMF	12	1000	1230	13 po (33 cm)	6 3/4 po (17,1 cm)	9 ½ po (24 cm)	185	36 mois, 12 à 100 %
020-2149	665MF	12	850	1045	12 po (30,5 cm)	7 3/8 po (18,7 cm)	7 5/8 po (19,4 cm)	150	70 mois, 24 à 100 %
020-2158	778DT	12	800	985	10 3/4 po (27,3 cm)	6 7/8 po (17,8 cm)	8 po (20,3 cm)	115	80 mois, 30 à 100 %

GARANTIE 2 ANS



- 7 CHARGEUR DE BATTERIE AVEC DÉMARRAGE D'APPOINT**  
Chargeur de démarrage de 50 A  
Survolage de 10 A  
Maintient une charge entre 6 A et 2 A  
071-5865 12 V

GARANTIE 2 ANS



- 8 CHARGEUR DE BATTERIE AVEC DÉMARRAGE D'APPOINT**  
Chargeur de démarrage de 200 A  
Survolage de 40 A  
Maintient une charge entre 6 A et 2 A  
071-5883 12 V

GARANTIE 2 ANS



- 9 CHARGEUR DE BATTERIE TRILINGUE**  
Ajuste automatiquement le taux d'ampérage à charger et à maintenir.  
071-5917 10 A, 12 V  
071-5883 12 V



- 10 CHARGEUR DE BATTERIE**  
Ajuste automatiquement le taux d'ampérage à charger et à maintenir.  
071-5874 6 A, 6 ou 12 V



# MACHINERIE AGRICOLE | Outils pneumatiques



## 1 ABOUT INDUSTRIEL

A- 025-8704 Pqt 2 1/4 po mâle NPT  
B- 025-8467 Pqt 2 1/4 po femelle NPT

## 2 ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR TUYAU

Comprend 2 bagues et un raccord.  
018-4339 1/4 po  
018-4357 3/8 po

## 3 ENSEMBLE DE SOUFFLETTES ET BUSES

A- 018-4728 14 mcx  
B- 040-5296 17 mcx



## 4 BOYAU À AIR EN PVC

Pression de 300 PSI. Connecteur rapide universel et raccord 1/4 po.  
158-1195 3/8 po x 25 pi

## 5 HUILE POUR COMPRESSEUR

018-4694 1 L

## 6 HUILE POUR OUTIL PNEUMATIQUE

018-4676 500 ml  
018-4685 1 L



## 7 DÉVIDOIR AUTOMATIQUE AVEC TUYAU

Avec tuyau à air comprimé de 1/4 po x 27 pi (6,35 mm x 8,2 m).  
Pression maximale de 180 PSI. Tuyau de connexion de 24 po (61 cm)  
inclus. Support mural pivotant. Température d'utilisation : 0 à 60 °C.  
028-6390

## 8 DÉVIDOIR AUTOMATIQUE AVEC TUYAU

Avec tuyau à air comprimé 1/2 po x 50 pi (12,7 mm x 15 m). Pression  
maximale de 300 PSI. Tuyau de connexion non inclus. Température  
d'utilisation : -10 à 60 °C.  
068-3423

## 9 DÉVIDOIR MANUEL AVEC TUYAU

Avec tuyau à air comprimé 1/4 po x 100 pi (6,35 mm x 30 m). Pression  
maximale de 300 PSI. Tuyau de connexion de 39 po (100 cm) inclus.  
Base pivotante. Température d'utilisation : -40 à 65 °C.  
077-2338



## 10 COMPRESSEUR À AIR «THE TANK»

Offre plus de pression dans un corps plus petit. Meilleur débit d'air qui  
permet d'utiliser plusieurs cloueuses avec un seul compresseur. Plus  
léger qu'un compresseur traditionnel. Conception sans huile. Pression  
maximale de 200 PSI.

Moteur 1,3 HP  
Débit d'air à 90 PSI 4 PCM  
Réservoir 6 gallons  
Ampérage 13,5 A  
Voltage 120 V, 60 Hz  
Décibels 79 dB  
002-4746

## 11 COMPRESSEUR À AIR HORIZONTAL

Pompe durable sans huile. Valve de sécurité ASME. Connecteur rapide  
universel. Filtre à air avec boîtier en métal. Roues anti-crevaillon de  
6 po. Pression maximale de 150 PSI.

Moteur 2 HP  
Débit d'air à 90 PSI 4 PCM  
Réservoir 8 gallons  
Ampérage 14,5 A  
Voltage 120 V, 60 Hz  
Décibels 75 dB  
002-4798

## 12 COMPRESSEUR À AIR

Pompe durable lubrifiée à l'huile. Pression max. de 125 PSI.  
Pression d'opération de 115 PSI. Réservoir et valve de sécurité ASME.  
Connecteur rapide universel « une touche » de 1/4 po. Régulateur de  
pression et jauges faciles à lire. Comprend filtre à air, filtre à l'eau et  
une bouteille d'huile de 850 ml pour compresseur à air.

Moteur 5 CV  
Débit d'air à 90 PSI 5,7 PCM  
Réservoir 20 gallons  
Tours/minute 3 400  
Voltage 110 V, 1 phase, 60 Hz  
158-1566



# MACHINERIE AGRICOLE | Soudure

100%  
IGNIFUGE



## 1 BONNET DE SOUDAGE

002-0248 Grand  
002-0249 TG



## 2 CASQUE À SOUDER À LENTILLE FIXE

Zone de visualisation de 4 1/2 x 5 1/4 po  
(114 x 133 mm). Teinte fixe n° 10.

002-0243  
002-0247 Lentille de remplacement teinte n° 10  
002-0246 Lentille de remplacement transparent

ÉNERGIE  
SOLAIRE



## 3 CASQUE À SOUDER AUTO-NOIRCISSANT

Zone de visualisation de 1,73 x 3,38 po  
(43,9 x 85,8 mm). Teintes variables de 9 à 13.

002-0242

ÉNERGIE  
SOLAIRE



## 4 CASQUE À SOUDER AUTO-NOIRCISSANT CAMO D'AUTOMNE

Zone de visualisation de 1,73 x 3,38 po  
(43,9 x 85,8 mm). Teintes variables de 9 à 13.

002-0241



## 5 LUNETTES DE COUPE ET DE MEULAGE

Pour les opérations de découpage au plasma et à l'oxy-acétylène. Teinte n° 5.

002-0230



## 6 GANTS DE SOUDURE

En cuir de vache fendu avec doublure en coton molletonné.

002-0733 Taille unique



## 7 ENSEMBLE D'ACIÉRIE OXY-ACÉTYLÈNE

Découpe jusqu'à 1 po (25,4 mm) et soudage jusqu'à 1/16 po (1,59 mm). Comprend une torche, embouts de découpe et de soudage, des régulateurs de gaz et d'oxygène, un tuyau double 3/16 po x 12 pi (4,7 mm x 3,6 m), des lunettes de soudage, un perceur simple en silicium et un sac.

002-0240

002-0229 Tuyau de remplacement 1/4 po x 25 pi (6,3 mm x 7,6 m)



## 8 SOUDEUSE À ÉLECTRODE CENTURY INVERTER ARC 230

Comprend un câble de travail de 10 pi avec pince de travail, un support d'électrode de 10 pi ainsi qu'une bandoulière.

Type de courant 230 V  
Gamme d'ampérage 10-155 A  
Épaisseur De calibre 18 à 5/16 po (7,9 mm)  
Électrodes 1/16 à 1/8 po (1,6 à 3,1 mm)  
Cycles de service 150 A à 30 %

002-0257



## 9 SOUDEUSE À ÉLECTRODE

Ventilée par une protection thermique supplémentaire. Avec interrupteur de polarité AC/DC et sélecteur d'ampérage. Arc lisse qui facilite le soudage avec différentes électrodes.

Type de courant CA/CC  
Gamme d'ampérage CA : 40-225 A  
CC : 30-125 A  
Épaisseur De calibre 16 à 1/2 po (12,7 mm)  
Électrodes CA : jusqu'à 5/32 po (3,97 mm)  
CC : 1/8 po (3,1 mm)  
Cycles de service CA : 225 A à 20 %  
CC : 125 A à 20 %

002-0256



## 10 SOUDEUSE À FIL FOURRÉ CENTURY FC90

Soudage sans gaz de protection. Comprend un câble de 6 pi avec pince, un câble de 6 pi avec pistolet, une bandoulière pour la portabilité et un câble d'alimentation de 6 pi avec prise 120 V.

Type de courant 120 V  
Gamme d'ampérage 30-90 A  
Épaisseur De calibre 18 à 1/4 po (6,3 mm)  
Fil fourré 0,030 po | 0,035 po | 0,045 po  
Cycles de service 80 A à 30 %

002-0255

## 11 SOUDEUSE À PROCESSUS MULTIPLES MIG-PAK 140 MP

Légère et portable, l'interface utilisateur est intuitive, l'installation est facile et une liste complète des accessoires disponibles permettent de souder en un temps. Comprend un pistolet de soudage avec accessoires, régulateur de gaz et tuyau ainsi que 2 bobines de fil de soudage (fil fourré et MIG). Accessoires pour soudage au TIG non inclus.

Type de courant 120 V  
Gamme d'ampérage MIG : 30-140 A  
ARC : 25-90 A  
TIG : 10-120 A  
Épaisseur De calibre 24 à 5/16 po (7,9 mm)  
Fil fourré 0,030 po | 0,035 po | 0,045 po  
Cycles de service MIG : 90 A à 60 %  
ARC : 80 A à 60 %  
TIG : 115 A à 60 %

002-0258



# MACHINERIE AGRICOLE | Soudure



1 PORTE-ÉLECTRODE  
A- 002-0239 300 A  
B- 002-0238 400 A



2 PINCE DE MASSE  
Mâchoire de 1 3/4 po. Pour câble n° 2.  
002-0237 300 A



3 AIMANT DE SOUDAGE  
Maintient les pièces en place à des angles de 45°, 90° et 135°.  
A- 002-0267 Petit  
B- 002-0266 Moyen  
C- 002-0268 Grand



4 PERCUTEUR SIMPLE EN SILEX  
A- 002-0207  
B- 002-0228 Pierres de rechange Pqt/6



5 CRAYON MARQUEUR  
Modèle plat en acier inoxydable pour pierres à savon.  
A- 002-0233  
B- 002-0234 Pierres de rechange Pqt/6



6 DÉCAPANT À PLOMBERIE  
À base de pétrole sans plomb.  
002-0254 56 g (2 oz)



7 MARQUEURS À PEINTURE  
001-9561 Blanc  
001-9562 Jaune



8 MARTEAU BURINEUR  
002-0236 10 1/2 po (26,6 cm)



9 PINCE-ÉTAU VISE-GRIP  
A- Avec pointes régulières  
053-1908 11 po (28 cm)  
B- Avec coussins pivotants  
164-0665 6 po (15 cm)  
164-0674 11 po (28 cm)



10 ENSEMBLE DE NETTOYAGE DE POINTE OXY-ACÉTYLÈNE  
12 alésoirs en acier inoxydable. Tailles de 49 à 75.  
002-0206



11 BROSSSE DE NETTOYAGE  
A- Pour l'acier inoxydable.  
002-0259 13 3/4 po (34,9 cm) Rangées : 3 x 19  
B- Pour l'acier au carbone.  
002-0231 9 1/2 po (24,1 cm) Rangées : 4 x 16  
002-0232 13 3/4 po (34,9 cm) Rangées : 3 x 19

## SANS PLOMB



12 FIL ÉLECTRIQUE À SOUDER  
Conçu pour les applications électriques.  
002-0252 0,062 po (1,6 mm) 56 g (3 oz)



13 FIL DE SOUDAGE		Classe AWS	Diamètre	Bobine de 1 lb	Bobine de 2 lb	Bobine de 11 lb	Bobine de 12,5 lb
A- Ne nécessite aucun gaz de protection.							
Fil fourré		NR211	0,030 po		002-0306	002-0308	
Fil fourré		NR211	0,035 po		002-0307	002-0309	
B- Nécessite un gaz de protection.							
MIG	Acier doux	ER70S-6	0,025 po		002-0298	002-0302	
MIG	Acier doux	ER70S-6	0,030 po		002-0300		
MIG	Acier doux	ER70S-6	0,035 po		002-0301		
MIG	Aluminium	ER4043	0,030 po	002-0297			
MIG	Aluminium	ER4043	0,035 po	002-0296			
MIG	Acier doux*	ER70S-6	0,030 po				002-0303
MIG	Acier doux*	ER70S-6	0,035 po				002-0304

\* Avec revêtement en cuivre



# SÉCURITÉ | Protection individuelle - Gants



**1 MONOLUNETTES DE SÉCURITÉ**  
Avec ventilation indirecte et lentille d'une seule pièce en polycarbonate. Conforme aux normes CSA Z94.3.  
001-7639



**2 RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE P95**  
En élastomère thermoplastique. Pour les vapeurs organiques telles que solvants, peinture, laques, vernis, soudage, collage, pesticides et engrais. Assemblé avec doubles cartouches et filtres.  
001-8090 Respirateur  
Accessoires de remplacement :  
001-8124 Pqt/2 Cartouches  
001-8142 Pqt/6 Filtres



**5 LUNETTES DE SÉCURITÉ**  
Lentille d'une seule pièce résistante aux abrasions. Volets latéraux ventilés. Peut se porter sur la plupart des lunettes d'ordonnance.  
001-7842



**6 PROTECTEUR AUDITIF AVEC SERRE-TÊTE COUSSINÉ**  
Coussinets larges, glissoire de caoutchouc flexible et coquille à 3 positions.  
001-7958 26 dB

**3 COUVRE-TOUT JETABLE DUPONT TYKEK**  
En polyéthylène haute densité. Arrête les particules jusqu'à 1 micron. Capuchon avec espace pour respirateur.  
077-5760x Tailles : Moyen à TTG.

**4 COMBINAISON JETABLE**  
001-8515 TG  
001-8516 TTG



**7 GANTS DE NITRILE**  
Sans poudre. 4 mil. Boîte de 100.  
002-0728x Vert P à TG



**8 GANTS EN TRICOT AVEC PAUME DE NITRILE**  
Revêtement en nitrile robuste avec prise texturée offrant une excellente résistance aux abrasions et perforations. Coquille en tricot de nylon sans couture.  
001-8310x P à TG



**9 GANTS AVEC PAUME DE NITRILE**  
002-0812x P à TG



**10 GANTS EN CUIR DE VACHE FENDU**  
002-0817x P à TG Toutes saisons  
002-0823x P à TG Hiver



**11 GANTS ENDUITS DE NITRILE**  
Coquille en coton. Résistance aux huiles, acides, caustiques et alcools.  
001-8438 Grand  
001-8437 TG



**12 GANTS DOUBLEMENT ENDUITS EN PVC**  
Résistance supérieure à l'abrasion et aux produits chimiques. Finition texturée. Traité avec Sanitized Actifresh® pour un contrôle des odeurs et protection antimicrobienne.  
001-8435 Taille unique



EN374-5:2016 EN388:2016 EN374-3  
VIRUS 4121X JKLMTPS TYPE A

**13 GANTS DOUBLEMENT ENDUITS EN PVC**  
Résistance supérieure à l'abrasion et aux produits chimiques. Finition texturée. Traité avec Sanitized Actifresh® pour un contrôle des odeurs et protection antimicrobienne.  
001-8439 14 po (35 cm) Taille unique  
001-8440 18 po (45 cm) Taille unique



FEMMES

**14 GANTS HAUTE PERFORMANCE POUR FEMMES**  
Avec paume en cuir de chèvre pleine fleur résistant à l'eau et dos en spandex.  
001-8334 Petit  
001-8333 Moyen



# VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET BOTTES

Les chaussures et les vêtements de travail Pilote & Filles se moulent à l'ergonomie féminine, offrent des détails techniques pratiques, une confection et des matériaux de qualité et un look raffiné.

« Sécuritaires pour le travail, confortables pour les loisirs »



Pilote & FILLES

## 1 CHEMISE À CARREAUX DOUBLÉE

Tailles : P à TG.  
042-5120x Bleu  
065-7002x Framboise  
032-3646x Rose  
032-3770x Rouge



Pilote & FILLES

## 2 CHEMISE À CARREAUX EN FLANELLE

100 % coton broissé. Tailles : P à TG.  
045-9756x Bleu  
045-9844x Rouge



Pilote & FILLES

## 3 CHEMISE EN POLAR À CARREAUX

100 % polyester. Tissu micropolaire broissé. Tailles : TP à TG.  
065-7084x Framboise



Pilote & FILLES

## 4 CHEMISE DE TRAVAIL À CARREAUX DOUBLÉE

Parementure et capuchon en polar. Intérieur matelassé et extérieur.  
100 % polyester. Tailles : TP à TG.  
079-5843x Gris  
079-5898x Rouge



Pilote & FILLES

## 5 VESTE ISOLÉE RÉVERSIBLE

Isolation 100 % polyester. 240 g.  
042-5184x Bleu Tailles : P à TG  
065-6906x Framboise Tailles : TP à M et TG



## 6 BAS THERMIQUES POUR FEMME

Taille unique.  
081-5396 Rose 081-5439 Bleu/Noir  
081-5402 Rose/Mauve 081-5448 Noir/Rose  
081-5411 Turquoise 081-5457 Blanc/Gris  
081-5420 Gris/Rose 081-5466 Gris/Noir



Pilote & FILLES

## 7 BOTTES DE SÉCURITÉ À CAP D'ACIER

8 po de hauteur. Semelles en PU double densité. Hausse en cuir nubuck pleine fleur. Embouts protecteurs et semelles d'acier approuvés CSA classe 1/CE/ASTM. Approuvées diélectrique. Pointures : 6 à 9.  
033-2909x Bleu  
031-6512x Rouge  
065-6854x Framboise



Pilote & FILLES

## 8 BOTTES DE SÉCURITÉ À CAP D'ACIER

8 po de hauteur. Semelles en PU double densité et en caoutchouc adhérentes et résistantes aux huiles. Hausse en cuir huilé pleine fleur. Renfort d'usure au talon. Approuvées CSA classe 1 et diélectrique. Pointures : 5 à 10.  
001-6182x Mauve  
001-6175x Brun



## 9 BOTTES DE SÉCURITÉ À CAP D'ACIER

En cuir. Avec embouts protecteurs et semelles résistantes aux huiles et acides. Approuvées CSA. Pointures : 6 à 10.  
074-7217x Noir



# VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET BOTTES



## 1 BAS DE TRAVAIL EN LAINE

Pointures : 10-13  
019-3629 Pqt/2 paires



## 2 BAS THERMIQUES EN LAINE

Pointures : 10-13  
019-3610 Pqt/2 paires



3

## 3 TUQUE AGRIZONE

071-7720 Taille unique

4

## 4 TUQUE

En acrylique doublée.  
018-7840 Taille unique



5

## 5 MITAINES EN LAINE À 3 DOIGTS

055-5449 Grand

6

## 6 MITAINES EN LAINE À TRICOT ÉPAIS

055-5476 Grand



## 7 BOTTES DE SÉCURITÉ EN CUIR

Embout en acier et semelle antiperforation.  
Résistantes à l'huile et aux acides.  
018-5116x Noir Pointures : 7 à 12  
018-5189x Taupe Pointures : 7 à 13



## 8 BOTTES DE TRAVAIL

8 po en cuir et en Armotex. Semelle antiperforation  
non métallique et embout en composite.  
Pointures : 8 à 13  
052-1530x



## 9 BOTTES DE TRAVAIL

8 po en cuir Buffalo. Embout et semelle en acier.  
Pointures : 8 à 11  
052-1132x



## 10 BOTTES DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLES

Embout protecteur en aluminium et plaque  
composite.  
Pointures : 8 à 12  
061-2586x Taupe  
061-2595x Noir



## 11 BOTTES À PURIN

10 po en cuir et en caoutchouc. Embout d'acier et  
semelle antiperforation non métallique.  
Pointures : 10 à 12  
052-1035x



## 12 COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC « ROBSON »

Pour semelles épaisses.  
Pointures : 8 à 12  
063-2757x



## 13 COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC « X-TRA »

Pour semelles épaisses.  
Pointures : 8 à 12  
019-4947x



## 14 BOTTES EN POLYURÉTHANE « BEKINA »

Semelle autonettoyante et éperon de  
déchaussement.  
Pointures : 8 à 11  
060-3199x



## 15 BOTTES IMPERMÉABLES « FONCTION »

Entièrement fait de PVC, résistant aux huiles et au  
purin. Semelle anti-accumulation.  
Pointures : 5 à 13  
001-4589x



-40°C

## 16 BOTTES EN CAOUTCHOUC « HUNTER »

Chaussons amovibles.  
Sans embout protecteur.  
020-1593x Pointures 7 à 12  
Avec embout protecteur.  
061-4742x Pointures 8 à 12



-50°C

## 17 BOTTES IMPERMÉABLES EN EVA

Sans embout protecteur.  
031-7502x Pointures : 8 à 13  
Avec embout protecteur.  
058-9826x Pointures : 8 à 12



-50°C

## 18 BOTTES EN CAOUTCHOUC « PRAIRIE »

Chaussons amovibles en feutre.  
Pointures : 8 à 12  
019-5098x



# VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET BOTTES

JACK FIELD

COULEURS ASSORTIES



1 CHEMISE DE FLANELLE DOUBLÉE PIQUÉE  
Tailles : M à TTTG  
020-2495x

JACK FIELD

COULEURS ASSORTIES



2 CHEMISE DE FLANELLE DOUBLÉE PIQUÉE AVEC CAPUCHON  
Tailles : P à TTTG  
031-7973x

JACK FIELD



3 CHEMISE DE POLAR DOUBLÉE DE SHERPA AVEC CAPUCHON  
Laine polaire et doublure en sherpa.  
Tailles : M à TTTG  
074-5857x

JACK FIELD



4 CHEMISE DE POLAR  
100 % polyester.  
Tailles : M à TG  
018-6577x



5 CHANDAIL À CAPUCHON  
Tailles : TTP à TTTG  
081-4935x

FABRIQUÉ AU CANADA

BIG BILL



6 CHEMISE DE TRAVAIL  
65 % polyester et 35 % coton.  
Empiècement au dos. Coutures haute résistance.  
Points de tension renforcés.  
033-9179x Tailles : P à TTTG

JACK FIELD



7 VESTE DOUBLÉE EN SIMILI-MOUTON  
Résistante aux taches et hydrofuge.  
018-6461x Tailles : M à TTTG

JACK FIELD



8 VESTE DOUBLÉE EN POLAR  
Résistante aux taches et hydrofuge.  
018-6896x Tailles : M à TTTG

FABRIQUÉ AU CANADA

BIG BILL



9 PANTALON DE TRAVAIL « BIG BILL »  
65 % polyester et 35 % coton.  
A- 051-1737x Tailles : 32-33 à 40-33  
Cargo de conducteur

FABRIQUÉ AU CANADA

BIG BILL



B- 033-9373x Tailles : 30-33 à 42-33  
Taille basse

FABRIQUÉ AU CANADA

BIG BILL



C- 035-8776x Tailles : 30-32 à 40-32  
Doublé en tricot molletonné

JACK FIELD

BIG BILL



10 PANTALON DE TRAVAIL DOUBLÉ EN POLAR  
65 % polyester et 35 % coton pré-rétréci.  
Tailles : 32-32 à 38-32.  
024-9663x

FABRIQUÉ AU CANADA

BIG BILL



11 COMBINAISON DE TRAVAIL  
35 % coton et 65 % polyester.  
A- Tailles : 34 à 48  
033-9638x « Big Bill Deluxe »

FABRIQUÉ AU CANADA

BIG BILL



B- Tailles : 38 à 46  
Avec fermeture éclair aux jambes.  
051-1515x « Big Bill »

JACK FIELD

BIG BILL



C- Tailles : 36 à 48  
Avec fermeture éclair aux jambes.  
018-7965x « Jackfield »

JACK FIELD

BIG BILL



12 COMBINAISON DOUBLÉE  
Fermeture éclair aux jambes.  
Tailles : M à TTTG.  
018-7868x

# L'INFOLETTRE



LE BON OUTIL POUR  
TROUVER LES BONNES  
AFFAIRES, **PLUS VITE!**




ABONNEZ-VOUS ET OBTENEZ

**10\$ DE RABAIS**

SUR VOTRE PROCHAIN ACHAT  
DE 75\$ OU PLUS EN LIGNE†

\*Un code promotionnel vous sera envoyé avec votre courriel de confirmation. Des conditions s'appliquent.

**ABONNEZ-VOUS!**



(BMR.CA/INFOLETTRE)

**Avis à nos clients :** Il peut arriver que certains articles ne soient pas disponibles dans tous les magasins. Des produits substitués ou équivalents pourront vous être offerts. Lors de la préparation de ce guide, des erreurs ont pu se glisser. Si tel est le cas, la clientèle en sera avisée par un avis écrit affiché dans tous les magasins. Il est possible que des produits diffèrent de la photographie, la description écrite prévaudra donc. L'offre est valide jusqu'à l'épuisement des stocks et nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Les accessoires photographiés avec les produits en promotion, tels que décrits, ne sont pas compris. \*Des frais peuvent être applicables et certains produits ne peuvent être livrés. Voir les détails sur le site bmr.ca.

**bmr.ca**